

Investor: Město Pacov nám. Svobody 320 Pacov, 395 18	Hlavní projektant: VYŠEHRAD atelier VYŠEHRAD atelier s.r.o. IČ:29146429 ZELENÝ PRUH 1091/111, 140 00 PRAHA 4 tel: +420 241 441 031, 050, 074 fax: 080 www.vysehrad-atelier.cz	Autor návrhu: Ing. arch. Pavel Marek Ing. arch. Jiří Smolík Ing. arch. Zdeněk Rychtařík	
Akce: Novostavba mateřské školky „Za Branou“ v Pacově katastrální území Pacov, p.č. 895/1	Datum: 12.2013	Paré:	
	Stupeň: DPS		
Část: D.1.1.22 Tabulky prvků	Projektant části: VYŠEHRAD atelier VYŠEHRAD atelier s.r.o. IČ:29146429 ZELENÝ PRUH 1091/111, 140 00 PRAHA 4 tel: +420 241 441 031, 050, 074 fax: 080 www.vysehrad-atelier.cz	Autorizace částí: Ing. arch. Jiří Smolík	
		Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Maceška Ing. arch. Pavel Marek Ing. arch. Vojtěch Lstibůrek	

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ - (VE)

!!! Uvedené rozměry jsou orientační - je třeba je zaměřit přímo na stavbě !!!

- Dodání a montáž oken bude včetně veškerých kotvicích a izolačních prvků

- Způsob kotvení určí dodavatel - kotvení musí umožňovat průhyby navazujících konstrukcí (viz. stavebně konstrukční řešení)






pozn. - Dodavatel předloží projektantovi výrobní dokumentaci k odsouhlasení

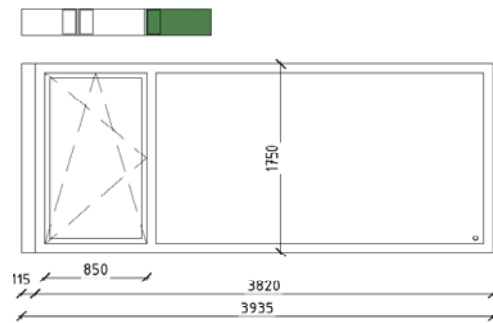
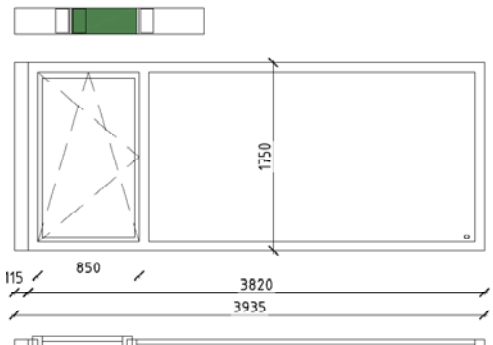
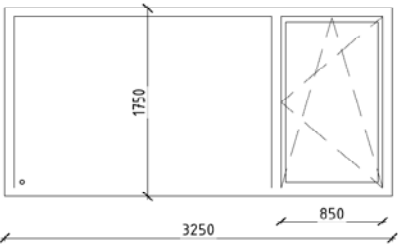
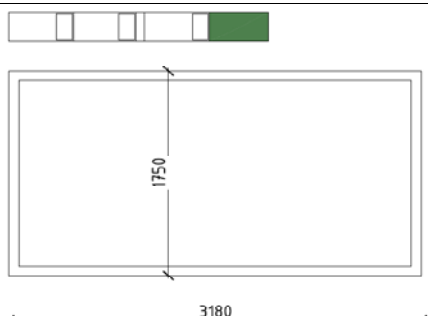
- Tloušťka a skladba skel budou dimenzovány dodavatelem podle statických parametrů okna

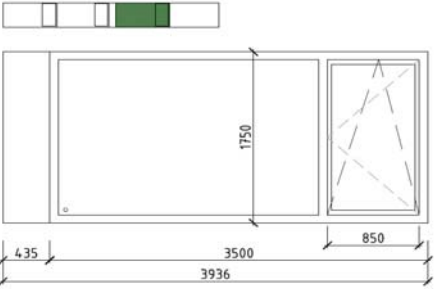
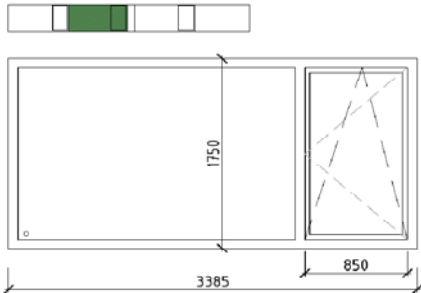
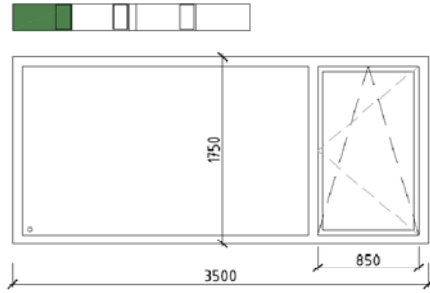
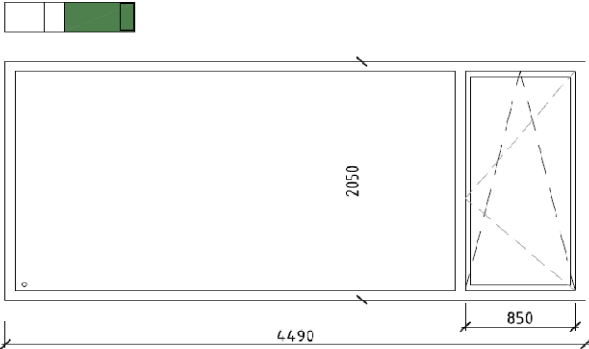
- kování bude vybráno ze sortimentu výrobce v barvě galvanického pokovení - matný stříbrný broušený povrch (identický s broušenou nerez ocelí)

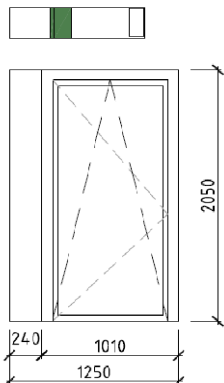


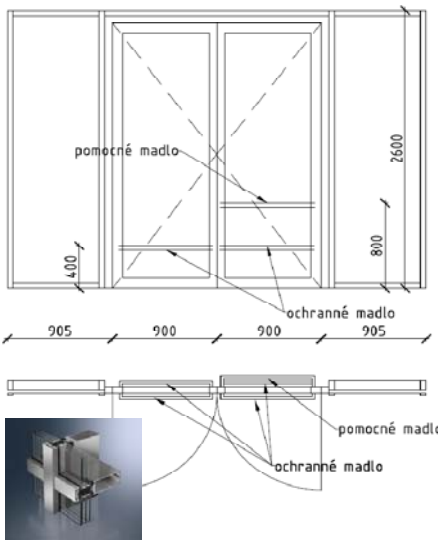
- barevnost a vzhled dveří bude odsouhlasena v rámci AD

označení	název	ks
rozměry (mm)	schematické zobrazení (pohled z exteriéru)	popis
		poznámky
hlavní budova 1.1/VE 3100x1400	Pevné a otevíravé okenní křídlo s meziokenním panelem- místnost 1.21 - varna 	1 Hliníkový okenní systém <u>Materiál rámu:</u> hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem s rozšířenou izolační zónou s pěnou plněnými izolátory, hloubka rámu 75mm <u>Povrchová úprava:</u> práškový lak RAL 7047 <u>Kování:</u> celoobvodové s mikroventilací <u>Zasklení:</u> izolační trojsklo U = 0,6W.m-2.K-1 krajní prvek okenní sestavy návaznost na 1.3/VE přes meziokenní panel (součást dodávky, povrchová úprava shodná s rámem, ev. možno nahradit rozšířeným profilem)
1.2/VE	Zrušeno	
hlavní budova 1.3/VE 2930x1400	Pevné okenní křídlo s meziokenním panelem- místnost 1.21 - varna 	1 viz. Prvek 1.1/VE návaznost na 1.4/VE přes meziokenní panel (součást dodávky, povrchová úprava shodná s rámem, ev. možno nahradit rozšířeným profilem)
hlavní budova 1.4/VE 3100x1400	Pevné a otevíravé o. křídlo s meziokenním panel.- místnost 1.21- varna 	1 viz. Prvek 1.1/VE návaznost na 1.5/VE přes meziokenní panel (meziokenní panel je možné nahradit rozšířeným profilem)
hlavní budova 1.5/VE 2365x1400	Pevné a otevíravé okenní křídlo s meziokenním panelem- místnost 1.26- kancelář 	1 viz. Prvek 1.1/VE návaznost na 1.6/VE přes meziokenní panel (součást dodávky, povrchová úprava shodná s rámem, ev. možno nahradit rozšířeným profilem)

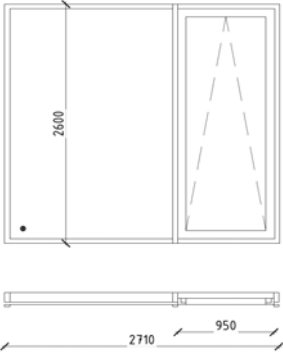
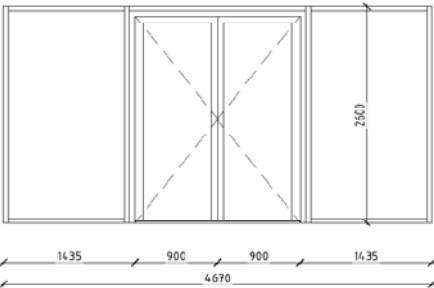
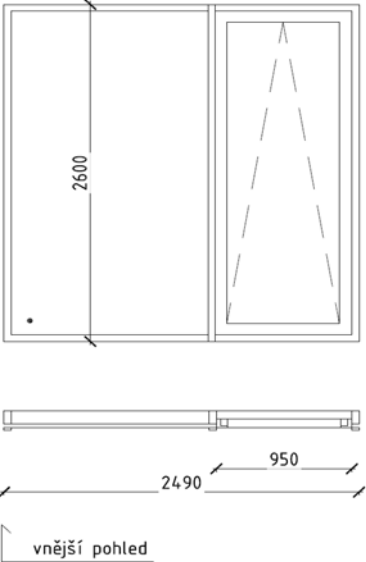
označení rozměry (mm)	název schematické zobrazení (pohled z exteriéru)	popis	ks poznámky
hlavní budova 1.6/VE 1635x1400	Pevné a otevíravé okenní křídlo- místnost 1.22- denní místnost		1
		viz. Prvek 1.1/VE	krajní prvek okenní sestavy návaznost na 1.5/VE
1.7a/VE 900+350 x 2100mm	Dvoukřídle vstupní dveře- místnost 1.14- chodba		1
		Ocelové nebo hliníkové dveře: - bezpečnostní třídou min. WK2 - s přerušeným tep. mostem v zárubni i dveřích - zárubeň blokovaná v barvě RAL 7047 - zárubeň s přípravou na elektromagnetické otevírání Uf min. 1,5 W/m2K - dveře plné, hladké, vyplněné izolantem, barva RAL 7047, Ud min 1,4 W/m2K - cylindrická vložka min. s bezpečnostní třídou 3 v systému SGHK - vč. originálních magnetických kontaktů	prvky 1.7, 1.8, 1.9/VE shodný vzhled(od jednoho výrobce) barevnost bude odsouhlasena v rámci AD výrobce a design dveří bude odsouhlasen v rámci AD
1.7b/VE 900+350 x 2100mm	Dvoukřídle vstupní dveře- místnost 1.12- sklad		1
		Ocelové nebo hliníkové dveře: - bezpečnostní třídou min. WK2 - s přerušeným tep. mostem v zárubni i dveřích - zárubeň blokovaná v barvě RAL 7047 Uf min. 1,5 W/m2K - dveře plné, hladké, vyplněné izolantem, barva RAL 7047, Ud min 1,4 W/m2K - cylindrická vložka min. s bezpečnostní třídou 3 v systému SGHK - vč. originálních magnetických kontaktů	prvky 1.7, 1.8, 1.9/VE shodný vzhled(od jednoho výrobce) barevnost bude odsouhlasena v rámci AD výrobce a design dveří bude odsouhlasen v rámci AD
hlavní budova 1.8/VE 900x2100 mm	Jednokřídle vstupní dveře- místnost 1.35- sklad hraček		1
		Ocelové nebo hliníkové dveře s - s přerušeným tepel. mostem v zárubni i dveřích - zárubeň blokovaná v barvě RAL 7047, Uf min 1,5 W/m2K; s přípravou na elektromagnetické otevírání - dveře plné, hladké, vyplněné izolantem, barva RAL 7047, Ud min 1,4 W/m2K - cylindrická vložka v systému SGHK - vč. originálních magnetických kontaktů	prvky 1.7, 1.8, 1.9/VE shodný vzhled(od jednoho výrobce) barevnost bude odsouhlasena v rámci AD výrobce a design dveří bude odsouhlasen v rámci AD
hlavní budova 1.9/VE 800x2100 mm	Jednokřídle vstupní dveře- místnost 1.31; 1.33- WC		2
		viz. Prvek 1.8/VE	prvky 1.7, 1.8, 1.9/VE shodný vzhled(od jednoho výrobce) barevnost bude odsouhlasena v rámci AD výrobce a design dveří bude odsouhlasen v rámci AD

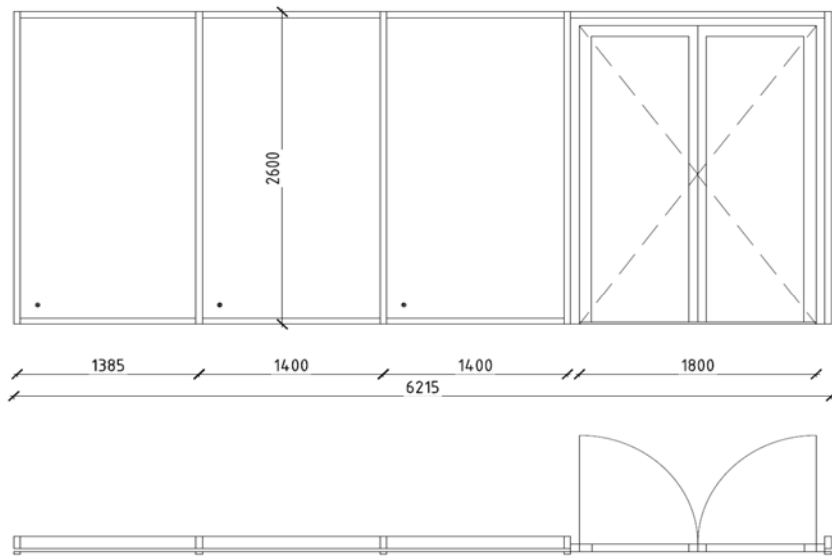
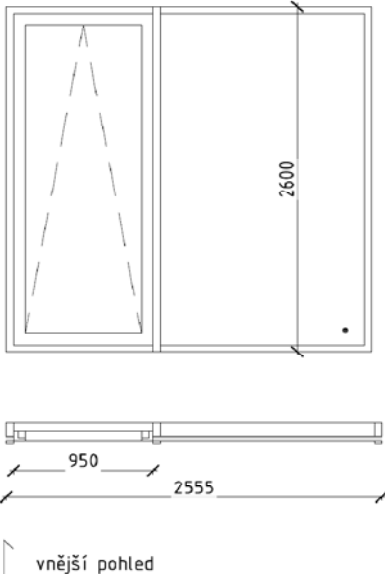
označení	název	ks
rozměry (mm)	schematické zobrazení (pohled z exteriéru)	popis
hlavní budova 1.10/VE 3935/1750 mm	Pevné a otevíravé okenní křídlo s meziokenním panelem - místnost 1.9- kancelář viz. prvek 1.1/VE 	1 krajní prvek okenní sestavy návaznost na 1.11/VE přes meziokenní panel (součást dodávky, povrchová úprava shodná s rámem, ev. možno nahradit rozšířeným profilem)
hlavní budova 1.11/VE 3935x1750	Pevné a otevíravé okenní křídlo- místnost 1.8- sborovna viz. prvek 1.1/VE 	1 návaznost na 1.12/VE přes meziokenní panel (součást dodávky, povrchová úprava shodná s rámem, ev. možno nahradit rozšířeným profilem)
hlavní budova 1.12/VE 3250x1750	Pevné a otevíravé okenní křídlo- místnost 1.7- kancelář viz. prvek 1.1/VE 	1 krajní prvek okenní sestavy návaznost na 1.11/VE (součást dodávky, povrchová úprava shodná s rámem, ev. možno nahradit rozšířeným profilem)
hlavní budova 1.13/VE 3180x1750	Pevné okno- místnost 2.02- učebna viz. prvek 1.1/VE interiérová tabule prosklení bude bezpečnostní 	1 krajní prvek okenní sestavy návaznost na 1.14/VE

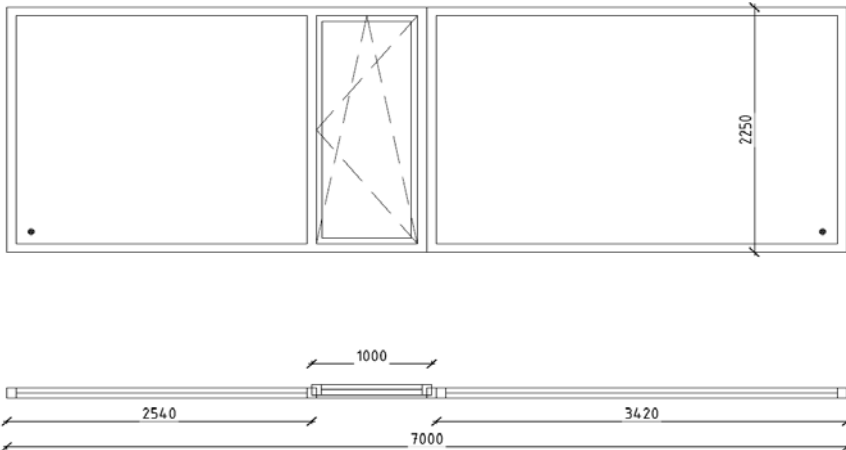
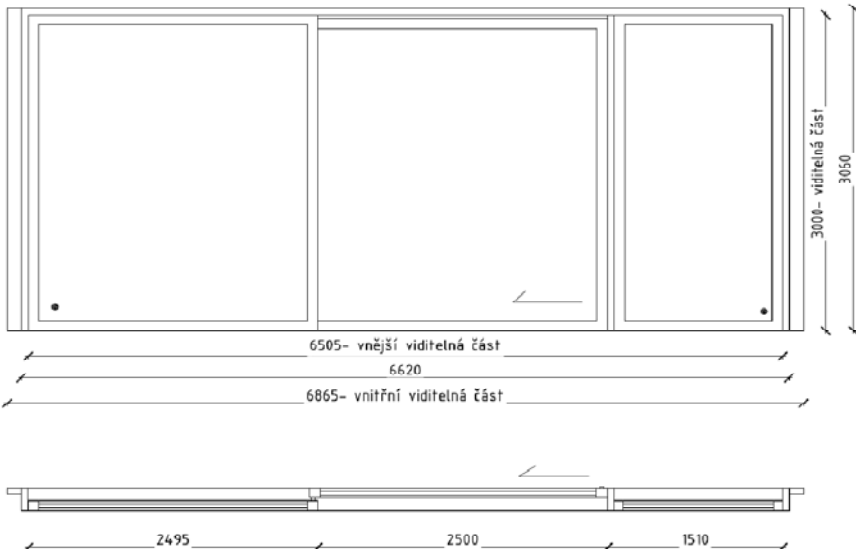
označení rozměry (mm)	název schematické zobrazení (pohled z exteriéru)	popis	ks poznámky
hlavní budova 1.14/VE 3935x1750	Pevné a otevíravé okenní křídlo s meziokenním panelem- místnost 2.02- učebna		1
		viz. prvek 1.1/VE interiérová tabule prosklení bude bezpečnostní otevíravé křídlo bude standartně umožňovat výklop, s použitím klíče i otevírání okolo svislé osy	ná vaznost na 1.15/VE přes meziokenní panel (součást dodávky, povrchová úprava shodná s rámem)
hlavní budova 1.15/VE 3385x1750	Pevné a otevíravé okenní křídlo- místnost 2.01- učebna		1
		viz. prvek 1.1/VE interiérová tabule prosklení bude bezpečnostní otevíravé křídlo bude standartně umožňovat výklop, s použitím klíče i otevírání okolo svislé osy	ná vaznost na 1.16/VE
hlavní budova 1.16/VE 3500x1750	Pevné a otevíravé okenní křídlo- místnost 2.01- učebna		1
		viz. prvek 1.1/VE interiérová tabule prosklení bude bezpečnostní otevíravé křídlo bude standartně umožňovat výklop, s použitím klíče i otevírání okolo svislé osy	krajní prvek okenní sestavy ná vaznost na 1.15/VE
hlavní budova 1.17/VE 4420x2050	Pevné a otevíravé okenní křídlo- místnost 2.03- učebna		1
		viz. prvek 1.1/VE interiérová tabule prosklení bude bezpečnostní otevíravé křídlo bude standartně umožňovat výklop, s použitím klíče i otevírání okolo svislé osy	krajní prvek okenní sestavy ná vaznost na 1.18/VE

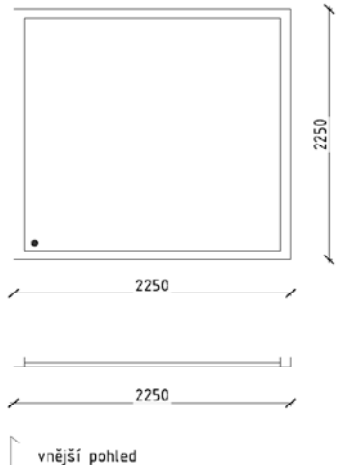
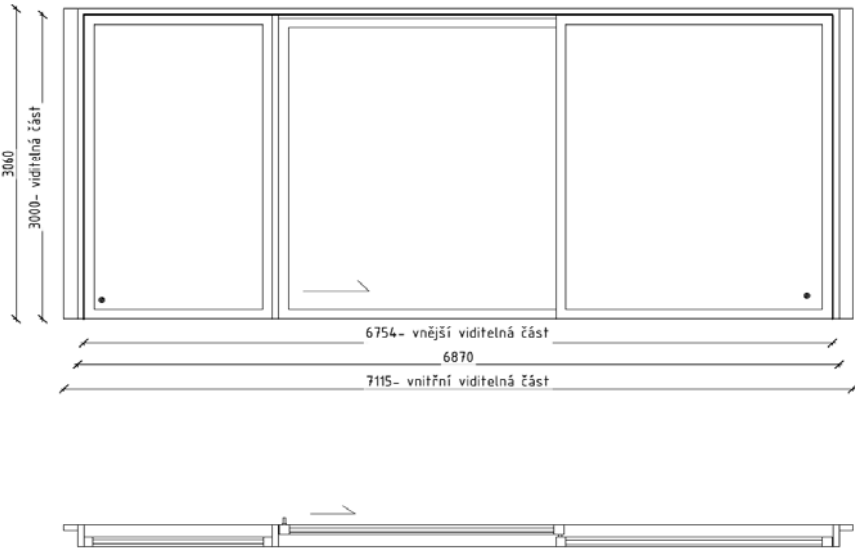
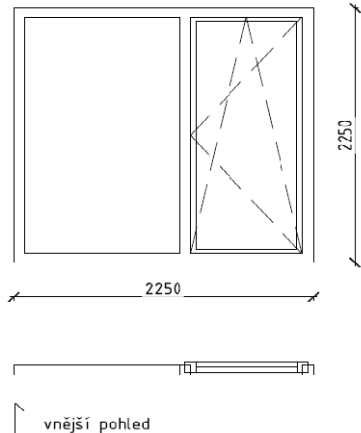
označení rozměry (mm)	název schematické zobrazení (pohled z exteriéru)	popis	ks poznámky
hlavní budova 1.18/VE 1320x2050	otevírací dveřní křídlo- místnost 2.03- učebna 	viz. prvek 1.1/VE interiérová tabule prosklení bude bezpečnostní otevírací křídlo bude standardně umožňovat výklop, s použitím klíče i otevírání okolo svislé osy tyto dveře slouží jako také únikové na požární únikovou lávku, umístěnou na střeše 1.NP- klíč bude umístěn v krabici v blízkosti dveří, mimo dosah dětí, klika bude v úrovni 1,3m nad prahem - vč. originálních magnetických kontaktů	1 ná vaznost na 1.19/VE přes meziokenní panel (součást dodávky, povrchová úprava shodná s rámem)
hlavní budova 1.19/VE 2500x2050	Pevné okno- místnost 2.04- chodba 	viz. prvek 1.1/VE	1 krajní prvek okenní sestavy ná vaznost na 1.18/VE
hlavní budova 1.20/VE 2250x1750	Pevné a otevírací okenní křídlo- místnost 2.04- chodba 	viz. prvek 1.1/VE interiérová tabule prosklení bude bezpečnostní otevírací křídlo bude standardně umožňovat výklop, s použitím klíče i otevírání okolo svislé osy	1
spojovací chodba 2.01/VE 3610x2600	Vnitřní stěna s dveřmi- zádveří 	Hliníkový fasádní systém <u>Materiál rámu:</u> hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, šířka rámu 50 mm, hloubka nosného sloupku 85 mm(předpoklad) -určí dodavatel <u>Povrchová úprava:</u> práškový lak RAL 7016 Zasklení: izolační dvojsklo <u>Okenní výplň:</u> dvojsklo s bezpečnostními skly <u>Dveřní rám:</u> hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem s rozšířenou izolační zónou s pěnou plněnými izolátory, hloubka rámu 75mm <u>Kování:</u> klika - klika (bude vybráno z nabídky dodavatele), osazena cylindrická vložka (SGHK) <u>Doplňky:</u> vst. dveře budou na obou stranách opatřeny ochrannými madly ve výšce 400 mm nad zemí; hlavní otevírací křídlo bude na straně opačné než jsou panty osazeno madlem ve výšce 800 mm nad zemí; madla budou v nerezovém provedení viz. dveřní kování samozavírač: hlavní dveřní křídlo bude opatřeno samozavíračem s kluznou lištou s podporou otevírání (barevné/materiálové provedení shodné s kování) Dveřní křídla budou umožňovat aretaci v otevřené poloze (např. v letních měsících)	1

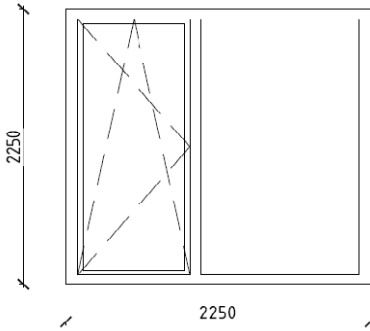
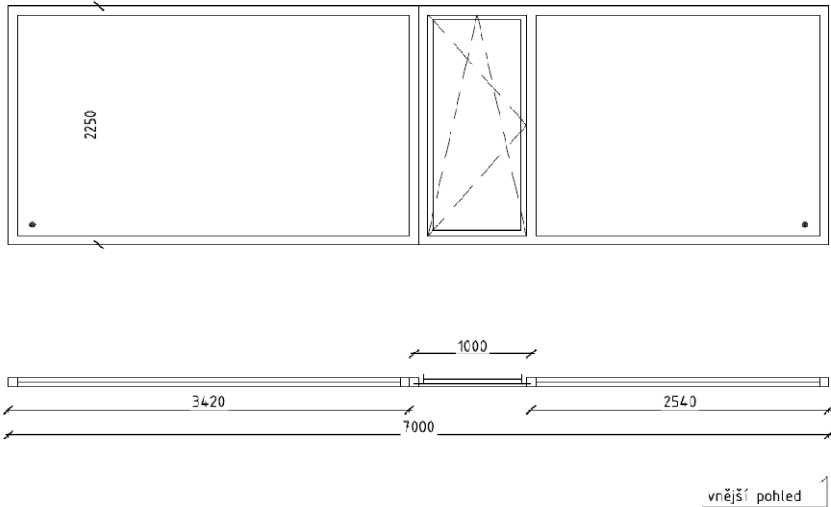
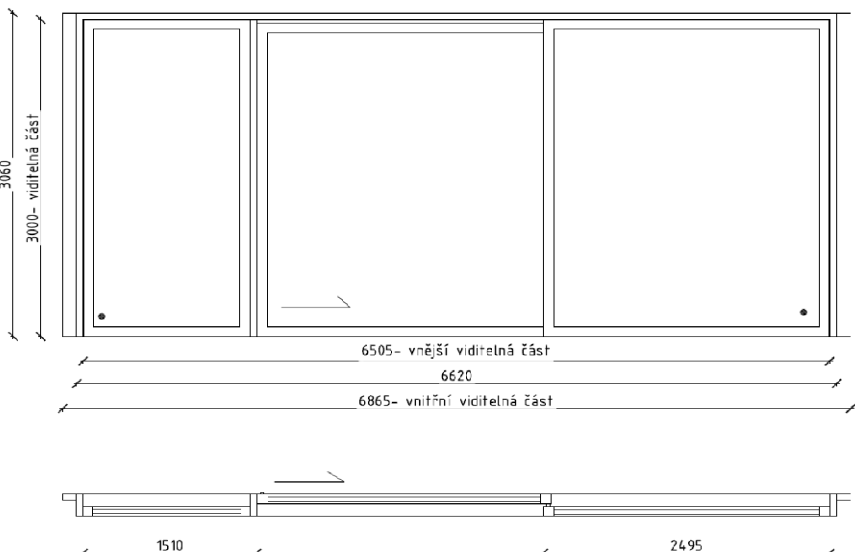
označení	název		ks
rozměry (mm)	schematické zobrazení (pohled z exteriéru)	popis	poznámky
spojovací chodba 2.02/VE 19720x2600 + 3715x2600	Fasádní stěna s hlavními vstupními dveřmi a dvěma bočními dveřmi		1
Hliníkový fasádní systém <u>Materiál rámu:</u> hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, šířka rámu 50 mm, hloubka nosného sloupku 85 mm(předpoklad) -určí dodavatel <u>Povrchová úprava:</u> práškový lak RAL 7016 Zasklení: izolační trojsklo U = 0,6W.m-2.K-1 <u>Okenní výplň:</u> trojsklo s krajními skly bezpečnostními <u>Dveřní rám:</u> hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem s rozšířenou izolační zónou s pěnou plněnými izolátory, hloubka rámu 75mm, s přípravou na elektromagnetické otevírání <u>Kování:</u> vstupní dveře - 3 bodový bezpečnostní zámek, elektrický ovl. DT, osazena cylindrická vložka s min. třídou bezpečnosti 3 (SGHK), klika - madlo (svislé tyčové vyosené, délka min. 600mm, vybráno z nabídky dodavatele) balkonové dveře - celoobvodové s mikroventilací <u>Doplňky:</u> vst. dveře budou na obou stranách opatřeny ochrannými madly ve výšce 400 mm nad zemí; hlavní otevíravé křídlo bude na straně opačné než jsou panty osazeno madlem ve výšce 800 mm nad zemí; madla budou v nerezovém provedení viz. dveřní kování samozavírač: hlavní dveřní křídlo bude opatřeno samozavíračem s kluznou lištou s podporou otevírání (barevné/materiálové provedení shodné s kováním) - vč. originálních magnetických kontaktů (ve všech otvíravých částech)		dva boční vstupy budou umožňovat výklop a otevírání kolem svislé osy (otevírání kolem svislé osy zabezpečeno z vnitřní strany zámkem)	

označení rozměry (mm)	název schematické zobrazení (pohled z exteriéru)	popis	ks poznámky
spojovací chodba 2.03/VE 2710x2600	Fasádní stěna s výklopným křídlem 	viz. prvek 2.02/VE	1
spojovací chodba 2.04/VE 4670x2600	Fasádní stěna s dvoukřídlymi dveřmi 	Hliníkový fasádní systém <u>Materiál rámu:</u> hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, šířka rámu 50 mm, hloubka nosného sloupku 85 mm(předpoklad) -určí dodavatel <u>Povrchová úprava:</u> práškový lak RAL 7016 Zasklení: izolační trojsklo U = 0,6W.m-2.K-1 <u>Okenní výplň:</u> trojsklo s krajními skly bezpečnostními <u>Dveřní rám:</u> hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem s rozšířenou izolační zónou s pěnou plněnými izolátory, hloubka rámu 75mm <u>Kování(doplňek):</u> v dveřích bude osazena cylindrická vložka s min. třídou bezpečnosti 3 3 bodový bezpečnostní zámek klika - klika - vč. originálních magnetických kontaktů	1
spojovací chodba 2.05/VE 2490x2600	Fasádní stěna s výklopným křídlem 	viz. prvek 2.02/VE	1

označení	název		ks
rozměry (mm)	schematické zobrazení (pohled z exteriéru)	popis	poznámky
spojovací chodba 2.06/VE 6215x2600	Fasádní stěna se vstupními dveřmi Hliníkový fasádní systém <u>Materiál rámu:</u> hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, šířka rámu 50 mm, hloubka nosného sloupku 85 mm(předpoklad) -určí dodavatel <u>Povrchová úprava:</u> práškový lak RAL 7016 Zasklení: izolační trojsklo U = 0,6W.m-2.K-1 <u>Okenní výplň:</u> trojsklo s krajními skly bezpečnostními <u>Dveřní rám:</u> hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem s rozšířenou izolační zónou s pěnou plněnými izolátory, hloubka rámu 75mm, s přípravou na elektromagnetické otevírání <u>Kování:</u> vstupní dveře - 3 bodový bezpečnostní zámek, elektrický ovl. DT, osazena cylindrická vložka s min. třídou bezpečnosti 3 (SGHK), klika - madlo (svislé tyčové vyosené, délka min. 600mm, vybráno z nabídky dodavatele) samozavírač: hlavní dveřní křídlo bude opatřeno samozavíračem s kluznou lištou s podporou otevírání (barevné/materiálové provedení shodné s kováním) - vč. originálních magnetických kontaktů		1
			
spojovací chodba 2.07/VE 2555x2600	Fasádní stěna s výklopným křídlem 		1
	viz. prvek 2.02/VE vnější pohled		

označení	název		ks
rozměry (mm)	schematické zobrazení (pohled z exteriéru)	popis	poznámky
pavilóny 3.1/VE 7000x2250	Okenní sestava se 2 pevnými a 1 otevíravým křídlem Hliníkový okenní systém <i>Materiál rámu:</i> hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem s rozšířenou izolační zónou s pěnou plněnými izolátory, hloubka rámu 75mm <i>Povrchová úprava:</i> práškový lak RAL 7047 <i>Kování:</i> celoobvodové s mikroventilací <i>Zasklení:</i> izolační trojsklo U = 0,6W.m-2.K-1, krajní tabule zasklení bezpečnostní(2 tabule)		3
			
pavilóny 3.2/VE 6620x3060	Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem Hliníkový okenní pákový systém posuvný v jedné rovině <i>Materiál rámu:</i> hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem s pěnou plněnými izolátory, hloubka rámu dveřního křídla 70mm, hloubka rámu okenní sestavy cca 160 mm <i>Povrchová úprava:</i> práškový lak RAL 7047 <i>Zasklení:</i> izolační trojsklo U = 0,6W.m-2.K-1, krajní tabule zasklení bezpečnostní(2 tabule)		2
			

označení rozměry (mm)	název schematické zobrazení (pohled z exteriéru)	popis	ks poznámky
pavilóny 3.3/VE 2250x2250	Pevné okno	Hliníkový okenní systém <u>Materiál rámu:</u> hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem s rozšířenou izolační zónou s pěnou plněnými izolátory, hloubka rámu 75mm <u>Povrchová úprava:</u> práškový lak RAL 7047 <u>Zasklení:</u> izolační trojsklo U = 0,6W.m-2.K-1, krajní tabule zasklení bezpečnostní(2 tabule) Okno s požární odolností EI 15	1
			
pavilóny 3.4/VE 6870x3060	Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem Viz. Prvek 3.2/VE		1
			
pavilóny 3.5/VE 2250x2250	Pevné a otevíravé okenní křídlo	Viz. Prvek 3.1/VE	2
			

označení rozměry (mm)	název schematické zobrazení (pohled z exteriéru)	popis	ks poznámky
pavilóny 3.6/VE 2250x2250	Pevné a otevíravé okenní křídlo		2
		Viz. Prvek 3.1/VE	
pavilóny 3.7/VE 7000x2250	Okenní sestava se 2 pevnými a 1 otevíravým křídlem		2
	Viz. Prvek 3.1/VE 		
pavilóny 3.8/VE 6620x3060	Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem		1
	Viz. Prvek 3.2/VE 		

označení rozměry (mm)	název schematické zobrazení (pohled z exteriéru)	popis	ks poznámky
pavilóny 3.9/VE 6870x3060	Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem Viz. Prvek 3.2/VE		1
pavilóny 3.10/VE 1200x1800	Střešní světlík		10
		Neotvíravý střešní světlík <u>Materiál rámu:</u> plastový vícekomorový systém min. Ug= 1,1 W/m2K <u>Zasklení:</u> vrstvené izolační dvojsklo min. Uw = 1,2W.m-2.K-1, vrchní sklo kalené, spodní sklo bezpečnostní krytí čirou přesklívací kopulí Doplňky: kolmá nastavovací vícekomorová PVC manžeta v. 150 mm U = 0,92 W/m2K	
pavilóny 3.11/VE 1200x1200	Střešní světlík		5
		Neotvíravý střešní světlík <u>Materiál rámu:</u> plastový vícekomorový systém min. Ug= 1,1 W/m2K <u>Zasklení:</u> vrstvené izolační dvojsklo min. Uw = 1,2W.m-2.K-1, vrchní sklo kalené, spodní sklo bezpečnostní krytí čirou přesklívací kopulí Doplňky: kolmá nastavovací vícekomorová PVC manžeta v. 150 mm U = 0,92 W/m2K	

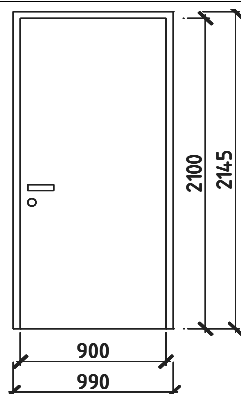
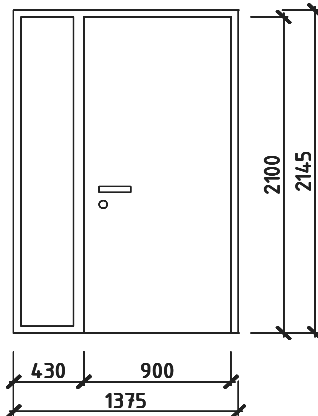
TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ - (VI)

!!! Uvedené rozměry jsou orientační - je třeba je zaměřit přímo na stavbě !!!

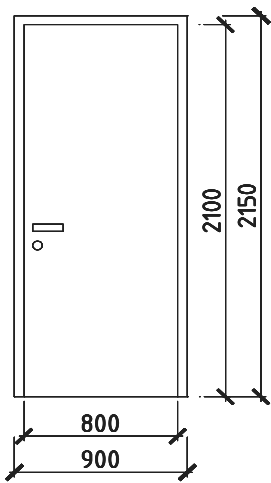
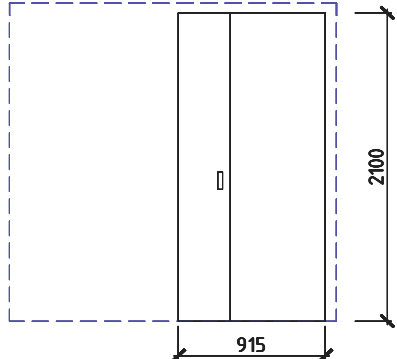
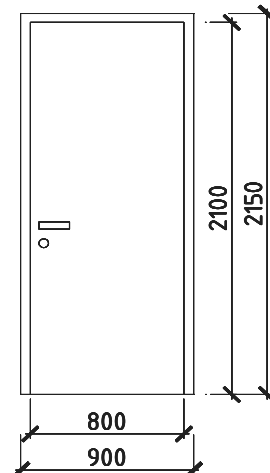
Dodavatel předloží projektantovi výrobní dokumentaci k odsouhlasení

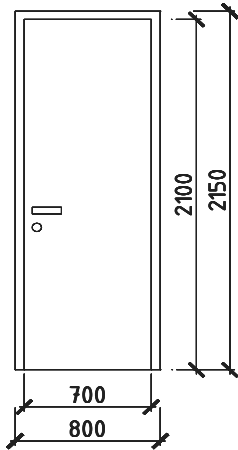
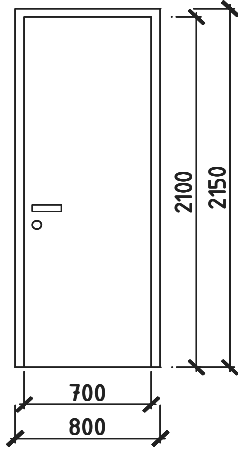
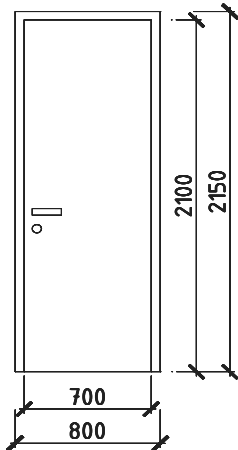
pozn. L = dveře levé, P = dveře pravé

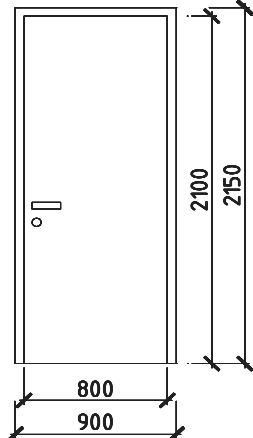
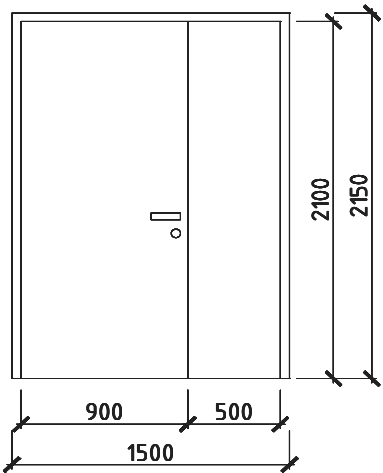
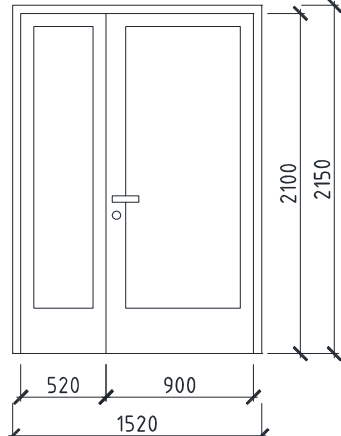
!!! Dveře označené šipkou v půdorysech budou osazeny tak, aby umožňovali výměnu vzduchu mezi místnostmi- mezeza cca 8 mm.

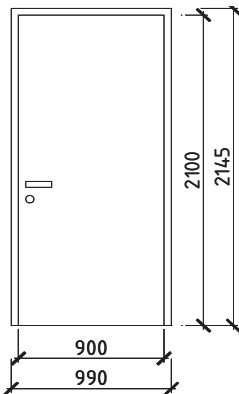
označení	název		L	P	Σ
(mm)	schematické zobrazení	popis	poznámky		
1/VI 900x2100	Dveře hlavní budova- varna				
		Dveře hladké plné jednokřídlé do ocelové zárubně křídlo: plné hladké, bez polodrážky, složeno ze dvou ocelových korpusů ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, výplň z minerálních desek, ocelové výztuhy zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky povrchová úprava: křídlo – nástřik barvou v odstínu bílé zárubeň – nástřik barvou v odstínu bílé (barevnost bude upřesněna v rámci AD, odstín shodný s bílými dveřmi z CPL) kování: klika–klika , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: EW 15 DP3-C samozavírač: integrovaný samozavírač se zavírací silou 3 - vč. originálních magnetických kontaktů	1	0	1
2a/VI 900+350 x2100	Dveře s bočním světlíkem- hlavní budova				
		Dveře hladké plné jednokřídlé do ocelové zárubně s bočním světlíkem křídlo: plné hladké, bez polodrážky, složeno ze dvou ocelových korpusů ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, výplň z papírové voštiny dřevěné výztuhy světlík: bezpečnostní sklo zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky s přípravou na elektromagnetické otevírání povrchová úprava: křídlo – nástřik barvou v odstínu bílé zárubeň – nástřik barvou v odstínu bílé (barevnost bude upřesněna v rámci AD, odstín shodný s bílými dveřmi z CPL) kování: klika–koule , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí - vč. originálních magnetických kontaktů	0	1	1

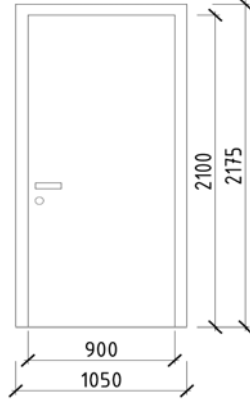
2b/VI 900+350 x2100	Dveře s bočním světlíkem- hlavní budova	Dveře hladké plné jednokřídlé do ocelové zárubně s bočním světlíkem křídlo: plné hladké, bez polodrážky, složeno ze dvou ocelových korpusů ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, výplň z minerálních desek, ocelové výztuhy světlík: bezpečnostní sklo zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky povrchová úprava: křídlo – nástřik barvou v odstínu bílé zárubeň – nástřik barvou v odstínu bílé (barevnost bude upřesněna v rámci AD, odstín shodný s bílými dveřmi z CPL) kování: klika–klika , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: EW 15 DP3-C samozavírač: integrovaný samozavírač se zavírací silou 3 - vč. originálních magnetických kontaktů	<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> kotveno jako rámová zárubeň na ocelový hranol (PBŘ)	1	0	1
	1	0	1			
3a/VI 900+350 x2100	Dvoukřídlé dveře 900+350 - hlavní budova	Dveře hladké plné nesymetricky dvoukřídlé do ocelové zárubně křídlo: plné hladké, dutinková dřevotříská zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klika–klika , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí - vč. originálních magnetických kontaktů (u 1ks dveří)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	1	2	3
	1	2	3			
3b/VI 900+350 x2100	Dvoukřídlé dveře 900+350 - hlavní budova	Dveře hladké plné nesymetricky dvoukřídlé do ocelové zárubně křídlo: plné hladké, bez polodrážky, složeno ze dvou ocelových korpusů ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, výplň z minerálních desek, ocelové výztuhy zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.260 mm, bez polodrážky povrchová úprava: křídlo – nástřik barvou v odstínu bílé zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klika–klika , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: EW 30 DP1 C samozavírač: ramínkový samozavírač vhodný pro navržené dveře , splňující požadavky PRŘ	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	0	1	1
	0	1	1			

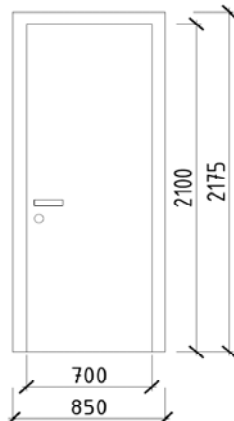
4/VI 800 x2100	Jednokřídlé dveře 800 -kanceláře				
		Dveře hladké plné jednokřídlé do ocelové zárubně křídlo: plné hladké, dutinková dřevotříska zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky s přípravou na elektromagnetické otevírání povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – nástřík barvou v bílém odstínu, mat (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klíka–koule , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí - vč. originálních magnetických kontaktů	3	1	4
5/VI 900 x2100	Posuvné dveře 900 -kanceláře				
		Dveře hladké plné posuvné do skrytého pouzdra <u>křídlo</u> : plné hladké, dutinková dřevotříska <u>zárubeň</u> : bezobložkové stavební pouzdro <u>povrchová úprava</u> : křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – skrytá <u>kování</u> : mušle pro posuv. dveře na obou stranách křídla vč. zadlabávacího zámku pro posuv. dveře a cylindrické vložky se systémem generálního klíče SGHK <u>práh</u> : bez prahu <u>požární odolnost</u> : bez požadavků <u>samozavírač</u> : není součástí	1	0	1
6/VI 800 x2100	Jednokřídlé dveře 800, WC zámek				
		Dveře hladké plné jednokřídlé do ocelové zárubně křídlo: plné hladké, dutinková dřevotříska zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – nástřík barvou v bílém odstínu, mat (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klíka–klíka , cylindrická vložka s SGHK WC zamykání práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí	0	1	1

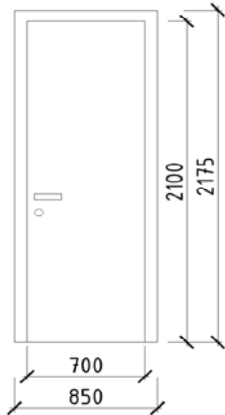
7/VI	Jednokřídlé dveře 700, WC zámek				Dveře hladké plné jednokřídlé do ocelové zárubně křídlo: plné hladké, dutinková dřevotříska zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – nástřík barvou v bílém odstínu, mat (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klíka–klíka , cylindrická vložka s SGHK WC zamykání práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí	3	1	4
8a/VI	Jednokřídlé dveře 700				Dveře hladké plné jednokřídlé do ocelové zárubně křídlo: plné hladké, dutinková dřevotříska zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – nástřík barvou v bílém odstínu, mat (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klíka–klíka , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí	1	2	3
8b/VI	Jednokřídlé dveře 700- dozická vložka				Dveře hladké plné jednokřídlé do ocelové zárubně křídlo: plné hladké, dutinková dřevotříska zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – nástřík barvou v bílém odstínu, mat (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klíka–klíka, dózická vložka práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí	4	4	8

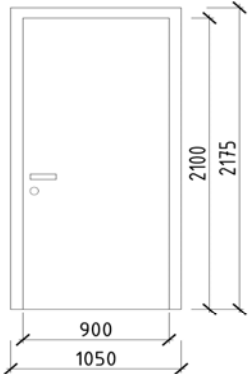
9/VI	800 x2100		Dveře hladké plné jednokřídlé do ocelové zárubně křídlo: plné hladké, dutinková dřevotříska zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klika–klika , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí	8	4	12
10/VI	900+500 x2100		Dveře hladké plné nesymetricky dvoukřídlé do ocelové zárubně křídlo: plné hladké, dutinková dřevotříska zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klika–klika , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí - vč. originálních magnetických kontaktů	0	1	1
11/VI	900+520 x2100		Dveře prosklené nesymetricky dvoukřídlé do ocelové nebo hliníkové zárubně křídlo : nosný rám z oceli nebo hliníku výplň skleněná- bezpečností sklo zárubeň: ocelová nebo hliníková blokovaná povrchová úprava: křídlo – rám nástřik barvou v odstínu RAL 7016 zárubeň – nástřik barvou v odstínu RAL 7016 (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klika–klika - v rámci AD vybráno ze sortimentu výrobce dveří, cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí	1	0	1
				vzhledově shodné s prvky 1.7, 1.8, 1.9/VE (od jednoho výrobce) výrobce a design dveří bude odsouhlasen v rámci AD		

12/VI 900x2100	Jednokřídlé dveře 900  Dveře hladké plné jednokřídlé do ocelové zárubně křídlo: plné hladké, dutinková dřevotříska zárubeň: ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.viz. pozn. bez polodrážky povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klíka–klíka , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: EW 15 DP3 C samozavírač: integrovaný samozavírač se zavírací silou 3	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr> </table> tl. zárubně: 2x 190 mm 1x 240 mm	0	3	3
0	3	3			
13/VI 3700x2550	Posuvné dveře 2.NP- mezi učebnami  Stavební pouzdro se dvěma teleskopicky vysouvacími dveřmi proti sobě křídlo: plné hladké, bez polodrážky, tl. cca 40 mm, dutinková dřevotříska zárubeň: dřevěná obložková, ústí 410 mm(k pouzdu přisazena stěna- obložka i přes stěnu) pouzdro: určeno do SDK konstrukcí, průchod 3700x2550mm, rozměr pouzdra cca 5670x2640 mm, povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký kování: nerezové mušle (pro cylindr. zámek) na vnitřních křídlech, zadlabávací zámek pro posuvné dveře s cylindrickou vložkou, přesný typ bude vybrán v rámci AD, práh: bez prahu, bez přechovové lišty	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	1	0	1
1	0	1			

14/VI 900x2100		Dveře hladké plné jednokřídle do obložkové zárubně křídlo: plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky zárubeň: obložková, ústí stěny 480 mm povrchová úprava: křídlo – HPL laminát, barevnost viz. níže zárubeň – HPL laminát, barevnost viz. níže (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klíka–klíka , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: EW 15 DP3-C samozavírač: integrovaný samozavírač se zavírací silou 3 nadsvětlik: dveře budou mít nadsvětlení výšky 450 mm, ze stejného materiálu jako zárubně barevnost/počet: <table><tr><td>1x</td><td>14a - levandulová</td><td>NCS S 1020-R40B</td><td>pravé</td></tr><tr><td>1x</td><td>14b - světle zelená</td><td>NCS S 1060-G70Y</td><td>levé</td></tr><tr><td>1x</td><td>14c - fialová</td><td>RAL 4001</td><td>levé</td></tr><tr><td>1x</td><td>14d - zelená</td><td>NCS S 0580-G30Y</td><td>pravé</td></tr><tr><td>1x</td><td>14e - modrá</td><td>NCS S 2030-R90B</td><td>levé</td></tr></table>	1x	14a - levandulová	NCS S 1020-R40B	pravé	1x	14b - světle zelená	NCS S 1060-G70Y	levé	1x	14c - fialová	RAL 4001	levé	1x	14d - zelená	NCS S 0580-G30Y	pravé	1x	14e - modrá	NCS S 2030-R90B	levé	5 počet podrobněji viz. popis
	1x	14a - levandulová	NCS S 1020-R40B	pravé																			
1x	14b - světle zelená	NCS S 1060-G70Y	levé																				
1x	14c - fialová	RAL 4001	levé																				
1x	14d - zelená	NCS S 0580-G30Y	pravé																				
1x	14e - modrá	NCS S 2030-R90B	levé																				
15/VI 900x2100		Dveře hladké plné jednokřídle do obložkové zárubně křídlo: plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky zárubeň: obložková, ústí stěny 610 mm (ná vaznost na nábytek - vyztužení zárubně překližkovými deskami + pozinkové L kotvy) povrchová úprava: křídlo – HPL laminát, barevnost viz. níže zárubeň – HPL laminát, barevnost viz. níže (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klíka–klíka , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavku samozavírač: není součástí barevnost/počet: <table><tr><td>1x</td><td>15a - levandulová</td><td>NCS S 1020-R40B</td><td>levé</td></tr><tr><td>1x</td><td>15b - světle zelená</td><td>NCS S 1060-G70Y</td><td>pravé</td></tr><tr><td>1x</td><td>15c - fialová</td><td>RAL 4001</td><td>pravé</td></tr><tr><td>1x</td><td>15d - zelená</td><td>NCS S 0580-G30Y</td><td>levé</td></tr><tr><td>1x</td><td>15e - modrá</td><td>NCS S 2030-R90B</td><td>levé</td></tr></table>	1x	15a - levandulová	NCS S 1020-R40B	levé	1x	15b - světle zelená	NCS S 1060-G70Y	pravé	1x	15c - fialová	RAL 4001	pravé	1x	15d - zelená	NCS S 0580-G30Y	levé	1x	15e - modrá	NCS S 2030-R90B	levé	5 počet podrobněji viz. popis
1x	15a - levandulová	NCS S 1020-R40B	levé																				
1x	15b - světle zelená	NCS S 1060-G70Y	pravé																				
1x	15c - fialová	RAL 4001	pravé																				
1x	15d - zelená	NCS S 0580-G30Y	levé																				
1x	15e - modrá	NCS S 2030-R90B	levé																				

16/VI 800x2100	Obložkové, jednokřídlé dveře 800, CPL					
		Dveře hladké plné jednokřídlé do obložkové zárubně křídlo: plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky zárubeň: obložková, ústí stěny 135 mm povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klika–klika , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí	5	5	10	
17a / VI 700x2100	Obložkové, jednokřídlé dveře 700					
		Dveře hladké plné jednokřídlé do obložkové zárubně křídlo: plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky zárubeň: obložková, ústí stěny 135 mm povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klika–klika , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí	3	2	5	
17b / VI 700x2100	Obložkové, jednokřídlé dveře 700- wc zámek					
		Dveře hladké plné jednokřídlé do obložkové zárubně křídlo: plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky zárubeň: obložková, ústí stěny 135 mm povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klika–klika , WC zámek práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí	2	3	5	






17c / VI 700x2100		Dveře hladké plné jednokřídlé do obložkové zárubně křídlo: plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky zárubeň: obložková, ústí stěny 135 mm povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klíka–klíka, dózická vložka práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí	3	2	5
18/VI 900x2100		Dveře hladké plné jednokřídlé do obložkové zárubně křídlo: plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky zárubeň: obložková, ústí stěny 135 mm povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klíka–klíka , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavků samozavírač: není součástí	3	2	5
19/VI 800x2100		Dveře hladké plné jednokřídlé do obložkové zárubně křídlo: plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky zárubeň: obložková, ústí stěny 135mm povrchová úprava: křídlo – HPL laminát, barevnost viz. níže zárubeň – HPL laminát, barevnost viz. níže (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klíka–klíka , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavku samozavírač: není součástí barevnost/počet: 1x 19a - levandulová NCS S 1020-R40B levé 1x 19b - světle zelená NCS S 1060-G70Y pravé 1x 19c - fialová RAL 4001 pravé 1x 19d - zelená NCS S 0580-G30Y pravé 1x 19e - modrá NCS S 2030-R90B levé			5
			počet podrobněji viz. popis		








Obložkové, jednokřídlé, protipožární, bílé dveře 900																										
20/VI	900x2100		Dveře hladké plné jednokřídlé do obložkové zárubně křídlo: plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky zárubeň: obložková, ústí stěny 480 mm povrchová úprava: křídlo – CPL laminát, bílý, hladký zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klika–klika , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: EW 15 DP3-C samozavírač: integrovaný samozavírač se zavírací silou 3 nadsvětlík: dveře budou mít nadsvětltí výšky 450 mm, ze stejného materiálu jako zárubně	3	2	5																				
Obložkové, jednokřídlé dveře 900																										
21/VI	900x2100		Dveře hladké plné jednokřídlé do obložkové zárubně křídlo: plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky zárubeň: obložková, ústí stěny 550 mm (návaznost na nábytek - vyztužení zárubně překližkovými deskami + pozinkové L kotvy) povrchová úprava: křídlo – HPL laminát, barevnost viz. níže zárubeň – HPL laminát, barevnost viz. níže (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD) kování: klika–klika , cylindrická vložka s SGHK práh: bez prahu požární odolnost: bez požadavku samozavírač: není součástí barevnost/počet: <table><tr><td>1x</td><td>21a - levandulová</td><td>NCS S 1020-R40B</td><td>pravé</td></tr><tr><td>1x</td><td>21b - světle zelená</td><td>NCS S 1060-G70Y</td><td>levé</td></tr><tr><td>1x</td><td>21c - fialová</td><td>RAL 4001</td><td>levé</td></tr><tr><td>1x</td><td>21d - zelená</td><td>NCS S 0580-G30Y</td><td>pravé</td></tr><tr><td>1x</td><td>21e - modrá</td><td>NCS S 2030-R90B</td><td>pravé</td></tr></table>	1x	21a - levandulová	NCS S 1020-R40B	pravé	1x	21b - světle zelená	NCS S 1060-G70Y	levé	1x	21c - fialová	RAL 4001	levé	1x	21d - zelená	NCS S 0580-G30Y	pravé	1x	21e - modrá	NCS S 2030-R90B	pravé			5
				1x	21a - levandulová	NCS S 1020-R40B	pravé																			
1x	21b - světle zelená	NCS S 1060-G70Y	levé																							
1x	21c - fialová	RAL 4001	levé																							
1x	21d - zelená	NCS S 0580-G30Y	pravé																							
1x	21e - modrá	NCS S 2030-R90B	pravé																							
			počet podrobněji viz. popis																							


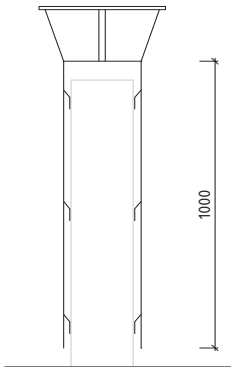
22/VI	Posuvné dveře pavilón(typ A)		3	0	3
	5480 x 3000				
Dvoudílné postupně otevíravé posuvné dveře (první křídlo vysouvá další) 2 křídla: plné hladké, tl. cca 40 mm, dutinková dřevotříská povrchová úprava: dýha dub, bezbarvý lak (vybráno na základě vzorků v rámci AD - shodná povrchová úprava s ostatním nábytkem) kování: nerezové mušle na krajním křídle (přesný typ bude vybrán v rámci AD) 2x pojezdová kolejnice (d=8732mm), závěsy - vozíky (počet určí dodavatel dle hmotnosti a předpisu výrobce) + nosný ocelový jackel profil včetně spodního trnu, spodního vedení a brzdy vodící kolejnice zapuštěny do kastlíku (130x120mm) v SDK, kotveny do jackel profilu umístěného těsně nad SDK deskou (stropem) kastlíku (dimenzi a způsob kotvení jackel profilu navrhne dodavatel, s ohledem na průchod VZT potrubí v podhledu)					

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - (KL)

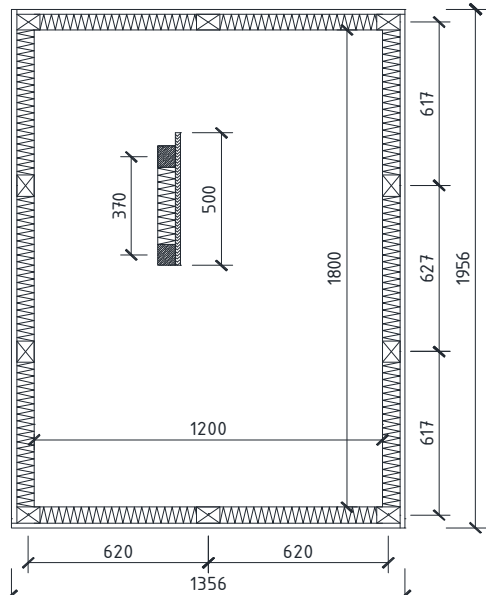
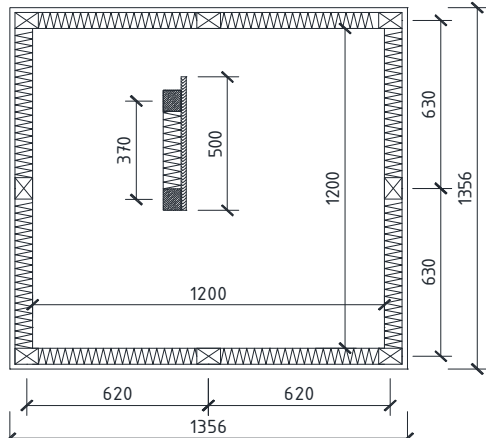
pozn. !!! Uvedené rozměry jsou orientační - je třeba je zaměřit přímo na stavbě !!!

označení	název	mj	Σ
	schematické zobrazení	popis	poznámky
1/KL	PARAPETNÍ PLECH- PAVILÓNY malé okno	ks	5,0
	 r.š. 285mm	títanzinkový plech, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC délka 2,22 m	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)
2/KL	PARAPETNÍ PLECH- PAVILÓNY velké okno	ks	5,0
	 r.š. 285mm	títanzinkový plech, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC délka 6,97 m	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)
3/KL	PARAPETNÍ PLECH- 1.NP kanceláře	ks	1,0
	 r.š. 260mm	títanzinkový plech, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC délka 11,13 m	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)
4/KL	PARAPETNÍ PLECH- 1.NP varna	ks	1,0
	 r.š. 260mm	títanzinkový plech, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC délka 13,25 m	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)
5/KL	PARAPETNÍ PLECH- 2.NP učebny	ks	1,0
	 r.š. 260mm	títanzinkový plech, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC délka 14,00 m	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)
6/KL	PARAPETNÍ PLECH- 2.NP učebna	ks	1,0
	 r.š. 260mm	títanzinkový plech, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC délka 8,24 m	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)
7/KL	PARAPETNÍ PLECH- 2.NP chodba	bm	1,0
	 r.š. 260mm	títanzinkový plech, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC délka 2,25 m	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)
8/KL	ATIKA PAVILONŮ	bm	332,0
	 1- r.š. 155mm 2- r.š. 355mm	oplechování složeno z dvou prvků: 1- kryt z títanzinkového plechu, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC 2- poplastovaný plech, tl. 0,6mm, vyhovující ČSN EN 14783	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)

označení	název		mj	Σ
	schematické zobrazení	popis		
9/KL	ATIKA HLAVNÍ BUDOVY A SPOJOVACÍ CHDOBY (bez štítů 2.NP)		bm	70,5
		oplechování složeno z dvou prvků: 1- kryt z titan-zinkového plechu, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC 2- poplastovaný plech, tl. 0,6mm, vyhovující ČSN EN 14783	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)	
10/KL	PARAPETNÍ PLECH- 2.NP chodba		ks	1,0
		titan-zinkový plech, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC délka 2,25 m	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)	
11/KL	OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY LODŽIE PAVILONU		bm	32,5
		titan-zinkový plech, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)	
12/KL	OPLECHOVÁNÍ SVISLÝCH HRAN LODŽIE PAVILONU		bm	30,0
		titan-zinkový plech, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)	
13/KL	ATIKA HLAVNÍ BUDOVY - štíty		bm	30,0
		oplechování složeno z dvou prvků: 1- kryt z titan-zinkového plechu, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC 2- poplastovaný plech, tl. 0,6mm, vyhovující ČSN EN 14783	- včetně ocelových příložek (žárově zinkovány)	
14/KL	DILATAČNÍ SPÁRA - napojení parozábrany		bm	30,0
		poplastovaný plech, tl. 0,6mm, vyhovující ČSN EN 14783		
15/KL	DILATAČNÍ SPÁRA - spodní krycí profil		bm	10,2
		pozinkovaný plech tl. 0,6mm		

označení	název		mj	Σ
	schematické zobrazení	popis		
16/KL	DILATAČNÍ SPÁRA - napojení střešní hydroizolace		bm	10,5
	 r.š. 155mm	poplastovaný plech, tl. 0,6mm, vyhovující ČSN EN 14783	v nároží vodotěsně napojit na prvek KL/9	
17/KL	Revizní dvířka- fasády, plyn		ks	1,0
	viz. detail D.hlb.06	Revizní dvířka skládající se z rámu a samotných dvířek. Rám dělený s izolační podložkou, kotevený do fasády. Dvířka nasunovací o rozměru 150x200 mm, na nich nakaširovaná nenasákavá izolace. titan-zinkový plech, tl. Určí dodavatel vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC		
18/KL	Kryt komínového tělesa		ks	1,0
		Navržený plastový komín DN200 bude zakrytován TiZN trubkou DN 250 s kruhovou stříškou. Distance mezi komínovým tělesem a krytem bude tvořena distančními/ohnutými pásky. DL trubky 1m.		
19/KL	Revizní dvířka- svorka uzemnění		ks	5,0
	150x150 mm	titan-zinkový plech, tl. 0,7mm- leskle válcovaný vyráběný podle DIN EN 988 splňující kritéria QUALITY ZINC osazeno na revizní krabici(viz. část elektro)	- včetně ukotvení	


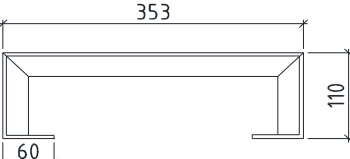
TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - (TR)				
pozn. !!! Uvedené rozměry jsou orientační - je třeba je zaměřit přímo na stavbě !!!				
označení	název		mj	Σ
	schematické zobrazení	popis		
1/TR	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ			
	Zábradlí schodiště tvořené z mnohavrstvé překližky- MULTIPLEX tl. 30 mm kotveno do schodišťové desky a stropu 2.NP pomocí nerezových kotev horní hrana desek překryta nerezovým "U" profilem 30x30 mm (bez čelního zakrytí desek) nátěr matným lakem			viz.detail D. hlb. 05
2/TR	Parapet HL 2.02- učebna		bm	6,7
	Kompaktní deska bílá s bílým jádrem členěná na maximální možné kusy o stejné délce, šíře desky 320mm, tl. desky 10 mm, lepeno k začištěnému stavebnímu parapetu např. PUR lepidlem, cca 120 vykonzolováno, hrany stržené			
3/TR	Parapet HL 2.01-učebna		bm	6,9
	popis viz. Prvek 2/Tr			
4/TR	Parapet HL 2.03- učebna		bm	4,5
	popis viz. Prvek 2/Tr(krajní kus s výběžkem na stupnici schodiště) + schodiště: - konstrukce vytvořená z OSB desek min. tl. 22mm, 3 zazubená žebra obložená stupnicemi a podstupnicemi vč. obložení spodní a zadní strany, kotveno do podlahy - obklad kompaktní deskou bílou s bílým jádrem o tl. 10mm, ke stupnicím zespoda zalícované podstupnice, boční zazubený krycí panel, na stupnicích nalepen bílý protiskluzný pásek			udaná výměra=délka parapetu, ostatní viz. výkres 2.NP
5/TR	Parapet HL 2.04-schodiste		bm	2,5
	Kompaktní deska bílá s bílým jádrem, šíře desky 210mm, tl. desky 10 mm, lepeno k začištěnému stavebnímu parapetu např. PUR lepidlem, cca 10 vykonzolováno, hrany stržené			
6/TR	Obklad stěny- nika		ks	22,0
	čtvercová nika v obkladu z protipožárních LTD desek (třída reakce na oheň B) - záda tl. 18mm, boky dublovány na tl. 36mm - vnější rozměry: 500x500 mm, hl. 200mm - pohledové hrany ABS v barvě korpusu - vysazení o 5mm oproti rovině dřevěného obkladu - včetně skrytého kotvení ke zdi (např. pozink. L kotvy) barevnost viz. poznámky počet kusů: 6a.....7; 6b.....4; 6c.....5; 6d.....4; 6e.....2 podrobnosti viz. výkres D.05			barevnost 6a - levandulová NCS S 1020-R40B 6b - světle zelená NCS S 1060-G70Y 6c - fialová RAL 4001 6d - zelená NCS S 0580-G30Y 6e - modrá NCS S 2030-R90B
7/TR	Parapet HL 2.04-chodba		bm	2,3
	Kompaktní deska bílá s bílým jádrem, šíře desky 320mm, tl. desky 10 mm, lepeno k začištěnému stavebnímu parapetu např. PUR lepidlem, cca 120 vykonzolováno, hrany stržené			
8/TR	Obklad stěny- tmavá tabule		ks	3,0
	čtvercová nika v obkladu tvořící magnetickou černou tabuli (pro psaní křídou) vnější rozměry: 1740x1740 mm, hl. 150mm - protipožární DTD deska tl. 18mm - záda laminované speciálním laminem - povrchem magnetická tabule (+ protitah) - boky laminované laminem ve shodném odstínu dle tabule (pohledová hrana ABS ve stejném odstínu) - včetně skrytého kotvení ke zdi (např. pozink. L kotvy) a podkladních hranolů 60x40mm			barevnost černá matná

9/TR	Obklad stěny- světlá tabule	ks	3,0
	čtvercová nika v obkladu tvořící magnetickou bílou tabuli (pro psaní fixou) vnější rozměry: 2500x1740 mm, hl. 150mm - protipožární DTD deska tl. 18mm - záda laminované speciálním laminem - povrchem magnetická tabule (+ protitah) - boky laminované laminem ve shodném odstínu dle tabule (pohledová hrana ABS ve stejném odstínu) - včetně skrytého kotvení ke zdi (např. pozink. L kotvy) a podkladních hranolů 60x40mm	barevnost	bílá lesklá
10/TR	Obklad stěny- vitrína	ks	5,0
	čtvercová nika v obkladu tvořící zasklenou vitrínu s magnetickými zády (možnost psát fixem) - vnější rozměry: 800x800 mm, hl. 150mm - protipožární DTD deska tl. 18mm - záda laminované speciálním laminem - povrchem magnetická tabule (+ protitah) - boky laminované laminem ve shodném odstínu dle tabule (pohledová hrana ABS ve stejném odstínu) - zapuštěné profily (dvojitě U elox. hliník) pro posuvné sklo - bezpečnostní sklo (dva díly) s vyfrézovanou drážkou pro posun - včetně skrytého kotvení ke zdi (např. pozink. L kotvy) a podkladních hranolů 60x40mm	barevnost	šedá lesklá
11/TR	Nastavovací rám střešního světlíku - 1200x1800mm	ks	10
	 Dřevěný rám s výplní EPS tl. 60mm konstrukce z hranolů 80x60mm, hloubkově impregnované opláštění OSB deskou tl. 18mm celý rám ukotven ke stropní desce pomocí ocelových profilů L100 á 500mm	viz detail D.pav.07	
12/TR	Nastavovací rám střešního světlíku - 1200x1200mm	ks	5
	 Dřevěný rám s výplní EPS tl. 60mm konstrukce z hranolů 80x60mm, hloubkově impregnované opláštění OSB deskou tl. 18mm celý rám ukotven ke stropní desce pomocí ocelových profilů L100 á 500mm	viz detail D.pav.07	

13/TR	Obklad krytu radiátorů dřevěnými latěmi		ks	6
		dřevěné latě 60x40, dl. 830mm, 23ks/kryt, totožná povrchová úprava s dřevěným obkladem spojovací chodby	podrobnosti viz. detail D. Spj. 08	
14/TR	KVH		ks	7
	KVH hranol 60/100 dl. 1100 mm		podrobnosti viz. detail	
15/TR	KVH		ks	26
	KVH hranol 60/100 dl. 2400 mm		podrobnosti viz. detail	

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - (Z)

pozn. !!! Uvedené rozměry jsou orientační - je třeba je zaměřit přímo na stavbě !!!

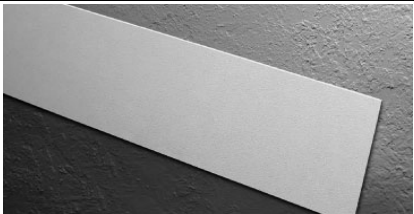



označení	název		mj	Σ
	schematické zobrazení	popis		
1/Z	MADLO ZÁBRADLÍ		bm	7,6
	Nerezové ocelové madlo kruhového průřezu o průměru 30 mm kotvené to prvku 1/Tr cca á 600 mm		viz.detail D. hlb. 05	
2/Z	Ukončovací plech podlahy- trampolína		bm	13,7
	Ocelový plech tl. min. 2 mm tvořící ukončení podlahy; kruhový prsten délka 13,67 m, výška 0,175 m, plech kotven pomocí "L" úhelníků do podezdívky, počet a velikost úhelníků určí dodavatel(odhad cca á 0,75 m- 18 úhelníků, opatřeno základním a vrchním nátěrem v barvě dle nášlapné vrstvy podlahy		detail proveden tak, aby nebyla perforována hydroizolace	
3/Z	Ochranný panel topení- spojovací chodba		ks	5
	Nosná rámová konstrukce ze svařovaných ocelových profilů, opatřena ochrannými nátěry vč. finálního nátěru v tmavě šedém odstínu		podrobnosti viz. detail D. Spj. 08	
4/Z	Hrana lodžie pavilonu		bm	32,5
		Ocelový svařovaný profil L100x60x4 + pásovina 20x4 uchyceno k hraně betonu pomocí chemických kotev M8, á500mm na něm nalepen pryžový profil 60x3 mm šedá prvž	všechny ocelové prvky budou žárově pozinkovány	
5/Z	Nosné rámy stupně na terase		ks	35
		rám z ocelového profilu L30x4, á580mm, žárově pozinkováno konstrukci zavětrováva plechové obložení (6/Z) a nášlapná prkna (totožné s terasovými prkny)	viz detail D.pav.02	
6/Z	Obkladové plechy stupně na terase		ks	5
	ocelové pláty tl. 3mm, opatřeny antikoročním nátěrem a černým nátěrem (odstín upřesněn v rámci AD), uchyceny šroubově k rámcům 5/Z (imbusové šroubové hlavy, jezez ze dvou spojuj na rám je dilatační)		viz detail D.pav.02	
7/Z	Ukončovací profil čistící zóny u prahu dveří		bm	8
	ocelový profil L55x6mm, žárově pozinkovaný		viz detail D.spj.7a	
8/Z	Madlo zábradlí schodiště u zadního vstupu		ks	2
	nerezová trubka Ø40mm, dl. 1800mm, včetně kotevních trnů, á 600mm uchyceno do obvodové stěny skrze dřevěnou fasádu, uchyceno ve výšce 900 a 500 nad zemí			
9/Z	Odděluující plot v. 1,2 m s vraty a vrátky, severovýchodní strana		ks	1
	dělicí oplocení ze svařované sítě upnuté mezi sloupky <u>pole výplně</u> - svařovaná síť 50x50, Ø3, 2000x 1200mm - 8ks + pole 1650x1200mm - 1ks <u>sloupky</u> - jackl 50x50x3, dl. 1950mm + přítlačná pásovina (uchycení sítě) 50x5mm - 12ks <u>brána</u> - rám z jackl 50x50x5mm, 2950x1190mm, výplň svařovanou sítí + přítlačný rám z pásovin 50x5mm, 3x závěs pro otočné brány, uzamčení k pevnému sloupku u dorazu vysacím zámkem, aretace výsuvným kolíkem do země - 1ks <u>branka</u> - rám z jackl 50x50x3mm, 855x1190mm, výplň svařovanou sítí + přítlačný rám z pásovin 50x5mm, 2x závěs pro otočné brány, uzamčení k pevnému sloupku u dorazu zámkem, koule-otočná koule - 1ks		viz výkres č. D.1.1.18 všechny ocelové prvky budou žárově pozinkovány	

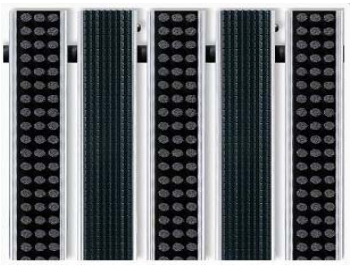
10/Z	Oddělující plot v. 1,2 m s vrátky, severozápadní strana	ks	1
	dělicí oplocení ze svařované sítě upnuté mezi sloupky <u>pole výplně</u> - svařovaná síť 50x50, Ø3, 2000x 1200mm - 2ks + pole 1140x1200mm - 1ks <u>sloupky</u> - jackl 50x50x3, dl. 1950mm + přítlačná pásovina (uchycení sítě) 50x5mm - 5ks <u>branka</u> - rám z jackl 50x50x3mm, 855x1190mm, výplň svařovanou sítí + přítlačný rám z pásovin 50x5mm, 2x závěs pro otočné brány, uzamčení k pevnému sloupku u dorazu zámkem, koule-otočná koule - 1ks všechny ocelové prvky budou žárově pozinkovány	viz výkres č. D.1.1.18	
11/Z	Úniková lávka- střecha 1.NP	ks	1
	Ocelová lávka s dřevěnou nášlapnou vrstvou a rámovým zábradlím z pásovin	podrobnosti viz. detail D. 01	
12/Z	Schodiště- návaznost na únikovou lávku	ks	1
	Ocelové schodiště s pororošťovými stupni(s protiskluzovou úpravou) a zábradlím z pásovin	podrobnosti viz. detail D. 01	
13/Z	Madlo zábradlí schodiště u bočního vstupu na zahradu	ks	2
	nerezová trubka Ø40mm, dl. 2500mm, včetně kotevních trnů, á 600mm uchyceno do obvodové stěny skrze dřevěnou fasádu, uchyceno ve výšce 900 a 500 nad zemí		
14/Z	Poklop revizní šachty- dřevěná terasa	ks	1
	Ocelový rám z "L" profilu 50x5, rozměr rámu 700x700 mm, do rámu kotveny nosné hranoly terasy a do nich prkenná nášlapná vrstva	všechny ocelové prvky budou žárově pozinkovány	
15/Z	Ocelová rampa	ks	1
	Ocelová přemístitelná rampa složená z ocelové konstrukce kryté pozinkovaným plechem	podrobnosti viz. detail D. 09	
16/Z	Ocelová kotva venkovního podhledu	ks	66
	Ocelová kotva "L" 80 x 80 dl. 60 mm, vč. kotvicích prvků do betonu 2ks na kotvu, žárově zinkováno(kotvení dřevěné konstrukce venkovního podhledu)		
18/Z	Obnova stávajících dílců plotu	kpl	1
	stávající plotové dílce - ocelový svařenec z obvodových jacklů 40x40 a výplňových jacklů 20x40 - odstranění nepřilnavého stávajícího nátěru, obroušení rzi, zdrsnění ocel. kartáčem - nanesení nového nátěru - světle šedá/stříbrná (upřesněno v rámci AD)	viz výkres plotu D.1.1.18	
19/Z	Posuvná samonosná vjezdová brána, š. 6,1m	kpl	1
	19/1 - nosník jackl 160x80x5mm - 8,2bm; rám z jackl 40x80mm - 9,2bm; výplň z jackl 40x20mm - 54,6bm; táhlo z profilu I100 - 2,3bm 19/2 - nosný rám z jackl 100x100x5mm, osazený dojezdovými prvky - určí dodavatel 19/3 - pojezdový elektromotor, dodávka včetně dálkových ovládacích prvků 19/4 - nosné kotevní prvky brány - upřesní dodavatel rozměry jsou orientační - dodavatel vypracuje vlastní výrobní dokumentaci a předloží ji projektantovi k odsouhlasení	viz výkres plotu D.1.1.18	
20/Z	Posuvná samonosná vjezdová brána, š. 5,67m	kpl	1
	19/1 - nosník jackl 160x80x5mm - 7,7bm; rám z jackl 40x80mm - 8,85bm; výplň z jackl 40x20mm - 56 bm; táhlo z profilu I100 - 2,45bm 19/2 - nosný rám z jackl 100x100x5mm, osazený dojezdovými prvky - určí dodavatel 19/3 - pojezdový elektromotor, dodávka včetně dálkových ovládacích prvků 19/4 - nosné kotevní prvky brány - upřesní dodavatel rozměry jsou orientační - dodavatel vypracuje vlastní výrobní dokumentaci a předloží ji projektantovi k odsouhlasení	viz výkres plotu D.1.1.18	

21/Z	Vchodová vrátka	ks	1
	dvoudílná vrátka s výplní totožnou se stávajícími dílci branka - 1000x1520mm, rám z jacklu 40x40x4, výplň jackl 40x20mm, 2x brankový závěs, zámek FAB, klika-klika (vybrána v rámci AD), s přípravou na elektromagnetické otevírání fixní díl - 610x1520mm, rám z jacklu 40x40x4, výplň jackl 40x20mm všechny prvky opatřeny základovým ochranným antikoročním nátěrem + barevný nátěr s totožným nátěrem obnovy stávajících plotových polí - světle šedá (vybrána v rámci AD)	viz výkres plotu D.1.1.18	
22/Z	Pletivový plot	kpl	1
	nové oplocení - pozinkované pletivo, oko 40mm - 46mm - pozink. sloupek Ø 48mm, dl. 2,15m, vrchní část opatřena plastový krytem (založen do bet. základ. Ø 300mm, základová spára v nezámrazné hloubce) - 17ks - ztužení plotu provést vzpěrami Ø 38mm pod úhlem 45° - 4ks	viz výkres plotu D.1.1.18	
23/Z	Boční vchodová vrátka	ks	1
	dvoudílná vrátka s výplní totožnou se stávajícími dílci branka - 1000x1580mm, rám z jacklu 40x40x4, výplň jackl 40x20mm, 2x brankový závěs, zámek FAB, klika-klika (vybrána v rámci AD) s přípravou na elektromagnetické otevírání otočné křídlo - 2390x1580mm, rám z jacklu 40x40x4, výplň jackl 40x20mm, 2x brankový závěs, aretace křídla pomocí ocelového trnu všechny prvky opatřeny základovým ochranným antikoročním nátěrem + barevný nátěr s totožným nátěrem obnovy stávajících plotových polí - světle šedá (vybrána v rámci AD)	viz výkres plotu D.1.1.18	
25/Z	Zábradlí brouzdaliště	kpl	1
	Ocelové zábradlí z rámu složených z ocelové pásovin 50x8mm uchycených mezi zabetonované sloupky z pásovin 50x8mm, zabetonovaných do základové patky a vzájemně prošroubovaných. Rohové sloupky jsou z jackl 50x50x3mm. Součástí zábradlí je branka - rám jackl 40x40x4mm + výplň z pásovin 50x8mm	viz výkres brouzdaliště D.1.1.20	

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ- (OS)

pozn. !!! Uvedené rozměry jsou orientační - je třeba je zaměřit přímo na stavbě !!!

označení	název		mj	Σ
	schematické zobrazení	popis		
1/OS	Hydrantový systém		ks	1
	Hydrantový systém D19 s tvarově stálou hadicí délky 30m systém pro zapuštění do zdi 650x650x175 mm, prosklená dvířka		koordinace s otopným tělesem	
2/OS	Ochranné madlo		m	43,3
		Ochranný plastový plát o šíři 200 mm a tl. 3 mm umístěný 100-300 mm nad podlahou- nalepený na keramickém obkladu. Směs z akryl-vinylové pryskyřice která obsahuje modifikátory nárazu, protihořlavé látky a stabilizátory UV. Barevnost bude vybrána v rámci AD.	Madlo bude použito na všech zdech od příjmu až do varny i ve varně samotné- uvedená metráž tomu odpovídá.	
3/OS	Ochranné roh- varna		ks	viz. popis
		Náročný nerezový úhelník 3a- úhelník tvaru "L" dl. 2150 mm ... 6 x 3b- úhelník tvaru "U" dl. 1200 mm ... 1x 3c- úhelník tvaru "U" dl. 2150 mm ... 4x 3d- úhelník tvaru "L" dl. 2300 mm ... 4x		
4/OS	Rošt s podlahovou vpustí		ks	viz. popis
		Podlahový nerez žlab s roštem odpad DN 100 včetně protizápachové uzávěry 4a- rozměr 840x1440 mm ... 1x 4b- rozměr 400x1400 mm ... 1x 4c- rozměr 400x950 mm ... 3x 4d- rozměr 400x1850 mm ... 1x		
5/OS	Čistící rohož- hlavní vstup		ks	viz. popis
		Rohož složená z hliníkových profilů(eloxovaných) s gumovou a kartáčovou vložkou, spojené ocelovými lanky s gumovými distančními kroužky materiál vložky: PVC gumová vložka(černá), kazetový profil s paralelně uspořádanými kartáči(šedá) rozměr rohože 3740x1350 mm vč. rámu z nerez pro zapuštění do terénu 25x25 mm a betonové desky, vyspádováno na střed a odvodněno do štěrkového lože pod(PVC trubka)		
6/OS			ks	viz. popis
		Rohož složená z hliníkových profilů(eloxovaných) s gumovou a kartáčovou vložkou, spojené ocelovými lanky s gumovými distančními kroužky materiál vložky: PVC gumová vložka(černá), kazetový profil s paralelně uspořádanými kartáči(šedá) rozměr rohože 1800 x 1000 mm vč. rámu z nerez pro zapuštění do terénu 25x25 mm a betonové desky, vyspádováno na		

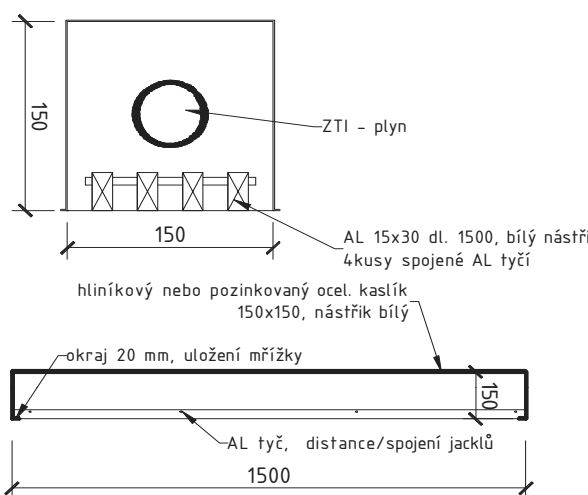

označení	název		mj	Σ
	schematické zobrazení	popis		
7/OS	Pryžová podložka		ks	8
		Elastická dlažba z gumového granulátu spojeného polyuretanem, tl. 25 mm		
8/OS	Trampolína		ks	1
	 	Trampolína certifikovaná pro použití v daném provozu (né pro domácí použití) o průměru 430 mm, výška cca 900 mm, min. 96 pružin, únosnost min. 500 kg (jedna osoba 110 kg), PVC ochranný dílec pružin s bočním perforovaným přesahem pro odvod vzduchu (změny tlaků pod trampolínou), rám chráněn proti korozi zinkováním, 4 nohy tvaru "W"		
9/OS	Ochranné matrace		ks	1
		Ochranný prstenec okolo trampolíny z molitanu tl. 50 mm, vnitřní průměr 4,3 m vnější průměr 6,3 m; prstenec členěn na segmenty (cca 8 dílů), jednotlivé díly potaženy PVC fólií o tl. cca 1,5 mm, barevnost povrchové fólie bude určena v rámci AD, jednotlivé díly opatřeny suchými zipy pro spojení v celek	členění dle půdorysu 1.NP	
10/OS	Kotva		ks	16
		Držák potrubí s pružným kroužkem pro stabilizaci trampolíny, vč. Kotev do zdiva.	viz. detail PAV.10	
11/OS	Čistící rohož venkovní- vstup na zahradu		ks	viz. popis
		Rohož složená z hliníkových profilů (eloxovaných) s gumovou a kartáčovou vložkou, spojené ocelovými lanky s gumovými distančními kroužky materiál vložky: PVC gumová vložka (černá), kazetový profil s paralelně uspořádanými kartáči (šedá) rozměr rohože 1800 x 1000 mm vč. nerezového rámu pro zapuštění do terénu 25x25 mm a betonové desky, vyspádováno na střed a odvodněno do štěrkového lože pod		
12/OS	Čistící rohož vnitřní- vstup na zahradu		ks	1
		Rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, tloušťka 18 mm, barva černá, váha 4570g/m2, rozměr 2035x1500 mm vč. nerezového rámečku 30x20 mm, zapuštěné do podlahy		
13/OS	Čistící rohož vnitřní- zadní vstup		ks	1
		Rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, tloušťka 18 mm, barva černá, váha 4570g/m2, rozměr 2050x1500 mm vč. nerezového rámečku 30x20 mm, zapuštěné do podlahy		

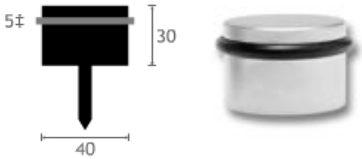
označení	název		mj	Σ
	schematické zobrazení	popis		
14/OS	Vnitřní zatemňující rolety- okno 7x2,25m		ks	5
	Stíněná plocha: š/v.....7,2x2,7 m z konstrukčních důvodů rozdělena na 2 samostatné prvky 3,56x3,64 m	Roleta s nehořlavou látkou zabudovaná do podhledu (v podhledu vytvořen SDK kastlík) Zatemňující látka: 100% polyester, 320 g/m2, odstín šedé(upřesněno v rámci AD) ovládání: elektrické, 2xmotor 230V		
15/OS	Vnitřní zatemňující rolety- okno 2,25x2,25m		ks	5
	Stíněná plocha: š/v.....2,45x2,7 m	Roleta s nehořlavou látkou zabudovaná do podhledu (v podhledu vytvořen SDK kastlík) Zatemňující látka: 100% polyester, 320 g/m2, odstín šedé(upřesněno v rámci AD) ovládání: elektrické, motor 230V		
16/OS	Vnitřní zatemňující rolety francouzské okno- pavilón typ B		ks	2
	Stíněná plocha: š/v.....7,14x3,0 m z konstrukčních důvodů rozdělena na 2 samostatné prvky dlouhé 2,65; 4,5 m (spáry v místě okenních rámu)	Roleta s nehořlavou látkou zabudovaná do podhledu (v podhledu vytvořen SDK kastlík) Zatemňující látka: 100% polyester, 320 g/m2, odstín šedé(upřesněno v rámci AD) ovládání: elektrické, 2xmotor 230V		
17/OS	Vnitřní zatemňující rolety francouzské okno- pavilón typ A		ks	3
	Stíněná plocha: š/v.....6,76x3,0 m z konstrukčních důvodů rozdělena na 2 samostatné prvky dlouhé 4,1; 2,5 m (spáry v místě okenních rámu)	Roleta s nehořlavou látkou zabudovaná do podhledu (v podhledu vytvořen SDK kastlík) Zatemňující látka: 100% polyester, 320 g/m2, odstín šedé(upřesněno v rámci AD) ovládání: elektrické, 2xmotor 230V		
18/OS	Vnější screenové rolety - okno 7x2,25m- 1/2		ks	3
	Stíněná plocha: š/v.....3,44x2,25 m	Venkovní elektricky ovládaná roleta s vedením ve vodící liště Screenová látka ze skelných vláken obalených v probarveném PVC. Odolnost látky v minusových teplotách v rozmezí 35-60°C. Barevnost: odstín šedé(upřes. v rámci AD)		
19/OS	Vnější screenové rolety - okno 7x2,25m- 1/2		ks	3
	Stíněná plocha: š/v.....3,52x2,25 m	popis viz. Prvek 18/Os		
20/OS	Vnější screenové rolety - okno 2,25x2,25m		ks	5
	Stíněná plocha: š/v.....2,21x2,25 m	popis viz. Prvek 18/Os		
21/OS	Vnější screenové rolety - místnost 1,07		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....3,3x1,75 m	popis viz. Prvek 18/Os		
22/OS	Vnější screenové rolety - místnost 1,08		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....3,94x1,75 m	popis viz. Prvek 18/Os		
23/OS	Vnější screenové rolety - místnost 1,09		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....3,88x1,75 m	popis viz. Prvek 18/Os		
24/OS	Vnější screenové rolety - místnost 1,21- 1/3		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....3,05x1,4 m	popis viz. Prvek 18/Os		

označení	název		mj	Σ
	schematické zobrazení	popis		
	poznámky			
25/OS	Vnější screenové rolety - místnost 1,21- 1/3		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....3,05x1,4 m	popis viz. Prvek 18/Os		
26/OS	Vnější screenové rolety - místnost 1,21- 1/3		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....3,1x1,4 m	popis viz. Prvek 18/Os		
27/OS	Vnější screenové rolety - místnost 1,26		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....2,36x1,4 m	popis viz. Prvek 18/Os		
28/OS	Vnější screenové rolety - místnost 1,22		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....1,7x1,4 m	popis viz. Prvek 18/Os		
29/OS	Vnější screenové rolety - místnost 2.02 1/2		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....3,18x1,75 m	popis viz. Prvek 18/Os		
30/OS	Vnější screenové rolety - místnost 2.02 1/2		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....3,73x1,75 m	popis viz. Prvek 18/Os		
31/OS	Vnější screenové rolety - místnost 2.01 1/2		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....3,59x1,75 m	popis viz. Prvek 18/Os		
32/OS	Vnější screenové rolety - místnost 2.01 1/2		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....3,5x1,75 m	popis viz. Prvek 18/Os		
33/OS	Vnější screenové rolety - místnost 2.03 1/2		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....4,49x2,05 m	popis viz. Prvek 18/Os		
34/OS	Vnější screenové rolety - místnost 2.03 1/2		ks	1
	Stíněná plocha: š/v.....1,1x2,05 m	popis viz. Prvek 18/Os		
35/OS	Plastová lišta - napojení SDK podhledu na dřevěný obklad		bm	102
	plastová lišta L30, PVC-U, hladká, bílá		viz. detail D.spj.09	
36/OS	Pec na keramiku		ks	1
	Dodávka investora ze skladových zásob.			
37/OS	Stínění světlíků		ks	10
	zabudované stínění do světlíkového otvoru - typ Plise plafond- zatemňující, ovládaný elektronicky, látka 100% polyester v nehořlavé úpravě, motor 24V, typ a barva látky dle vzorníku.			
40/OS	Odvodňovací žlábek		m	8
	Odvodňovací žlábek z polymerbetonu s krycím můstkovým roštem z nerezové oceli, vč. bočních stran a podbetonování. Spodní odtok.			
41/OS	Podkladní deska pod venkovní jednotky tep. Čerpadla		ks	3
	Betonová deska 1150x2200 mm tl. 100mm (oboustranně KARI 6/100 - 6/100, beton C30/37-XC4, XF3), vybetonovaná na separační geotextílii 500g/m2. Nad prostupem skrz střešní kci osazen ocelový prstenec profilu "L", tvořící bednění pro prostup deskou. Na horní hranu ocelového prstenec přikotvena hydroizolace. Mezi bet. desku a venkovní jednotku tep. čerpadla položit gumovou tlumící podložku pojenou PUR- pás 150 mm po obvodě.			
42/OS	Revizní dvířka 400x400		ks	8
	Podhledová revizní dvířka 400x400 mm pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN			
43/OS	Revizní dvířka 400x600		ks	3
	Podhledová revizní dvířka 400x600 mm pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN			
44/OS	Protipožární manžeta		ks	1
	Protipožární manžeta DN200 s pož. odolností 30 minut.			

označení	název		mj	Σ
	schematické zobrazení	popis		
45/OS	Revizní dvířka 400x400		ks	2
	Podhledová plastová revizní dvířka 400x400 mm			
46/OS	Zrcadlo pro děti v umývárkách (pavilony typu A,C,E)		ks	3
	Zrcadlo lepené na stěnu, zapuštěné do roviny s obkladem včetně nerezové obvodové L lišty a zatmelení silikonem rozměr: 4295x800 mm (tl. určí dodavatel)		přesné umístění a rozměry ověřit dle projektu interieru	
47/OS	Zrcadlo pro děti v umývárkách (pavilony typu B,D)		ks	2
	Zrcadlo lepené na stěnu, zapuštěné do roviny s obkladem včetně nerezové obvodové L lišty a zatmelení silikonem rozměr: 3975x800 mm (tl. určí dodavatel)		přesné umístění a rozměry ověřit dle projektu interieru	
48/OS	Zrcadlo pro učitelky v umývárkách (pavilony typu A,C,E)		ks	3
	Zrcadlo lepené na stěnu, zapuštěné do roviny s obkladem včetně nerezové obvodové L lišty a zatmelení silikonem rozměr: 845x1020 mm (tl. určí dodavatel)		přesné umístění a rozměry ověřit dle projektu interieru	
49/OS	Zrcadlo pro učitelky v umývárkách (pavilony typu B,D)		ks	2
	Zrcadlo lepené na stěnu, zapuštěné do roviny s obkladem včetně nerezové obvodové L lišty a zatmelení silikonem rozměr: 835x1020 mm (tl. určí dodavatel)		přesné umístění a rozměry ověřit dle projektu interieru	
50/OS	Zrcadlo pro děti (umývárna 2.np)		ks	1
	Zrcadlo lepené na stěnu, zapuštěné do roviny s obkladem včetně nerezové obvodové L lišty a zatmelení silikonem rozměr: 3660x800 mm (tl. určí dodavatel)		přesné umístění a rozměry ověřit dle projektu interieru	
51/OS	Zrcadlo WC 2.np		ks	2
	Zrcadlo lepené na stěnu, zapuštěné do roviny s obkladem včetně nerezové obvodové L lišty a zatmelení silikonem rozměr: 1580x800 mm (tl. určí dodavatel)		přesné umístění a rozměry ověřit dle projektu interieru	
52/OS	Zrcadlo WC učitelky (pavilony)		ks	5
	Zrcadlo lepené na stěnu včetně nerezové obvodové L lišty a zatmelení silikonem rozměr: 900x800 mm (tl. určí dodavatel)		přesné umístění a rozměry ověřit dle projektu interieru	
53/OS	Zrcadlo umývárna (kanceláře)		ks	1
	Zrcadlo lepené na stěnu, zapuštěné do roviny s obkladem včetně nerezové obvodové L lišty a zatmelení silikonem rozměr: 1440x950 mm (tl. určí dodavatel)		přesné umístění a rozměry ověřit dle projektu interieru	
54/OS	Zrcadlo umývárna (kuchařky)		ks	1
	Zrcadlo lepené na stěnu, zapuštěné do roviny s obkladem včetně nerezové obvodové L lišty a zatmelení silikonem rozměr: 705x950 mm (tl. určí dodavatel)		přesné umístění a rozměry ověřit dle projektu interieru	
55/OS	Revizní šachta kanalizace		ks	4
	Železobetonová revizní šachta kanalizace s poklopem pro vybetonování a opatření nášlapnou vrstvou. Podrobněji viz. samostatný výkres D06.		viz. D06	
56/OS	Požární manžeta		ks	1
	Požární manžeta na potrubí HT 110 s odolností 30 minut			
57/OS	Revizní dvířka 300x300		ks	4
	Plastová revizní dvířka 300x300 mm			
58/OS	Lapol		ks	1
	Železobetonová šachta s vloženým plastovým prvkem- lapákem tuku. Podrobněji viz. samostatný výkres D08.		viz. výkres D08	
59/OS	Odlučovač lehkých kapalin		ks	1
	Železobetonová šachta kanalizace s vloženým plastovým prvkem- odlučovačem lehkých kapalin. Podrobněji viz. samostatný výkres D07.		viz. Výkres D07	
60/OS	Revizní dvířka 500x500		ks	2
	Podhledová revizní dvířka 500x500 mm pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN			

označení	název		mj	Σ
	schematické zobrazení	popis		
			poznámky	
61/OS	Revizní dvířka 600x600		ks	2
	Podhledová revizní dvířka 600x600 mm pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN			
62/OS	Betonové obrubníky - příjezd k bočnímu vstupu		ks	viz. popis
	Betonový obrubník 150x250mm			
62/OS	- přímý dl. 1 m		56 ks	
	- kruhový R 2m		8 ks	
62/OS	- přechodový 80 mm- 0 mm dl. 1m		2 ks	
	- nájezdový dl. 1m		10 ks	
63/OS	Podhrabová deska- přechod teras X chodník; dřevěná fasáda X chodník		m	280
	Betonová podhrabová deska hladká V x Š 300x50. V maximálních možných délkách tzn. cca 3000mm(ukončovací prvek kratší)			
63/OS	sokl pavilónů- 125 m´, okraj teras- 95 m´, prostor pro výsadbu v terasách- 60m´			
64/OS	Ocelový obrubník		m	420
	Ocelový obrubník na přechodu chodník X zeleň; mlat X zeleň; mlat X chodník. Složený z ocelové pásoviny tl. 6 mm výšky 80 mm s navařenými roxory dl. 500 mm.			
65/OS	Žulové šlapáky		ks	39
	osekané žulové bloky velikosti cca 300x500x100 mm uložené do hutněného štěrkového lože tl. 200 mm			
66/OS	CO2 hasící přístroj		ks	1
	CO2 hasící přístroj s hasící schopností min. 55B			
67/OS	Nerezové madlo		ks	4
	Madlo instalované na vybrané dveřní otvory v pavilónu A. Z broušeného nerez, dl. 700 mm.			
68/OS	Práškový hasící přístroj		ks	16
	Práškový hasící přístroj PG6 s hasící schopností 21A.			
69/OS	Sprchové sedátko		ks	1
		Sklopné sprchové sedátko o rozměru 38x30 cm, z termoplastu, bílé		
70/OS	Madla inv. WC		ks	1
	Sklopné madlo z nerezové oceli dl. 700mm(umístěno směrem k manipulačnímu prostoru); pevné madlo z nerezové oceli dl. 700 mm umístěny 250 mm nad záchodovým sedátkem			(od každého po 1 kuse)
71/OS	Revizní dvířka-magnety-150x150		ks	27
	Skrytá revizní dvířka: SDK deska zelená(mozaika) nebo obklad + rektifikační magnety 4ks velikost: 150 x 150 mm			
72/OS	Revizní dvířka - plast-150x150		ks	24
	Plastová revizní dvířka 150x150 mm			
73/OS	Revizní dvířka- dřevěný obklad		ks	5
	Revizní dvířka tvořená výřezem části prkna dřevěného obkladu. Výřez přikotven/otevírání pomocí nábytkového pantu.			
74/OS	Revizní dvířka 200x200		ks	3
	Podhledová revizní dvířka 200x200 mm pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN			

označení	název		mj	Σ
	schematické zobrazení	popis		
75/OS	Revizní dvířka 600x750		ks	1
	Podhledová revizní dvířka 600x750 mm pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN			
76/OS	Větrací mřížka		ks	2
	Větrací mřížka 100x100 mm, plastová, bílá Umístěno na nice pro plynové armatury- před kotelnou. Větrací otvory orientované do míst. 1.03			
77/OS	Drážka v podhledu- vedení plynu		ks	1
	Hliníkový kaslík 150x150x1500 zapsaný do podhledu. Vložená odjímatelná žaluzie z hliníkových profilů 15x30			
				
78/OS	Revizní dvířka-magnety-300x300		ks	6
	Skrytá revizní dvířka: SDK deska zelená(mozaika) nebo obklad + rektifikační magnety 4ks velikost: 300 x 300 mm			
79/OS	Vybavení kotelny		ks	1
	1x Pěnotvorný prostředek nebo jiný detektor pro kontrolu těsnosti spojů 1x lékárnička 1x bateriová svítidla- tříčlanková 1x detektor na oxid uhelnatý		Od každého prvku 1 kus	
80/OS	Bezpečnostní značky a tabulky		ks	50
	Dodávka a umístění bezpečnostních značek a tabulek dle PBR(značení únik cest, prostředky pož. ochrany, hlavní uzávěry instalací, ostatní...) plastové ve fotoluminiscenčním provedení		odhad	
82/OS	Revizní dvířka- svorka uzemnění- dřevěná fasáda		ks	17
		V dřevěném obkladu fasády bude revizní krabice (viz. část elektro) zakryta vyříznutou částí prkna, uchycení na magnety(všechny části kovové- né plast) Pouze pohledová spára.		
83/OS	Žulový schod. stupeň		ks	1
	Žulový kvádr shodné struktury a barvy jako žulová dlažba rozměr: 1500x350x250 DxŠxV, stupeň bude zapsaný do okolní dlažby tak, aby výška stupně byla 180 mm dle PBR, nutná koordinace s okolní zpevněnou plochou			

označení	název		mj	Σ
	schematické zobrazení	popis		
84/OS	Dveřní zarážka-podlahová		ks	26
		Dveřní zarážka z broušeného nerez ve tvaru válce s gumov. Kroužkem použito: 4x na každý pavilón(20ks) 6x 2.NP hlavní budova		
85/OS	HUP		ks	1
		Nerezová dvířka s perforací vč. rámu pro ukotvení do niky ve zdi oplocení, vel.dvířek 900x900 mm		
86/OS	Dveřní zarážka-stěnová		ks	45
		Dveřní zarážka gumová, bílá nebo transparentní, lepená na stěnu použito: 5x na pavilón typ B (15ks) 3x na pavilón typ A (6ks) 20x 1.NP hlavní budova 4x 2.NP hlavní budova		