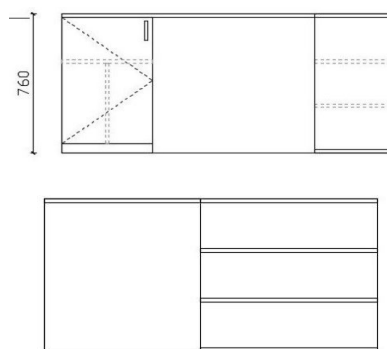
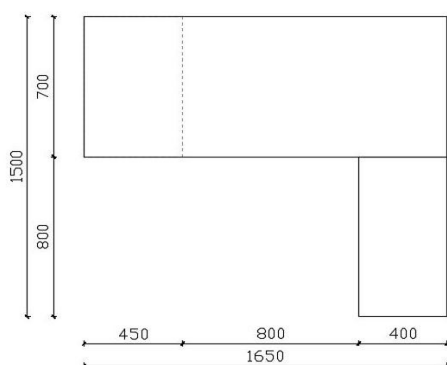


Technická specifikace prvků

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
KA1	Učitelská katedra s přístavnou skříňkou
	Rozměry: katedra 760x1650x700 mm, skříňka 760x800x400 mm
	Materiál a konstrukce katedry: Učitelská katedra včetně uzamykatelné skříňky - provedení pravá/levá dvířka dle dispozice. Materiál laminotřířsková deska LTD 18 mm, hrana ABS 2mm. Celodesková konstrukce stolu opatřena plastovými nebo plstěnými kluzáky. Přední lub spuštěn až na zem. Podstavná skříňka šířky 450mm obsahuje 2 police, které jsou opatřeny kruhovými otvory pro možnost vedení kabelů pro interaktivní tabuli. V desce katedry otvor pro umístění dokovací stanice notebooku a osazení 4ks ovladačů zatemňovacích rolet. Přesný požadavek na umístění a typ ovladačů bude před výrobou upřesněn dle konkrétního typu elektrických zařízení.
	Materiál a konstrukce skříňky: Otevřená přístavná skříň k učitelské katedře s výškově nastavitelnou policí. Materiál laminotřířsková deska LTD 18 mm, hrana ABS 2mm. Na spodních dílech plastové nebo plstěné kluzáky.
	Barevné provedení: dle výběru zadavatele
	Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLZ	Lavice žákovská dvojmístná pevná
	Rozměry: velikost 6, dle EN1729
	Materiál a konstrukce: Pevná pracovní plocha. Konstrukce je vyrobena z plochooálných a tunelových ocelových profilů min. 55x35 a 80x25mm. Podnož pevná, bez výškové stavitelnosti. Rozměr stolové desky 1300x500mm, tloušťka min 22 mm, povrch umakart, hrana ABS 2mm. Odkládací prostor - 2x dratěný koš, ve stejné RAL jako konstrukce. Plastové koncovky v šedé barvě. Šedý kluzák opatřený filcem proti poškrábání podlahy. Stoly jsou ve velikosti 6 dle EN 1729.
	Barevné provedení: dle výběru zadavatele
	Schéma:



OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SLZ2


Lavice žákovská dvojmístná, výškově stavitelná

Rozměry: výškově stavitelná ve velikostech 2-4, 3-5, 4-6, dle EN1729

Materiál a konstrukce: Dvojmístná výškově stavitelná lavice. Pevná pracovní plocha. Konstrukce je vyrobena z plochooobálných a tunelových ocelových profilů min. 55x35, 74x20 a 80x25mm. Výškové nastavení bez použití nářadí. Umakartová stolová deska o rozměru 1300x500mm o min. tl. 22mm, je opatřena hranou ABS 2mm. Odkládací prostor - dratěný koš, ve stejné RAL jako konstrukce. Plastové koncovky v šedé barvě. Šedý kluzák opatřený filcem proti poškrábání podlahy. Stoly jsou výškově stavitelné dle EN 1729.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele

Schéma:



OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

ZE2

Židle žákovská pevná

Rozměry: velikost 6, dle EN1729

Materiál a konstrukce: Stohovatelná židle vyráběná z plochooobálných profilů min. 38x20. Konstrukce povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Pevná bez výškové stavitelnosti. Sedák i opěrák opatřen CPL laminátem. Sedák vpředu s kolením ohybem, opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Pod sedákem plastové podložky, které zabraňují poškození stolové desky. Židle musí být zasunovatelné do kovového koše v lavici nebo položitelné na stolovou desku. Šedé plastové koncovky. Šedý kluzák opatřený filcem. Velikost židle dle normy EN1729.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele

Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
ZE3	Židle žákovská výškově stavitelná Rozměry: výškově stavitelná ve velikostech 2-4, 3-5, 4-6, dle EN1729 Materiál a konstrukce: Stohovatelná židle vyráběná z plochooválných profilů min. 35x15, 38x20 a 40x20mm. Konstrukce povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou. Velmi rychlé výškové nastavení bez pomoci nářadí. Sedák i opěrák opatřen CPL laminátem. Sedák vpředu s kolením ohybem, opěrák s 3D ohybem pro správnou ergonomii páteře. Pod sedákem plastové podložky, které zabraňují poškození stolové desky. Židle musí být zasunovatelné do kovového koše v lavici nebo položitelné na stolovou desku. Šedé plastové koncovky. Šedý kluzák opatřený filcem. Velikost židle dle normy EN1729. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
ZEU1	Židle učitelská Rozměry: velikost 6, dle EN1729 Materiál a konstrukce: Kovová předpružená podnož - průměr 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 6 odstínů, ve skořepině bude otvor pro snadný úchop. Velikost židle dle normy EN1729. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
ZE1	Židle žákovská Rozměry: ve velikostech 3,4,5 a 6, dle EN1729 Materiál a konstrukce: Kovová předpružená podnož - průměr 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 6 odstínů, ve skořepině bude otvor pro snadný úchop. Velikosti židle dle normy EN1729. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
ZE4	Židle Rozměry: velikost 5-6, dle EN1729 Materiál a konstrukce: Otočná židle na pogumovaných kolečkách, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 6 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop. Velikost židle dle normy EN1729. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLK1	Kancelářský stůl Rozměry: 742x1600x800 mm Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit rámová kovová podnož tvořená čtveřicí nohou, dvojicí ráků a dvojicí podélníků. Nohy čtvercového průřezu min. 50x50mm. Podélný a příčný rám jsou odskočeny od hrany stolu. Toto řešení konstrukce zvětšuje světlou výšku pro zasouvání kancelářských židlí včetně područky. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 25 mm , hrana ABS 2mm. Stůl bude opatřen kabelovou průchodkou umístěnou v rohu stolu o průměru 80mm v hliníkové barvě. Pod stolovou deskou bude připevněn kabelový kanál v délce min. 1000mm, pro snadnější vedení kabeláže. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.
	Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:
   	

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLK2	Kancelářský stůl Rozměry: 742x1800x800 mm Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit rámová kovová podnož tvořená čtveřicí nohou, dvojicí ráků a dvojicí podélníků. Nohy čtvercového průřezu min. 50x50mm. Podélný a příčný rám jsou odskočeny od hrany stolu. Toto řešení konstrukce zvětšuje světlou výšku pro zasouvání kancelářských židlí včetně područky. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 25 mm , hrana ABS 2mm. Stůl bude opatřen kabelovou průchodkou umístěnou v rohu stolu o průměru 80mm v hliníkové barvě. Pod stolovou deskou bude připevněn kabelový kanál v délce min. 1000mm, pro snadnější vedení kabeláže. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.
	Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:
   	

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLK3	Kancelářský stůl Rozměry: 742x1600x800 mm Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit rámová kovová podnož tvořená čtveřicí nohou, dvojicí rámu a dvojicí podélníků. Nohy čtvercového průřezu min. 50x50mm. Podélný a příčný rám jsou odskočeny od hrany stolu. Toto řešení konstrukce zvětšuje světlou výšku pro zasouvání kancelářských židlí včetně područky. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 25 mm , hrana ABS 2mm. Stolová deska je opatřena 2ks kabelové průchodky umístěnými v pravém a levém rohu stolu o průměru 80mm v hliníkové barvě. Pod stolovou deskou bude připevněn kabelový kanál v délce min. 1000mm, pro snadnější vedení kabeláže. Ve stolové desce bude otvor pro přípojném místo PM1, umístění dle zadavatele. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.
	Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:
   	

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLK5	Kancelářský stůl rohový, pravý Rozměry: 742x2000/800x1200 mm Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit rámová kovová podnož tvořená čtveřicí nohou, dvojicí rámu a dvojicí podélníků. Nohy čtvercového průřezu min. 50x50mm. Podélný a příčný rám jsou odskočeny od hrany stolu. Toto řešení konstrukce zvětšuje světlou výšku pro zasouvání kancelářských židlí včetně područky. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska rohová z LTD min. tl. 25 mm , hrana ABS 2mm. Stůl bude opatřen kabelovou průchodkou umístěnou v rohu stolu o průměru 80mm v hliníkové barvě. Pod stolovou deskou bude připevněn kabelový kanál v délce min. 1000mm, pro snadnější vedení kabeláže. Ve stolové desce bude otvor pro přípojném místo PM1, umístění dle zadavatele. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.
	Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:
   	

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLK6	Kancelářský stůl
	Rozměry: 742x1800x900 mm Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit rámová kovová podnož tvořená čtveřicí nohou, dvojicí rámu a dvojicí podélníků. Nohy čtvercového průřezu min. 50x50mm. Podélný a příčný rám jsou odskočeny od hrany stolu. Toto řešení konstrukce zvětšuje světlou výšku pro zasouvání kancelářských židlí včetně područky. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 25 mm , hrana ABS 2mm. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:
	 

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLPC1	Kancelářský PC stůl
	Rozměry: 742x1600x600 mm Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit rámová kovová podnož tvořená čtveřicí nohou, dvojicí rámu a dvojicí podélníků. Nohy čtvercového průřezu min. 50x50mm. Podélný a příčný rám jsou odskočeny od hrany stolu. Toto řešení konstrukce zvětšuje světlou výšku pro zasouvání kancelářských židlí včetně područky. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 25 mm , hrana ABS 2mm. Stůl bude opatřen 2ks kabelové průchodky umístěnými v pravém a levém rohu stolu o průměru 80mm v hliníkové barvě. Pod stolovou deskou budou připevněny 2ks kovových držáků pro usazení PC a kabelový kanál v délce min. 1000mm, pro snadnější vedení kabeláže. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:
	    

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLPC2	Kancelářský PC stůl Rozměry: 742x1600x600 mm Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit rámová kovová podnož tvořená čtveřicí nohou, dvojicí rámu a dvojicí podélníků. Nohy čtvercového průřezu min. 50x50mm. Podélný a příčný rám jsou odskočeny od hrany stolu. Toto řešení konstrukce zvětšuje světlou výšku pro zasouvání kancelářských židlí včetně područky. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 25 mm , hrana ABS 2mm. Stůl bude opatřen 1ks kabelové průchodky umístěné v rohu stolu o průměru 80mm v hliníkové barvě. Pod stolovou deskou bude připevněn 1ks kovového držáku pro usazení PC a kabelový kanál v délce min. 1000mm, pro snadnější vedení kabeláže. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.
	Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:
	

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLK4	Kancelářský stůl Rozměry: 742x1800x800 mm Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit rámová kovová podnož tvořená čtveřicí nohou, dvojicí rámu a dvojicí podélníků. Nohy čtvercového průřezu min. 50x50mm. Podélný a příčný rám jsou odskočeny od hrany stolu. Toto řešení konstrukce zvětšuje světlou výšku pro zasouvání kancelářských židlí včetně područky. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 25 mm , hrana ABS 2mm. Stůl bude opatřen 1ks kabelové průchodky umístěné v rohu stolu o průměru 80mm v hliníkové barvě. Pod stolovou deskou bude připevněn 1ks kovového držáku pro usazení PC a kabelový kanál v délce min. 1000mm, pro snadnější vedení kabeláže. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.
	Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:
	

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLP	Stolová přístavba Rozměry: 742x1600x500 mm Materiál a konstrukce: Stolová přístavba půlkruhová. Stůl je opatřen 2ks čtvercových nohou min. 50x50mm, včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 25 mm, hrana ABS 2mm. Včetně kování. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:



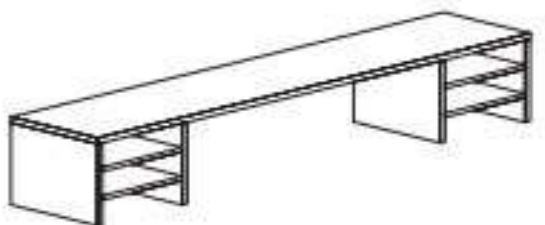
OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLO1	Konferenční stůl Rozměry: 400x800x800 mm Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit stolová deska z LTD min. tl. 18mm, hrana ABS 2mm. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů. Kostra ocelová o průměru min. 25mm, chrom. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLO2	Konferenční stůl Rozměry: 400x1000x1000 mm Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit stolová deska z LTD min. tl. 18mm, hrana ABS 2mm. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů. Kostra ocelová o průměru min. 25mm, chrom. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SLNA	Stolová nástavba Rozměry: 360x1600x250 mm Materiál a konstrukce: Korpus nástavby a vnitřní dělení vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Řešení vnitřního prostoru: 2 příčné desky umístěné 450mm od bočních stěn, vnitřní oddělení na pravé i levé straně opatřeno vždy 2 policemi. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů. Dodávka včetně montážního materiálu pro připevnění nástavby na pracovní stůl. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
PM1	Přípojné místo Rozměry: 110x298x103 mm Materiál a konstrukce: Elektrický otočný panel složený: 2x elektrická zásuvka, 2x data. Otáčení pomocí elektromotoru a magnetické spojky. Bezpečnostní fotobuňka proti zavření při provozu. Barevné provedení: bílá/černá Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
KOM	Kontejner mobilní Rozměry: 443x600x600 mm Materiál a konstrukce: Kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky kovové, černé. Dělení 3 zásuvky + tužkovník. Kontejner je navržen v bezúchytkovém provedení. Centrální uzamykání. Kontejner je vybaven blokací, která zajišťuje otevření vždy pouze jedné zásuvky a zablokování ostatních proti otevření. Kontejner mobilní na kolečkách. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
KOP	Kontejner přístavný Rozměry: 742x431x800 mm Materiál a konstrukce: Kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, půda LTD tl. 25mm, vnitřní zásuvky kovové, černé. Dělení 4 zásuvky + tužkovník. Kontejner je navržen v bezúchytkovém provedení. Centrální uzamykání. Kontejner je vybaven blokací, která zajišťuje otevření vždy pouze jedné zásuvky a zablokování ostatních proti otevření. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
ZV1	Vitrína Rozměry: 717x800x350 mm Materiál a konstrukce: Korpus skříně vyroben z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Dveře skleněné o min. tloušťce 6mm, opatřeny kovovými úchytkami umístěnými v dolní části skříně. Skříň má jednu přestavitelnou polici. Výška skříně 2OH (Ordner Höhe), řešen jako nástavec, bez rektifikací. Skříň uzamykáci jednocestným zámkem. Skříň bude kotvena do zdi nad pracovní stůl. Součástí dodávky montážní materiál ke kotvení. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:




OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNNA

Nástavec s dveřmi**Rozměry:** 717x800x470 mm

Materiál a konstrukce: Korpus a dveře skříně vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Dveře naložené, opatřeny kovovými úchytkami umístěnými v dolní části skříně. Skříň má jednu přestavitelnou polici. Výška skříně 20H (Ordner Höhe), řešen jako nástavec, bez rektifikací. Skříň uzamykáč jednocestným zámkem. Skříň bude umístěna na vysokých skříních. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**


OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNP3

Nástavec s dveřmi**Rozměry:** 717x800x600 mm

Materiál a konstrukce: Korpus a dveře skříně vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Dveře naložené, opatřeny kovovými úchytkami umístěnými v dolní části skříně. Skříň má jednu přestavitelnou polici. Výška skříně 20H (Ordner Höhe), řešen jako nástavec, bez rektifikací. Skříň uzamykáč jednocestným zámkem. Skříň bude umístěna na vysokých skříních. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNK1

Skříň vysoká kombinovaná**Rozměry:** 1780x800x470 mm

Materiál a konstrukce: Korpus i dveře skříně vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Dveře naložené, opatřeny kovovou úchytkou. Skříň je rozdělena na 2 části, spodní díl, výška 2OH, opatřena dveřmi a jednou přestavitelnou policí, horní díl, výška 3OH, opatřen dvěma přestavitelnými policemi. Celková výška skříně 5OH (Ordner Höhe). Část s dveřmi je uzamykací jednocestným zámkem. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

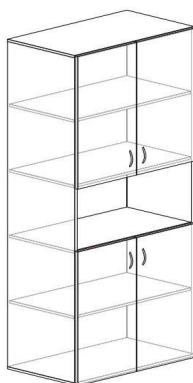
OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNK2

Skříň vysoká kombinovaná**Rozměry:** 1780x800x470 mm

Materiál a konstrukce: Korpus i dveře skříně vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Dveře naložené, opatřeny kovovou úchytkou. Skříň je rozdělena na 3 části, spodní díl a horní díl, výška 2OH, opatřena dveřmi a jednou přestavitelnou policí, prostřední díl, výška 1OH, volná nika (otevřená police). Celková výška skříně 5OH (Ordner Höhe). Části s dveřmi jsou uzamykací jednocestným zámkem. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

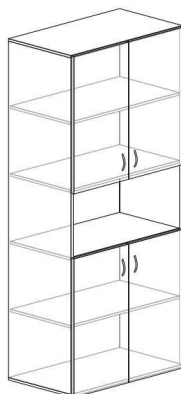
OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNP6

Skříň vysoká kombinovaná**Rozměry:** 1780x800x600 mm

Materiál a konstrukce: Korpus i dveře skříně vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Dveře naložené, opatřeny kovovou úchytkou. Skříň je rozdělena na 3 části, spodní díl a horní díl, výška 2OH, opatřena dveřmi a jednou přestavitelnou policí, prostřední díl, výška 1OH, volná nika (otevřená police). Celková výška skříně 5OH (Ordner Höhe). Části s dveřmi jsou uzamykací jednocestným zámkem. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNZ2

Skříň vysoká s dveřmi**Rozměry:** 1780x800x470 mm

Materiál a konstrukce: Korpus i dveře skříně vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Skříň je opatřena 4 policemi, které jsou upevněny pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucím vysunutím. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dveře naložené, opatřeny kovovou úchytkou. Výška skříně 5OH (Ordner Höhe). Skříň uzamykací jednocestným zámkem. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

**SNP4,
SNK3**

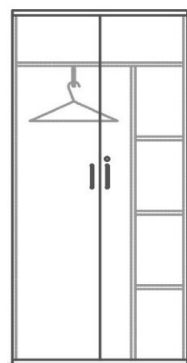
Skříň šatní

Rozměry: SNP4 1780x800x600 mm, SNK3 1780x800x470 mm

Materiál a konstrukce: Korpus i dveře skříně vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Skříň je opatřena jednou pevnou policí v horní části skříně. Pod policí je příčka oddělující spodní díl skříně na 2 díly. Levá část má vnitřní šířku min. 220mm. V levé části jsou umístěny 3 police, které jsou upevněny pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucímu vysunutí. V pravé části je pod horní policí připevněn výsuv na ramínka. Součástí dodávky je i 15ks ramínek. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dveře naložené, opatřeny kovovou úchytkou. Výška skříně 5OH (Ordner Höhe). Skříň uzamykáci jednocestným zámkem. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů. Obě položky se navzájem liší pouze hloubkou provedení.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele

Schéma:



OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNKR

Skříň vysoká

Rozměry: 1780x800x250 mm

Materiál a konstrukce: Korpus skříně vyroben z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Skříň je opatřena 4 policemi, které jsou upevněny pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucímu vysunutí. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dveře naložené, opatřeny kovovou úchytkou. Výška skříně 5OH (Ordner Höhe). LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele

Schéma:



OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

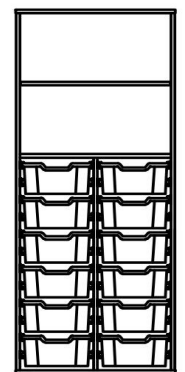
SNK5

Skříň nízká**Rozměry:** 735x800x450 mm**Materiál a konstrukce:** Korpus skříně vyroben z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Skříň je opatřena jednou policí, která je upevněna pomocí kovových trnů, zamezujících jejímu nežádoucímu vysunutí. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dveře naložené, opatřeny kovovou úchytkou. Výška skříně 20H (Ordner Höhe). LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.**Barevné provedení:** dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNV2

Skříň vysoká s boxy**Rozměry:** 1780x706x480 mm**Materiál a konstrukce:** Korpus skříně vyroben z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Skříň je rozdělena na 2 části, v horní části jsou 2 police, horní police je stavitelná, upevněná pomocí kovových trnů, zamezujících jejímu nežádoucímu vysunutí, spodní police je pevná. Spodní část skříně je příčně oddělena na dvě části, kde každá je opatřena šesti plastovými vodíci lištami pro uložení plastových boxů. Součástí dodávky je 12ks plastových boxů o rozměrech 150x32x427mm. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.**Barevné provedení:** dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNP1

Skříň vysoká kombinovaná**Rozměry:** 1780x800x600 mm

Materiál a konstrukce: Korpus i dveře skříně vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Dveře naložené, opatřeny kovovou úchytkou. Skříň je rozdělena na 2 části, spodní díl, výška 2OH, opatřena dveřmi a jednou přestavitelnou policí, horní díl, výška 3OH, opatřen skleněnými dveřmi o tl. min. 6mm, horní díl opatřen 2 přestavitelnými policemi. Výška skříně 5OH (Ordner Höhe). Obě části skříně jsou uzamykací jednocestným zámekem. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNP2,
SNCH2**Skříň vysoká s dveřmi****Rozměry:** 1780x800x600 mm

Materiál a konstrukce: Korpus i dveře skříně vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Skříň je opatřena 4 policemi, které jsou upevněny pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucímu vysunutí. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dveře naložené, opatřeny kovovou úchytkou. Výška skříně 5OH (Ordner Höhe). Skříň uzamykací jednocestným zámekem. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNV1

Skříň vysoká s dveřmi**Rozměry:** 1780x800x500 mm**Materiál a konstrukce:** Korpus i dveře skříně vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Skříň je opatřena 4 policemi, které jsou upevněny pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucím vysunutí. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dveře naložené, opatřeny kovovou úchytkou. Výška skříně 5OH (Ordner Höhe). Skříň uzamykáci jednocestným zámkem. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.**Barevné provedení:** dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNZ1

Skříň vysoká kombinovaná**Rozměry:** 1780x800x470 mm**Materiál a konstrukce:** Korpus i dveře skříně vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Dveře naložené, opatřeny kovovou úchytkou. Skříň je rozdělena na 2 části, spodní díl, výška 2OH, opatřena dveřmi a jednou přestavitelnou policí, horní díl, výška 3OH, opatřen skleněnými dveřmi o tl. min. 6mm, horní díl opatřen 2 přestavitelnými policemi. Výška skříně 5OH (Ordner Höhe). Obě části skříně jsou uzamykáci jednocestným zámkem. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.**Barevné provedení:** dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNK6

Skříň žaluziová**Rozměry:** 742x800x450 mm

Materiál a konstrukce: Korpus dveře skříně vyroben z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Zada skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Skříň je opatřena jednou policí, která je upevněna pomocí kovových trnů, zamezujících jejich nežádoucím vysunutím. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dveře žaluziové šedé, pravé, bezúchytkové. Výška skříně 20H (Ordner Höhe). Skříň uzamykáci jednocestným zámkem. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

ZEK1

Kancelářská židle s područkami**Rozměry:** 1060-1190x510x640 mm (šířka židle uvedena bez područek)

Materiál a konstrukce: Kancelářská židle s vysokým opěrákem a s područkami. Židle má výškově stavitelný opěrák, funkci horizontálního posuvu sedáku, zýávislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách, manuální nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele, automatické nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele, systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění. Černá kolečka o min. průměru 50mm s možností volby na měkký nebo tvrdý povrch. Nylonový černý kříž. Polyuretanové stavitelné područky. Nosnost židle min. 130kg. Potahová látka:

Složení: 100% Polyester

Gramáž: 250 g/m2 ±2%, 350 g/bm ±2%

Šířka: 140 cm ±2%

Odolnost vůči prodření: Martindale min. 100.000 cyklů

Odolnost vůči ohni: BS EN 1021/1-2, CRIB 5, BS 7176:1995, NF D 60013 Class AM 18

Stálost na světle: 6 (ISO 105 - B02:1999)

Stálost při tření: za vlhka: 4-5; za sucha: 4-5 (ISO 105 - X12:1995)

Barevné provedení: barva potahu dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

ZLK2

Kancelářská židle s područkami

Rozměry: 970-1050x670x670 mm

Materiál a konstrukce: Kancelářská židle otočná vybavená synchronní mechanikou, čalouněný sedák černý, síťovaný opěrák černý, stavitelné područky, plynový píst, AL kříž a kolečka vhodná na všechny povrchy.

Charakteristika: Mechanika - synchronní s blokadí ve zvolené pozici

Sedák – polstrovaný s nastavením sklonu

Opěra zad – plastová čalouněná prodyšnou síťovinou s nastavením tuhosti náklonu

Područky - stavitelné výškově, vpřed i vzad

Plynový píst, Kříž – leštěný hliník, Nosnost - 130kg, hmotnost 16kg, možnost doplnit židli hlavovou a bederní opěrkou

opěrkou hlavy a bederní opěrkou /není součástí dodávky/

Barevné provedení: černý sedák i síťovaný opěrák, AL kříž

Schéma:



OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

ZLK1

Konferenční židle stohovatelná

Rozměry: 910x560x470 mm

Materiál a konstrukce: Konferenční židle na pérové podnoží je vybavena černými pevnými plastovými područkami, celočalouněným sedákem a síťovanou opěrou zad. Konstrukce sedací a opěrné části jsou

pevně spojeny konstrukčními spoji s ocelovým podnožím, které je opatřeno plastovými kluzáky k ochraně podlahy.

Nosnost - 130kg

Barevné provedení: černý sedák a černý síťovaný opěrák, kostra chromová

Schéma:



OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

ZLK3

Konferenční židle čalouněná bez područěk**Rozměry:** 880x550x570 mm**Materiál a konstrukce:** Konferenční židle stohovatelná bez područěk, skořepina i sedák celočalouněné, spojený sedák a opěrák tvoří celistvou skořepinu čalouněnou ze všech stran. Kostra ocelová čtyřnohá chromová, trubka průměr min. 18 mm. Potahová látka:

Složení: 100% Polyester Xtreme FR

Váha: cca 430 g/lm

Oděruvzdornost: Martindale min. 100 000

Stálobarevnost na světle: 6, ISO 105-B02

Stálobarevnost v otěru: 4, ISO 105-X12

Žmolkování: 5, BS EN ISO 12945-2

Ohnivzdornost: (GB) CRIB 5, (D) B1 EN, 1021/1-2

Barevné provedení: potah dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

CS1

Pohovka dvojmístná**Rozměry:** 765x1405x600 mm**Materiál a konstrukce:** Dvojmístná pohovka celočalouněná, s čalouněnými područkami, korpus vyplněný PUR pěnou, kostra ocelová čtyřnohá o průměru min. 25mm, chrom. Potahová látka:

Složení: 100% Polyester Xtreme FR

Váha: cca 430 g/lm

Oděruvzdornost: Martindale min. 100 000

Stálobarevnost na světle: 6, ISO 105-B02

Stálobarevnost v otěru: 4, ISO 105-X12

Žmolkování: 5, BS EN ISO 12945-2

Ohnivzdornost: (GB) CRIB 5, (D) B1 EN, 1021/1-2

Barevné provedení: potah dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
CS2	Křeslo Rozměry: 765x700x600 mm Materiál a konstrukce: Křeslo celočalouněné, s čalouněnými područkami, korpus vyplněný PUR pěnou, kostra ocelová čtyřnohá o průměru min. 25mm, chrom. Potahová látka: Složení: 100% Polyester Xtreme FR Váha: cca 430 g/lm Oděruvzdornost: Martindale min. 100 000 Stálobarevnost na světle: 6, ISO 105-B02 Stálobarevnost v otěru: 4, ISO 105-X12 Žmolkování: 5, BS EN ISO 12945-2 Ohnivzdornost: (GB) CRIB 5, (D) B1 EN, 1021/1-2 Barevné provedení: potah dle výběru zadavatele Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
KN3	Korková nástěnka Rozměry: 3000x1200 mm Materiál a konstrukce: Nástěnka bude mít povrch z přírodního drceného korku, umožňující vpichování celé délky špendlíků, rám nástěnky bude z eloxovaného hliníku. Sendvičová konstrukce nástěnky zabraňující kroucení nástěnky. Rohy rámu plastové zakulacené. Rám umožňuje dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky. Barevné provedení: přírodní korek Schéma:



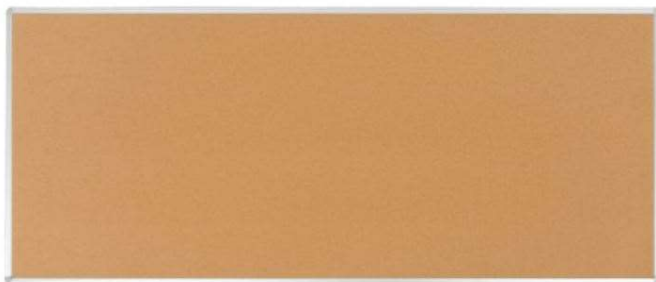
OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

KN1.5

Korková nástěnka**Rozměry:** 1500x1200 mm

Materiál a konstrukce: Nástěnka bude mít povrch z přírodního drceného korku, umožňující vpichování celé délky špendlíků, rám nástěnky bude z eloxovaného hliníku. Sendvičová konstrukce nástěnky zabraňující kroucení nástěnky. Rohy rámu plastové zakulacené. Rám umožňuje dodatečné přidělení police jednoduchým nacvaknutím. Police není součástí dodávky.

Barevné provedení: přírodní korek**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

TABT

Tabule třídlíná

Rozměry: 2000 x 1200 mm /zavřená/, 4000 x 1200 mm /otevřená/

Materiál a konstrukce: Třídlíná magnetická tabule. Tabulová deska certifikovaná zkušebním ústavem. Povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrotí. Rám tabule je z hliníku v bílé barvě, bílé plastové hloubkově probarvené rohy. Hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, polička má minimální hloubku 110mm, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule. Hliníkový zvedací systém – stojan - odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování. Kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace. Variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru, komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky. Vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku. Šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm. Více než půlmetrový rozsah vertikálního pohybu tabule. Pojistka proti vytržení ze stěny. Snadná montáž a minimální údržba. Záruka na tabuli se zvedacím systémem 2 roky, na povrch tabule 25 let. Možnost dodatečného rozšíření o integrované hliníkové univerzální rameno projektoru na zvedacím systému. Rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky. Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru. Rameno není součástí této položky.

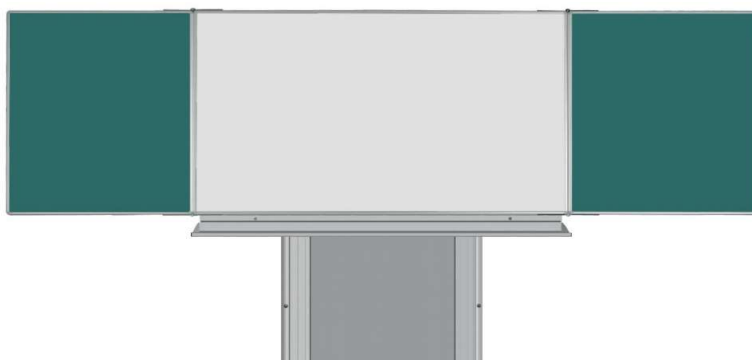
Celek je funkčně a designově sladěn. Montáž autorizovaným montážním partnerem výrobce tabule a zvedacího systému. Zajištění záručního i pozáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému. Možnost prodloužení záruky po registraci produktu u výrobce. Certifikáty:

Certifikát povrchu tabulových desek, Certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71, Certifikát od výrobce zvedacího systému na kompatibilitu ramene se zvedacím systémem.

Certifikát autorizovaného partnera pro montáže dodávané tabule a zvedacího systému.

Barevné provedení: křídla zelená pro popis křídou (plochy 1,2,4 a 5), střední část tabule bílá pro popis fixem (plocha 4)

Schéma:



OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

RL2

Kovový regál s dřevěnými policemi

Rozměry: 1800x1000x600 mm

Materiál a konstrukce: Velmi stabilní bezšroubový regál, který se vyznačuje vysokou nosností 375 kg na polici. Police: LTD - bílé lamino. Stojny tvaru L s plastovou patkou. Počet polic 6. Povrchová úprava vypalovaná prášková barva - komaxit.

Barevné provedení: Lamino bílé/ Konstrukce Ral 9003

Schéma:



OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNBE

Bezpečnostní skříň**Rozměry:** 1950x950x500 mm

Materiál a konstrukce: Kovová skříň pro ukládání chemických látek. Svařovaný korpus skříně z ocelového plechu, který je povrchově upraven vypalovanou práškovou barvou v základním barevném provedení RAL7035 světle šedé. Dveře skříně jsou zavěšeny na vnitřních čepích s úhlem otevření 110 °, dveře z ocelového plechu tloušťky 0,8 mm, povrchově upraveny vypalovanou práškovou barvou. Skříň je vybavena čtyřmi přestavitelnými vanami s roštem a jednou záchytnou vanou. Vany s roštem jsou z pozinkovaného plechu, výškově přestavitelné po 25mm, jejich záchytný objem je 19L, nosnost 60kg. Jsou konstruovány tak, že uložené látky stojí na roštu a nezmešují tím její objem. Záchytná vana (bez roštu) z pozinkovaného plechu je uložena na dně skříně a její objem je 19L. Ocelové dveře jsou vyztužené a perforované pro správné odvětrání skříně. V křídle dveří je umístěna kovová kapsa na dokumenty A4. Dvoubodové uzamykání.

Barevné provedení: korpus RAL7035, dveře RAL dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

VK

Šatní věšák**Rozměry:** 1807x400x400 mm

Materiál a konstrukce: AL slitina s využitím technologie vytlačovaného profilu a tlakového lití. Design ostrých hran, kubické základny. Ostatní prvky z hlubokotažného plechu. Věšák opatřen vysoce kvalitní práškovou barvou.

Barevné provedení: RAL dle výběru zadavatele (bílá, černá, stříbrná)**Schéma:**

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
KC1	Koberec kusový Rozměry: 1200x1600 mm Materiál a konstrukce: Kusový koberec s vysokým vlasem, ručně všívaný, jednobarevný, výběr z více barev. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma:



OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
KTO	Sada košů na tříděný odpad Rozměry: 45L Materiál a konstrukce: Sada 4 ks interiérových volně stojících plastových košů včetně piktogramů na tříděný odpad, objem min 45L. Typy použití: plast, kov, sklo, papír. Odklopné víko. Barevné provedení: modrá, zelená, červená a žlutá Schéma:



OZNAČENÍ

SND

SPECIFIKACE

Skříňka na tablety, pojízdná

Rozměry: vozík 957x423x545 mm, plastové boxy 150x312x427 mm

Materiál a konstrukce: kovová konstrukce s kolečky a madlem pro snadný transport, perforované dno pro cirkulaci vzduchu, otevírání dveří pod úhlem 270° zabrání vylomení dvířek, bezpečné uzamykání, vnitřní vybavení: 3x pojezdová plastová lišta na plastový konejner, 3x plastový konejner s kapacitou uložení 10 zařízení/ks v pořadači zajišťující bezpečnost jednotlivých zařízení (především proti odření, poškrábání displeje). Zařízení se uvnitř nabíjejí přes USB a také je možné provádět synchronizaci všech zařízení najednou (např. nahrávání nových aplikací do všech 30ks zároveň, hromadná aktualizace SW apod.).

Barevné provedení: dle výběru z min. 5-ti barev vozíku, 15-ti barev plastových boxů

Schéma:



OZNAČENÍ

SMP

SPECIFIKACE

Kovový stojan na mapy, skládací

Rozměry: výška 2500 mm

Materiál a konstrukce: kovový teleskopický stojan na mapy na trojnožce.

Barevné provedení:

Schéma:



OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

SNCH1

Skříň vysoká kombinovaná**Rozměry:** 1780x800x600 mm

Materiál a konstrukce: Korpusy i dveře skříně vyrobeny z LTD tl. 18 mm, opatřené ABS hranou 1 mm. Záda skříně z LTD 8 mm. Celolepená konstrukce pomocí kolíkových spojů bez použití konfirmátů. Dveře naložené, opatřeny kovovou úchytkou. Skříň je rozdělena na 2 části, spodní díl, výška 2OH, opatřena dveřmi a jednou přestavitelnou policí, horní díl, výška 3OH, opatřen skleněnými dveřmi o tl. min. 6mm, horní díl opatřen 2 přestavitelnými policemi. Výška skříně 5OH (Ordner Höhe). Obě části skříně jsou uzamykací jednocestným zámkem. Skříň má rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy. LTD v provedení dřevodekorů i pastelových odstínů. Sklo bude dodáno jako bezpečnostní lepené sklo Connex. Skládá ze dvou či více vrstev skleněných tabulí (Float) a jednou či více vrstev folií PVB.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

SLCH

Žákovský stůl laboratorní**Rozměry:** 780x2500x700 mm

Materiál a konstrukce: Pracovní plocha: Bezespárová kompaktní deska tloušťky minimálně 13mm (monolitická samonosná deska, nikoliv soulep jakýchkoliv materiálů). Materiál je vyroben z tepelně tvrzených pryskyřic, které jsou lisovány pod vysokým tlakem a za vysoké teploty. Veškeré otvory na výlevky a dřezy jsou z řezné strany frézovány a zaleštěny do lesku. Musí splňovat hygienickou nezávadnost pro styk s potravinami.

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 50x20 mm. Pevnost a stabilita konstrukce musí být zajištěna trnožemi a výztuhami pod pracovní deskou. Povrchová úprava celé konstrukce je provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.

Konstrukce opatřena otvory pro demontovatelné výplně z dřevotřískových desek potažených oboustranně melaminovou dekorační folií. Výplně musí být po obvodě oplepeny hranou ABS tl. 0,5mm. Výplně jsou umístěny mezi jednotlivými profily, tak aby svou šíří nepřesahovaly přes kovové profily ve kterých jsou umístěny. Zadní výplň pro media je namontována ve stole napevno.

Přední výplň pro media musí být z čelní pracovní strany pod stolem demontovatelná (bezšroubovým systémem bez nutnosti použití nářadí) pro přístup k případným přívodům umístěným v instalačním prostoru mezi výplněmi. Světlost instalačního prostoru mezi výplněmi musí být minimálně 150 mm.

Boční výplně jsou také demontovatelné z čelní strany. Horní vyztužovací profily jsou opatřeny otvory pro přišroubování pracovní desky ze spodní části stolu.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 120 kg.

Nábytek musí splňovat požadavky hygienické nezávadnosti, kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro zdravotní nezávadnost nábytku.

Nábytek musí být ve shodě následujících norem: ČSN EN 14727:2006; ČSN EN 13150:2002; ČSN EN 14749:2006; ČSN EN 527-2:2005; ČSN EN 91-001:2007. Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vybavení stolu:

2x kovová konstrukce cca 1250x650x750mm, bezespárová pracovní plocha dle specifikace v rozměru: 2550x700mm s výklopnými dvířky se zámkem v pracovní ploše. Pod dvířky jsou umístěna příslušná media a elektro rozvody dle specifikace. Dvířka vyrobena z identického materiálu jako pracovní deska stolu. Nízké napětí na stole.

Po kompletaci s nosnými prvky desky musí splňovat ČSN EN 14727:2006; ČSN EN 13150:2002; ČSN EN 14749:2006; ČSN EN 527-2:2005; ČSN EN 91-001:2007.

Cena musí zahrnovat, veškerý montážní materiál pro připojení všech medií do vzdálenosti 1m, revize.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

SLPR

Žákovský stůl**Rozměry:** 780x1300x700 mm**Materiál a konstrukce:** Pracovní plocha: Bezespárová kompaktní deska tloušťky minimálně 13mm (monolitická samonosná deska, nikoliv soulep jakýchkoliv materiálů). Materiál je vyroben z tepelně tvrzených pryskyřic, které jsou lisovány pod vysokým tlakem a za vysoké teploty. Veškeré otvory na výlevky a dřezy jsou z řezné strany frézovány a zaleštěny do lesku. Musí splňovat hygienickou nezávadnost pro styk s potravinami.

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 50x20 mm. Pevnost a stabilitu konstrukce musí být zajištěna trnožemi a výztuhami pod pracovní deskou. Povrchová úprava celé konstrukce je provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.

Konstrukce opatřena otvory pro demontovatelné výplně z dřevotřískových desek potažených oboustranně melaminovou dekorační folií. Výplně musí být po obvodě oplepeny hranou ABS tl. 0,5mm. Výplně jsou umístěny mezi jednotlivými profily, tak aby svou šíří nepřesahovaly přes kovové profily ve kterých jsou umístěny. Zadní výplň pro media je namontována ve stole napevno.

Přední výplň pro media musí být z čelní pracovní strany pod stolem demontovatelná (bezšroubovým systémem bez nutnosti použití nářadí) pro přístup k případným přívodům umístěným v instalačním prostoru mezi výplněmi. Světlost instalačního prostoru mezi výplněmi musí být minimálně 150 mm.

Boční výplně jsou také demontovatelné z čelní strany. Horní výztužovací profily jsou opatřeny otvory pro přišroubování pracovní desky ze spodní části stolu.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 120 kg.

Nábytek musí splňovat hygienickou nezávadnost, kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro zdravotní nezávadnost nábytku.

Nábytek musí být ve shodě následujících norem: ČSN EN 14727:2006; ČSN EN 13150:2002; ČSN EN 14749:2006; ČSN EN 527-2:2005; ČSN EN 91-001:2007. Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vybavení stolu:

1x kovová konstrukce cca 1280x650x750mm, bezespárová pracovní plocha dle specifikace v rozměru: 2550x700mm s výklopnými dvířky se zámkem v pracovní ploše. Pod dvířky jsou umístěna příslušná media a elektro rozvody dle specifikace. Dvířka vyrobena z identického materiálu jako pracovní deska stolu. Nízké napětí na stole.

Po kompletaci s nosnými prvky desky musí splňovat ČSN EN 14727:2006; ČSN EN 13150:2002; ČSN EN 14749:2006; ČSN EN 527-2:2005; ČSN EN 91-001:2007.

Cena musí zahrnovat, veškerý montážní materiál pro připojení všech medií do vzdálenosti 1m, revize.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

SLDE1

Demonstrační laboratorní stůl**Rozměry:** 950x1760x700 mm

Pracovní plocha: Bezespárová kompaktní deska s chemickou odolností povrchu, specifikace viz. položka S7D. Laboratorní kohouty a vodovodní baterie musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, barevné značení dle EN 13792:2000.

Zásuvky, kohouty, vod.baterie - celkem na stole:

1x laboratorní stojánková dvoj zásuvka 230V musí být v provedení min. IP44 s klapkou, pro montáž na pracovní desku, včetně kovového stojánku, povrchová úprava epoxidové vypalované pigmenty, jemná struktura.

1x laboratorní kohout na studenou vodu pro montáž do pracovní desky, výška 300mm

1x laboratorní kohout na zemní plyn pro montáž do pracovní desky, výška 160mm

1x kameninové výlevky jsou integrovanou součástí laboratorních stolů, spodní montáž pod pracovní plochu, včetně zákrytu kameninové výlevky identickým materiálem jako pracovní deska (zákryt vložen na polodrážku, volné vyjmutí, prostor na bezpečné uchopení jednou rukou).

1x baterie kohoutková stojánková na teplou a studenou vodu

Materiál výlevek dle specifikace o rozměru min. 450x450x220mm. Výlevky jsou celoplošně pokryté glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi, v barvě slonové kosti. Součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu.

Součástí stolu jsou i spodní skřínky (dle samostatného standardu):

1x skříňka ke dřezu, dveře, š.550mm, hl. 540mm, výška 870mm, sokl DTDL tl. 18mm+ABS hrana, 1x zámek, v této části bude malá plynová bomba, která není součástí dodávky, rozvod ve stole ke kohoutu je součástí této položky.

1x skříňka 3+1 zásuvková, š.550mm, hl. 540mm, výška 870mm, sokl DTDL tl. 18mm+ABS hrana, 1x zámek horní zásuvky

1x skříňka dvířková pro případné umístění centrálního rozvaděče, 1dveře, š.600mm, hl. 540mm výška 870mm, sokl DTDL tl. 18mm+ABS hrana, 1x zámek

2x krycí bok laboratorního stolu

1x zákryt rozvodu medií v zadní části stolu, DTDL 18mm, mezi pracovní deskou a podlahou

Po kompletaci s nosnými prvky desky musí splňovat ČSN EN 14727:2006; ČSN EN 13150:2002; ČSN EN 14749:2006; ČSN EN 527-2:2005; ČSN EN 91-001:2007.

Cena musí zahrnovat, veškerý montážní materiál pro připojení všech medií do vzdálenosti 1m, revize.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

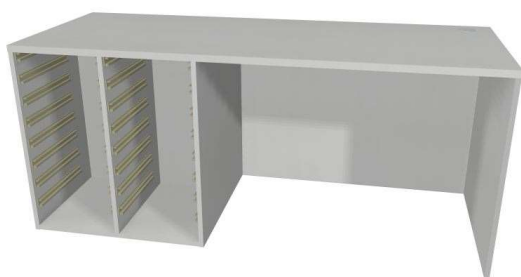
OZNAČENÍ**SPECIFIKACE****SLDE2****Učitelská katedra****Rozměry:** 760x1750x680 mm**Materiál a konstrukce:** : Pracovní plocha: LTD TL. min 25 mm, ostatní plochy 18 mm

Součástí stolu jsou i plastová vodítka na výsuvné platové zásuvky ve velikosti 8 ks 75x312x427mm a 4 ks 150x312x427mm.

2x skříňka pro umístění plastových boxů, součástí skřínky jsou i pojezdy k plastovým úložným boxům, š.700mm, hl. 540mm, výška 760mm

1x volný prostor k sezení, ve stolové desce průchodka a příprava pro připojení interaktivní tabule.

Po kompletaci s nosnými prvky desky musí splňovat ČSN EN 14727:2006; ČSN EN 13150:2002; ČSN EN 14749:2006; ČSN EN 527-2:2005; ČSN EN 91-001:2007.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele**Schéma:**

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

Laboratorní digestoř

Rozměry: 2300x1200x600 mm

Materiál a konstrukce: Laboratorní skříňová digestoř s platným certifikátem dle ČSN EN14175 vč. řídicí jednotky, musí být doložena zkušebním protokolem. Jedná se o odborný specializovaný laboratorní prvek a musí splňovat požadavky na bezpečnost provozu a normy pro laboratorní nábytek. Digestoř má splňovat co nejekonomičtější provoz (nízká energetická náročnost zařízení i s ohledem na optimalizované množství odsávaného vzduchu a vysokou účinnost). Zařízení slouží pro práci s organickými a anorganickými látkami. Výška pracovní plochy je 900mm nad podlahou. Pracovní plocha kyselino-odolná keramická dlažba, keramická dlažba o min. rozměru 298x298x9mm, spárována vysoce chemikáliím a kyselinám odolnou spárovací hmotou. Keramická dlažba musí být na podkladové desce z laťovky nalepena trvale plastickým lepidlem. Zvýšený přední okraj pracovní plochy je tvořen keramickou tvarovkou.

Po kompletaci s nosnými prvky desky musí splňovat ČSN EN 14727:2006; ČSN EN 13150:2002; ČSN EN 14749:2006; ČSN EN 527-2:2005; ČSN EN 91-001:2007. Případné výlevky nebo vaničky jsou zabudovány zároveň v rovině pracovní plochy.

Vzhledem k chemické náročnosti a požadované dlouhé životnosti zařízení je požadovaný materiál celé digestoře: kompaktní chemicky odolné desky min. tl. 13mm (v kvalitě dle SEFA 3.0). Ve vnitřním pracovním prostoru nesmí být přítomny jakékoliv kovové části podléhající korozi. Čelní bezpečnostní okno je bezpečnostní sklo zaskleno v pevném rámu, s možností následné výměny. Nevhodný materiál pro konstrukci digestoře – lamino (DTDL), ocel s povrchovou úpravou práškováním (materiály bez odolnosti na vlhko a korozi) – povolené materiály HPL dle specifikace.

Specifikace HPL - bezspárová kompaktní deska s chemickou odolností povrchu, elektronicky tvrzené, bez rozpouštědel, tloušťky minimálně 13mm (monolitická samonosná deska, nikoliv soulep jakýchkoliv materiálů).

Materiál je vyroben z tepelně tvrzených pryskyřic, homogenních posílených dřevěnými vlákny, které jsou lisovány pod vysokým tlakem a za vysoké teploty. Speciální kompaktní desky s integrovaným dekorativním povrchem (nikoliv melaminové desky s dekorativním papírem). Tento proces výroby zaručuje povrch bez pórů, uzavřený povrch, který je odolný vůči agresivním chemikáliím a snadno se čistí, dezinfikuje a udržuje. Materiál použitý na výrobu laboratorní digestoře musí mít minimálně 2 letou záruku na rázové poškození materiálu, povrchové opotřebení a chemickou odolnost. Certifikát materiálu chemické odolnosti dle SEFA 3.0, certifikát vydaný nezávislou institucí o hygienické nezávadnosti a antibakteriální odolnosti a desinfikovatelnosti 99.99% pro ecoli a stafylokoky pod dobu 24 hodin. Mechanická a chemická odolnost je zaručena elektronicky polymerovanou povrchovou úpravou. Výška laboratorní digestoře a její odsávání musí zohledňovat napojení na VZT.

Cena musí zahrnovat, připojení na všechna media do vzdálenosti 1m, připojení na odpad do 1m, připojení na elektřinu do 1m, připojení VZT do vzdálenosti 2m, revize, pravidelné každoroční kontroly bezpečnostní skříně dle Vyhlášky 246/2001 Sb., a pravidelné každoroční kontroly laboratorní digestoře dle ČSN EN 14175, po celou dobu trvání záruční doby.

DGR

Vybavení laboratorní digestoře:

- 1x osvětlení pracovního prostoru digestoře - oddělené od vnitřního pracovního prostoru
- 1x vypínač osvětlení
- spodní odsávání pracovního prostoru
- horní odsávání pracovního prostoru
- boční odsávání pracovního prostoru v zadní části pracovního prostoru
- 1x vertikálně posuvné bezpečnostní sklo
- 1x zakončení odsávání s přírubou pro napojení na vzduchotechniku (200mm)
- 1x laboratorní kohout na studenou vodu s dálkovým ovládáním, musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závit dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000, ovladač umístěn na předním horizontálním panelu digestoře, vyústění umístěno ve vnitřním pracovním prostoru digestoře na zadní stěně. Pod vyústěním je zabudována kameninová vanička dle specifikace.
- 1x laboratorní kohout na zemní plyn s dálkovým ovládáním, musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závit dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000, ovladač umístěn na předním horizontálním panelu digestoře, vyústění umístěno ve vnitřním pracovním prostoru digestoře na zadní stěně
- 4x elektrická zásuvka 230V/16A s klapkou 230V / 16A, v provedení s krytkou zabraňující vniku vlhkosti a znečištění s minimální zvýšenou odolností IP 44
- 1 x vypínač ventilátoru, 230V

Řídící jednotka pro laboratorní digestoř - dle ČSN EN 14175

Spodní část digestoře – ukládací prostor:

Bezpečnostní skříň nízká 1100x570x600, 1x zásuvka, protipožární odolnost 90min, šedá RAL7035. Na tento typ bezpečnostní skříně je vydáno požárně klasifikační osvědčení požární, které je platným a plně uznávaným dokladem pro použití v ČR.

- bezpečnostní skříň pro skladování hořlavých látek
- 90 minutová požární odolnost v souladu s EN 14470-1 (Typ 90)
- GS/CE certifikace
- vnější rozměry: (š x h x v) 1100 x 570 x 600mm,
- vnitřní rozměry: (š x h x v) 980 x 450 x 500mm
- hmotnost: cca 165 kg
- bezpečné a schválené uchovávání nebezpečných materiálů na pracovištích v souladu s EN 14470-1 (Typ 90)
- děrovaná vsuvka pro umístění do zásuvky, nerezová ocel

Barevné provedení: dle výběru zadavatele

Schéma:



OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

AP1

Kuchyňská sestava

Rozměry: 2050x2100x600/300 mm viz. výkres, nutné před výrobou ověřit na místě dle skutečného provedení stavby

Materiál a konstrukce: sestava se skládá ze spodních a horních skříněk, korpus a dvířka skříní vyrobena z LTD tl. 18mm, viditelné hrany olepeny ABS 2mm, pracovní deska HPL postforming tl. 38 mm, obklad za pracovní deskou HPL tl. 8 mm, těsnicí lišta, zásuvky s tlumeným dovíráním, úchytka nerezová - d. min. 100mm. Dřez hranatý s odkapem, nerez. Baterie páková, vsazena do dřezu, chrom. Osvětlení pracovní plochy LED pásek zafrézovaný do dna horních skříněk po celé délce. V každé skřínce min. jedna police. Součástí sestavy je vestavná lednice.

Vestavná chladnička: energetická třída A++, objem min. 144L, hlučnost max. 36dB, výška 87cm, 4 police (z toho 3 výškově nastavitelné), 3 přihrádky ve dveřích, zásobník na zeleninu a ovoce, LED osvětlení, dotykové elektronické ovládání

Barevné provedení: dle výběru zadavatele

Schéma: viz. výkres AP1

OZNAČENÍ

SPECIFIKACE

AP2

Kuchyňská sestava

Rozměry: 2050x2700x600/300 mm viz. výkres, nutné před výrobou ověřit na místě dle skutečného provedení stavby

Materiál a konstrukce: sestava se skládá ze spodních a horních skříněk, korpus a dvířka skříní vyrobena z LTD tl. 18mm, viditelné hrany olepeny ABS 2mm, pracovní deska HPL postforming tl. 38 mm, obklad za pracovní deskou HPL tl. 8 mm, těsnicí lišta, zásuvky s tlumeným dovíráním, úchytka nerezová - d. min. 100mm. Dřez hranatý s odkapem, nerez. Baterie páková, vsazena do dřezu, chrom. Osvětlení pracovní plochy LED pásek zafrézovaný do dna horních skříněk po celé délce. V každé skřínce min. jedna police. Součástí sestavy je vestavná lednice.

Vestavná chladnička: energetická třída A++, objem min. 144L, hlučnost max. 36dB, výška 87cm, 4 police (z toho 3 výškově nastavitelné), 3 přihrádky ve dveřích, zásobník na zeleninu a ovoce, LED osvětlení, dotykové elektronické ovládání.

Barevné provedení: dle výběru zadavatele

Schéma: viz. výkres AP2

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
AP3	Přípravný pult Rozměry: 2050x4200x600/300 mm viz. výkres, nutné před výrobou ověřit na místě dle skutečného provedení stavby Materiál a konstrukce: sestava se skládá ze spodních a horních skříněk, korpus a dvířka skříní vyrobená z LTD tl. 18mm, viditelné hrany oplepeny ABS 2mm, pracovní deska HPL postforming tl. 38 mm, obklad za pracovní deskou HPL tl. 8 mm, těsnicí lišta, zásuvky s tlumeným dovíráním, úchytka nerezová - d. min. 100mm. Hranatý dvojdřez bez odkapu, nerez. Baterie páková, vsazena do dřezu, chrom. Osvětlení pracovní plochy LED pásek zařezovaný do dna horních skříněk po celé délce. V každé skřínce min. jedna police. Součástí sestavy je vestavná lednice. Vestavná chladnička: energetická třída A++, objem min. 144L, hlučnost max. 36dB, výška 87cm, 4 police (z toho 3 výškově nastavitelné), 3 přihrádky ve dveřích, zásobník na zeleninu a ovoce, LED osvětlení, dotykové elektronické ovládání Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma: viz. výkres AP3

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
AP4	Odkládací skříňka s lednicí Rozměry: 2000x1300x600 mm viz. výkres, nutné před výrobou ověřit na místě dle skutečného provedení stavby Materiál a konstrukce: sestava se skládá ze spodních a horních skříněk, korpus a dvířka skříní vyrobená z LTD tl. 18mm, viditelné hrany oplepeny ABS 2mm, úchytka nerezová. V každé skřínce min. jedna police. Součástí sestavy je vestavná lednice. Obě skříně jsou uzamykatelné cylindrickým zámkem. Vestavná chladnička: velkokapacitní vestavná chladnička, objem chladničky 319 litrů, energetická třída A+, přihrádka s automatickou regulací vlhkosti, Holiday mód, funkce rychlého chlazení, výška 178cm, hlučnost max. 34 dB, automatické odmrazování chladicí části Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma: viz. výkres AP4

OZNAČENÍ	SPECIFIKACE
SNP5	Šatní skříň pro vozíčkáře Rozměry: 1450x800x600 mm Materiál a konstrukce: Šatní skříň pro vozíčkáře je vyrobená z LTD tl. 18 mm, ABS hrany 2 mm. Lepená konstrukce zajišťující dostatečnou tuhost výrobku. Zvýšený sokl v. 200 mm, zapuštěný pod dno skříně 100 mm. Skříň obsahuje šatní tyč a 2 výškově stavitelné police v pravé části skříně. Šatní tyč je umístěna maximálně ve výšce 1400 mm pro pohodlný dosah vozíčkáře. Uzamykatelné dveře skříně jsou tvořeny posuvnou roletou zajišťující do boku skříně. Výrobek vyhovuje běžným standardům dle ČSN 91 0412. Barevné provedení: dle výběru zadavatele Schéma: viz. výkres SNP5