

LEGENDA:

- 01

- TEPELNÝ FASÁDNÍ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA tl. 140mm
- A

- OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA BILÁ , ŠAMBRÁNY Š.250mm A OSTĚNÍ OKEN - BARVA BILÁ
- B

- OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA CE 3B - FINÁLNÍ ODSŤÍN AD
- C

- PARAPETNÍ ŘÍMSA Š.150-170mm EPS 30mm + OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA BILÁ
- 02

- TEPELNÝ FASÁDNÍ IZOLANT EPS tl.100-140mm
- A

- OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA BILÁ
- B

- KAMENNÝ OBKLAD SOKLU (ŽULA) - HAKLÍKOVÝ SPÁROŘEZ
- 03

- TEPELNÝ FASÁDNÍ IZOLANT EPS tl.20mm
- A

- OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA BILÁ
- B

- KAMENNÝ OBKLAD SOKLU (ŽULA) - HAKLÍKOVÝ SPÁROŘEZ
- 04

- TEPELNÝ FASÁDNÍ IZOLANT VLNA tl.50mm
- A

- OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA BILÁ
- 05

- NOVÁ OMÍTKA VENKOVNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ, BARVA BILÁ - VÝPLŇ MEZI CHYBĚJÍCIMI KAMENY STÁVAJÍCÍHO SOKLU
- 06

- STÁVAJÍCÍ SOKL Z LOMOVÉHO KAMENE - PŘESPÁROVÁNÍ
- 07

- OBKLAD STUPŇŮ VENKOVNÍCH SCHODIŠŤ KERAMICKOU MRAZUVZDORNOU DLAŽBOU S PROTISKLUZNÝMI DŘÁŽKAMI
- 08

- OBKLAD PILÍŘE KERAMICKOU VELKOFORMÁTOVOU MRAZUVZDORNOU DLAŽBOU
- 09

- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ KÁMEN Z ROKU 1922 - VYJMUTÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA, REPASOVÁNÍ A OSAZENÍ DO NOVÉHO ZDIVA SOKLU KONEČNĚÁ POZICE UMÍSTĚNÍ VIZ AD
- 10

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ POMNÍK PADLÝM BĚHEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY OPATŘENÍ PROTI POŠKOZENÍ PŘI MANIPULACI, REPASOVÁNÍ A PŘESUN NA NOVÝ ZÁKLAD, KONEČNÁ POZICE UMÍSTĚNÍ VIZ AD
- 11

- STÁVAJÍCÍ BRONZOVÁ PLAKETA ZABITÝM BĚHEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY SEJMUTÍ, REPASOVÁNÍ A OSAZENÍ POMOCÍ OCELOVÝCH KOTEV DO ZDIVA NA NOVOU FASÁDU
- 12

- STÁVAJÍCÍ SOCHA SOKOLA OPATŘENÍ PROTI POŠKOZENÍ PŘI MANIPULACI, SEJMUTÍ, REPASOVÁNÍ, NÁTĚR A OSAZENÍ PO DOKONČENÍ PRACÍ NAD A OKOLO STÁVAJÍCÍ POZICE
- 13

- VENKOVNÍ TERASA - DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ, DŘEVĚNÁ FOŠNOVÁ PODLAHA - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- 14

- STŘEŠNÍ KRYTINA - PÁLENÁ TAŠKA S ENGOBOU ČERVENÁ
- VO

- OKNA A DVEŘE VIZ VÝPIS OKEN A DVEŘÍ
- K

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VIZ PŮDORYS STŘECHY A TECHNICKÁ ZPRÁVA
- Z


- ZÁMEČNICKÉ PRVKY VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
- T

- TRUHLÁŘSKÉ PRVKY VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
- VZT

- ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD VZDUCHOTECHNIKA
- VYT

- KOMÍNY VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD VYTÁPĚNÍ
- ZTI

- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

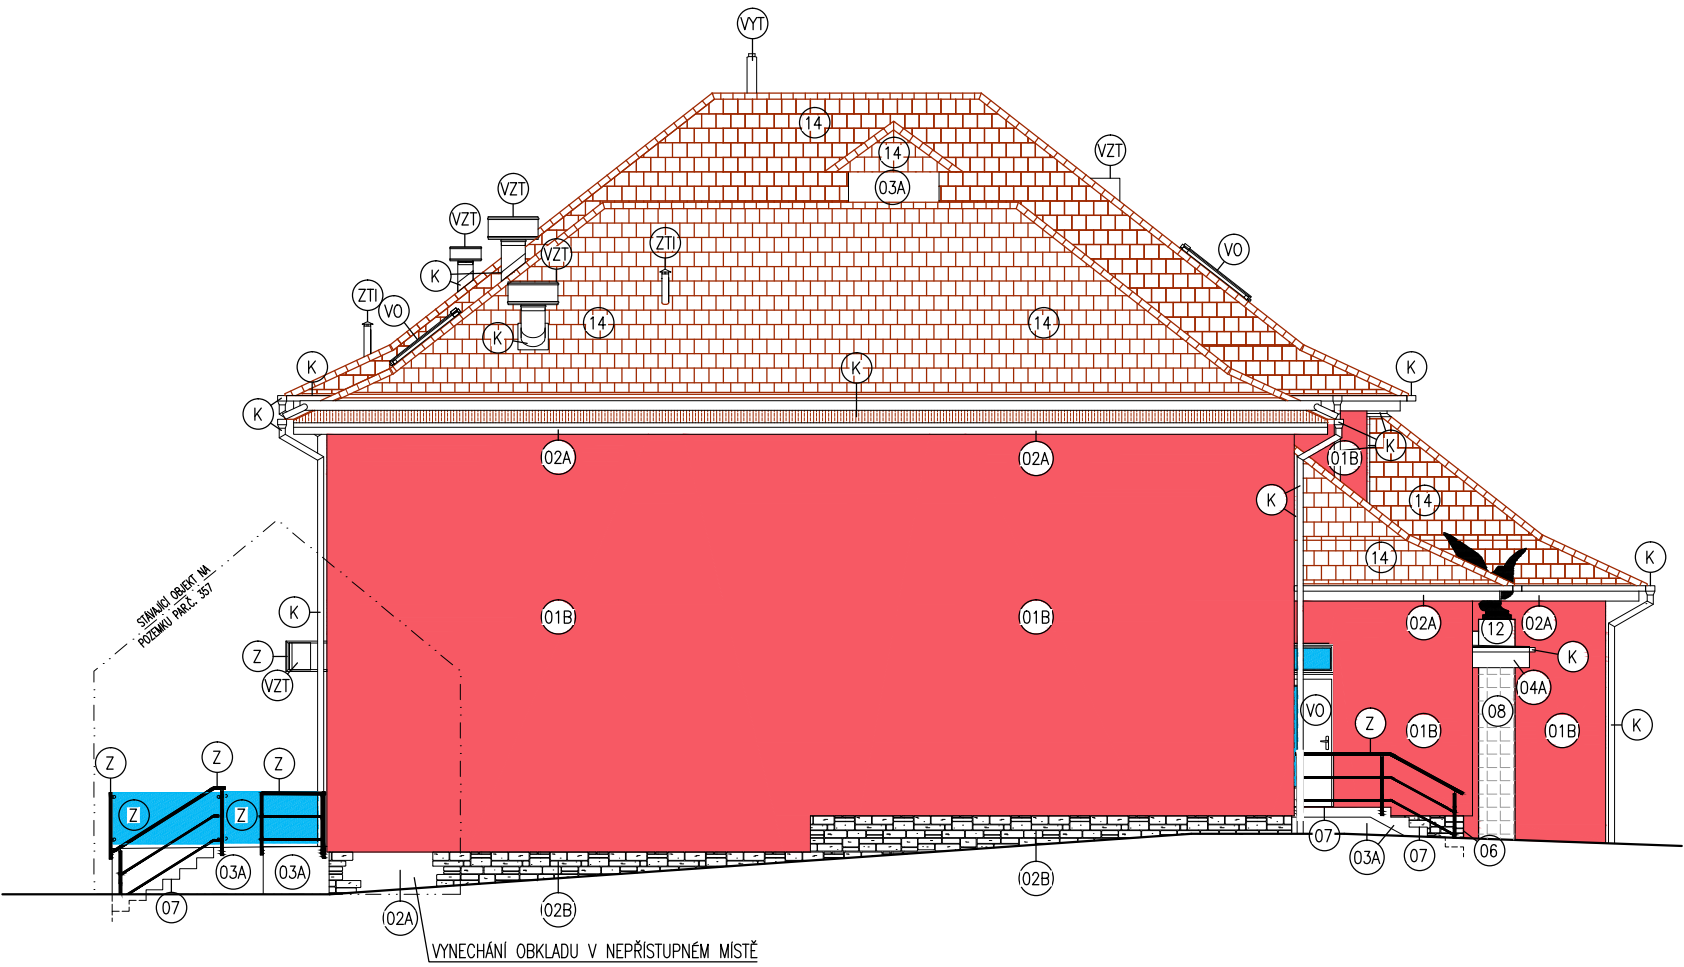

VERZE 04/2019



A-Z EKO
Soběslav

Na vypracovanou dokumentaci se vztahuje zákon č. 478/92 Sb. a autor si vyhrazuje právo písemného souhlasu při případném předání třetím osobám.

Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice		DRS
		Zakázka číslo 898-03/2018
		Datum 04/2019
Investor	Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice	Měřítko 1:100
Obsah	POHLED VÝCHODNÍ - BAREVNÉ ŘEŠENÍ	
Z. Projektant	stav. Vladimír LÍKAŘ	Číslo výkresu D.1.1.34
Vypracoval	stav. Vladimír Líkař, Ing. Jan LÍKAŘ, Petr KOLÁŘ	
Kreslil	Petr Kolář, Ing. Blanka Duchoňová	