


SKLADBY PODLAH 2.N.P.  
PŮDORYS 2.N.P.

1:100

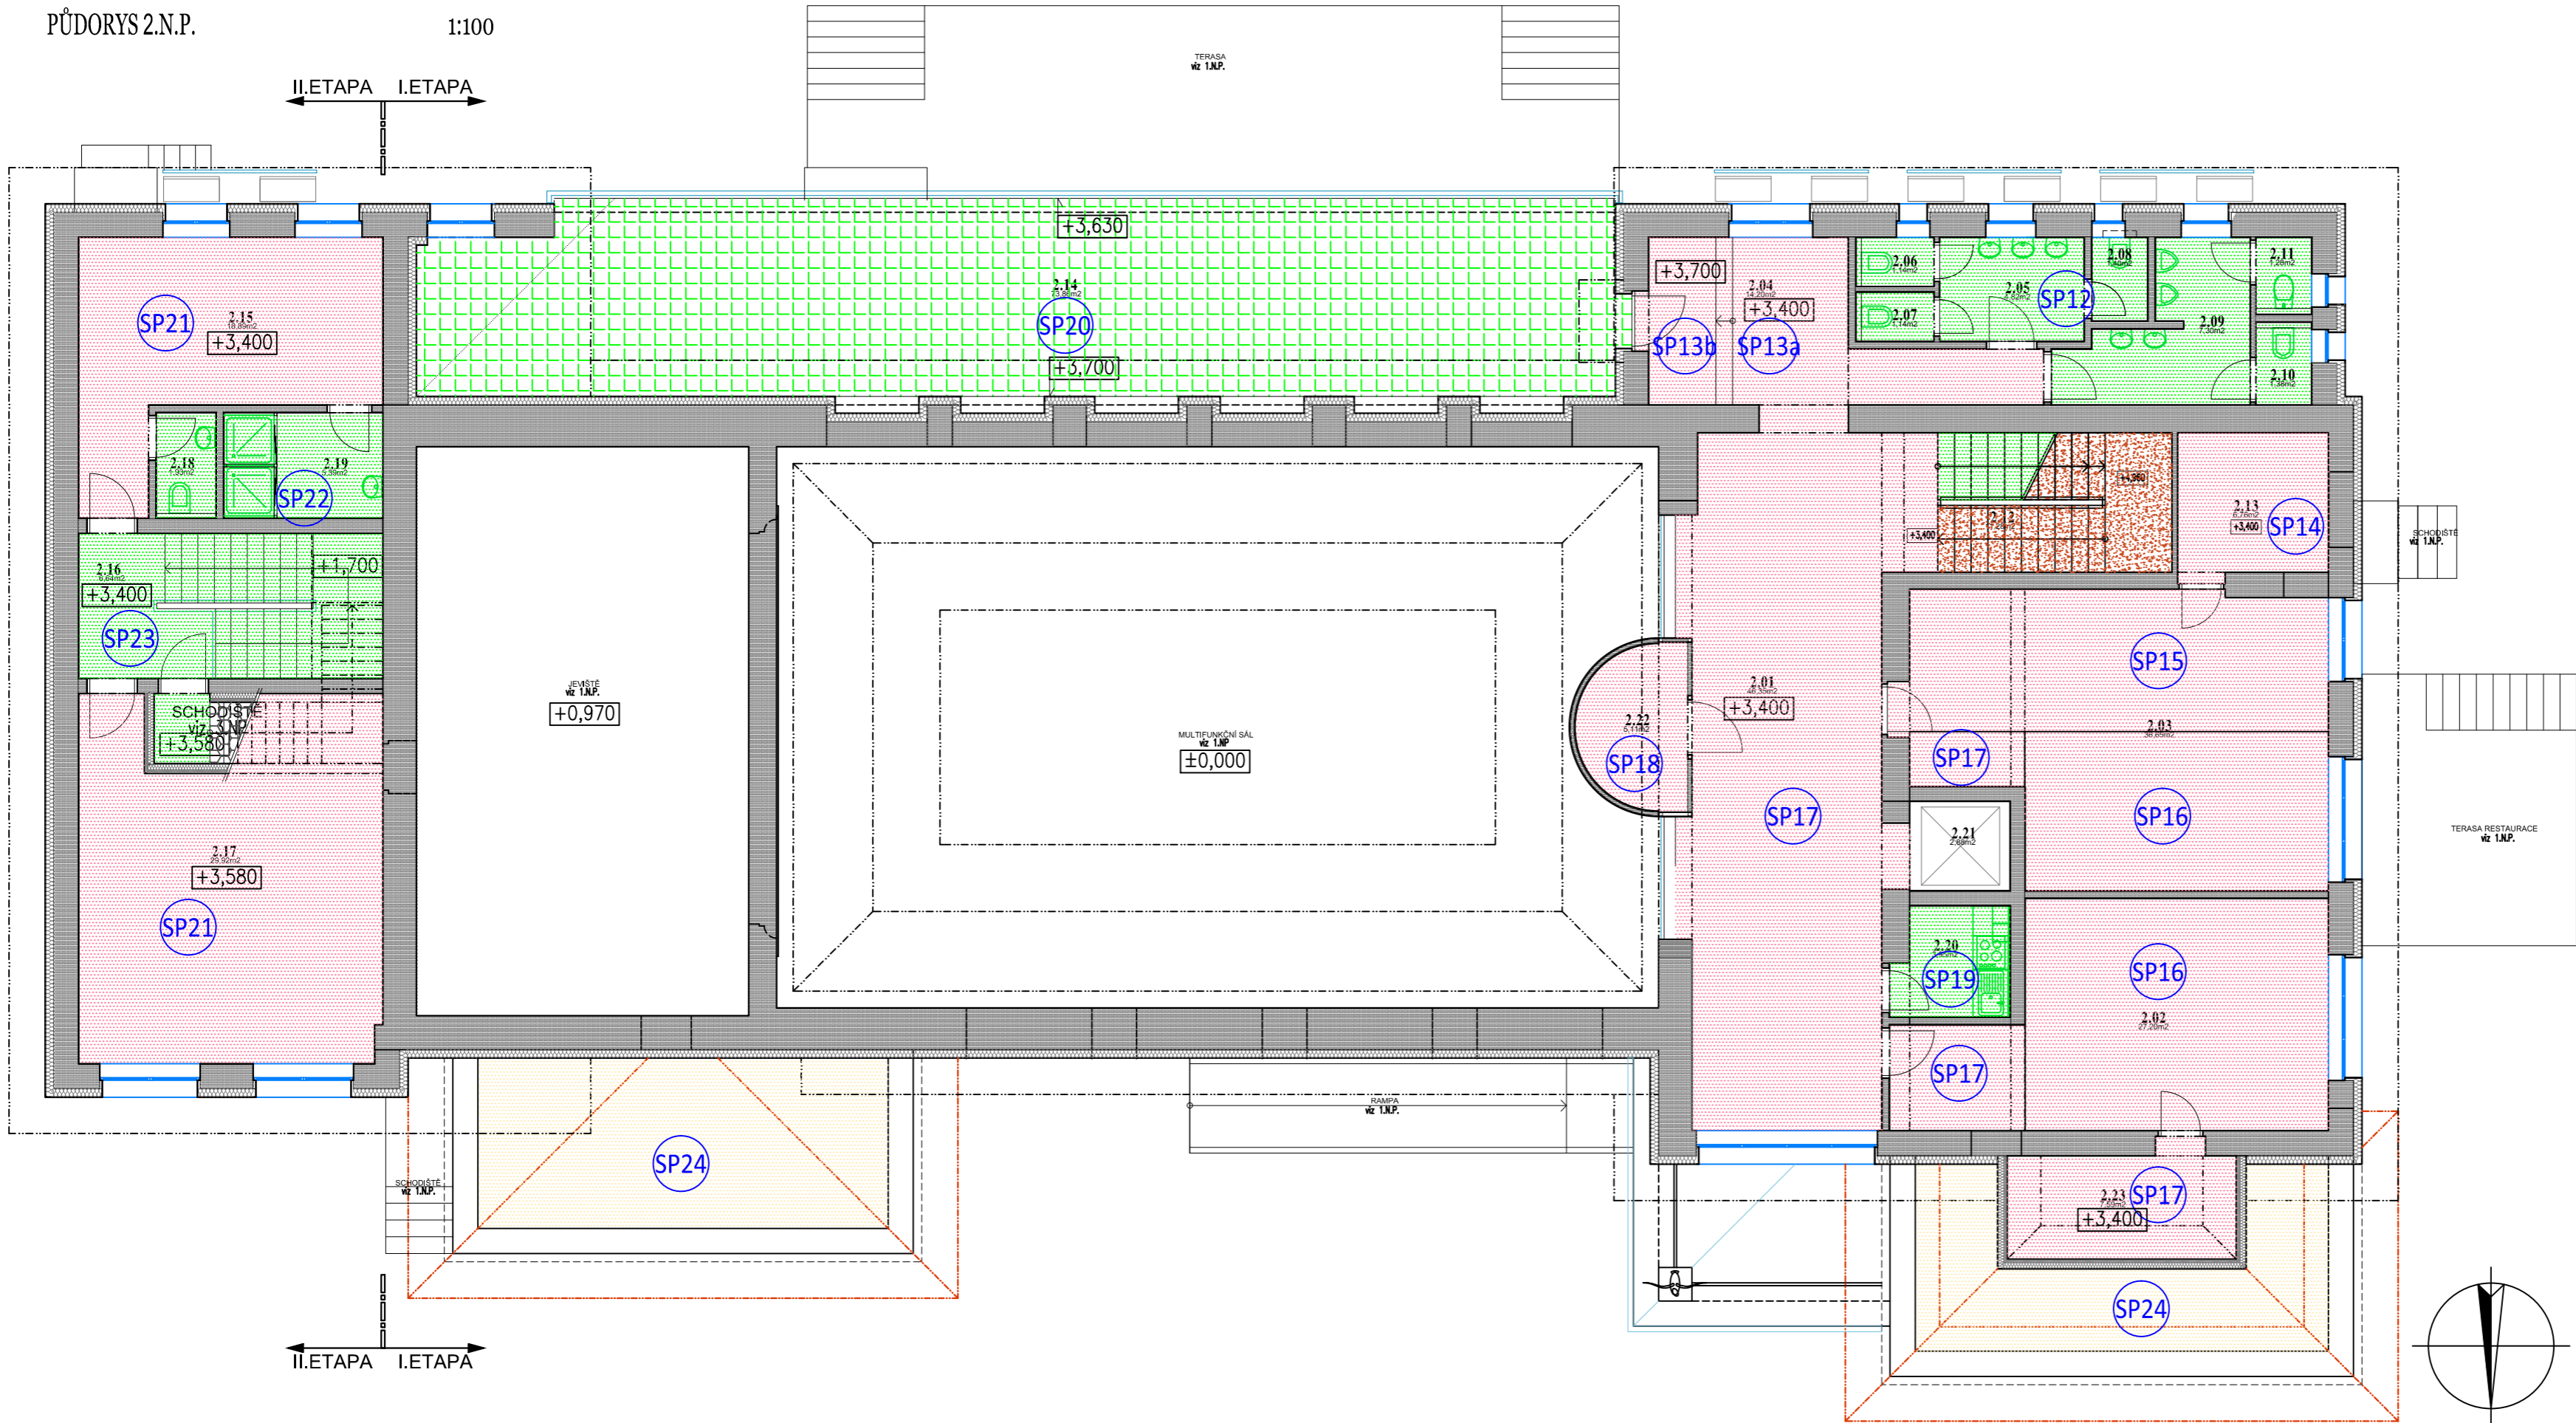

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DŘUH PODLAHY	POZNÁMKA
2.01	GALERIE	46,35	VINYL	viz samostatný výkres spřažení
2.02	KLUBOVNA	27,20	VINYL	UKONČOVACÍ LÍŠTA
2.03	KLUBOVNA	36,65	VINYL	UKONČOVACÍ A PŘECHODOVÁ LÍŠTA
2.04	GALERIE	14,20	VINYL	viz samostatný výkres spřažení
2.05	PŘEDSÍN WC ŽENY	4,82	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm
2.06	WC ŽENY	1,14	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm
2.07	WC ŽENY	1,14	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm
2.08	WC ŽENY	1,40	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm
2.09	PŘEDSÍN WC MUŽI	7,30	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm
2.10	WC MUŽI	1,38	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm
2.11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,29	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2200mm
2.12	SCHODIŠTĚ	11,28	KER. DLAŽBA STĚN, TERACE	KERAMICKÝ SOKL v. 100mm
2.13	SKLAD	6,76	VINYL	UKONČOVACÍ A PŘECHODOVÁ LÍŠTA
2.14	TERASA	73,86	KER. DLAŽBA NA TERČE	KERAMICKÝ SOKL v. 100mm
2.15	ŠATNA	18,89	VINYL	VINYLOVÝ OBKLAD STĚN tl.2mm výšky 2000mm
2.16	SCHODIŠTĚ	6,64	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL v. 100mm
2.17	ŠATNA	36,08	VINYL	VINYLOVÝ OBKLAD STĚN tl.2mm výšky 2000mm
2.18	WC	1,93	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2100mm
2.19	SPRCHA	5,39	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2100mm
2.20	KUCHYŇKA	3,95	KER. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2100mm
2.21	OSOBNÍ VÝTAH	2,88	viz dod. výkresu	samostatná dodávka technologie
2.22	BALKON ZVUKAŘE	5,11	VINYL	UKONČOVACÍ LÍŠTA
2.23	SKLAD	7,59	VINYL	UKONČOVACÍ LÍŠTA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO, KONSTRUKCE
- KERAMICKÁ DLAŽBA
- KERAMICKÁ DLAŽBA NA TERČE
- VINYL
- POROROŠT
- REPASOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU Z LITÉHO TERACA
- ZATEPLENÁ STROPNÍ KONSTRUKCE BEZ NAŠLAPNÉ VRSTVY

SKLADBY PODLAH 2.N.P.  
PŮDORYS 2.N.P.

1:100