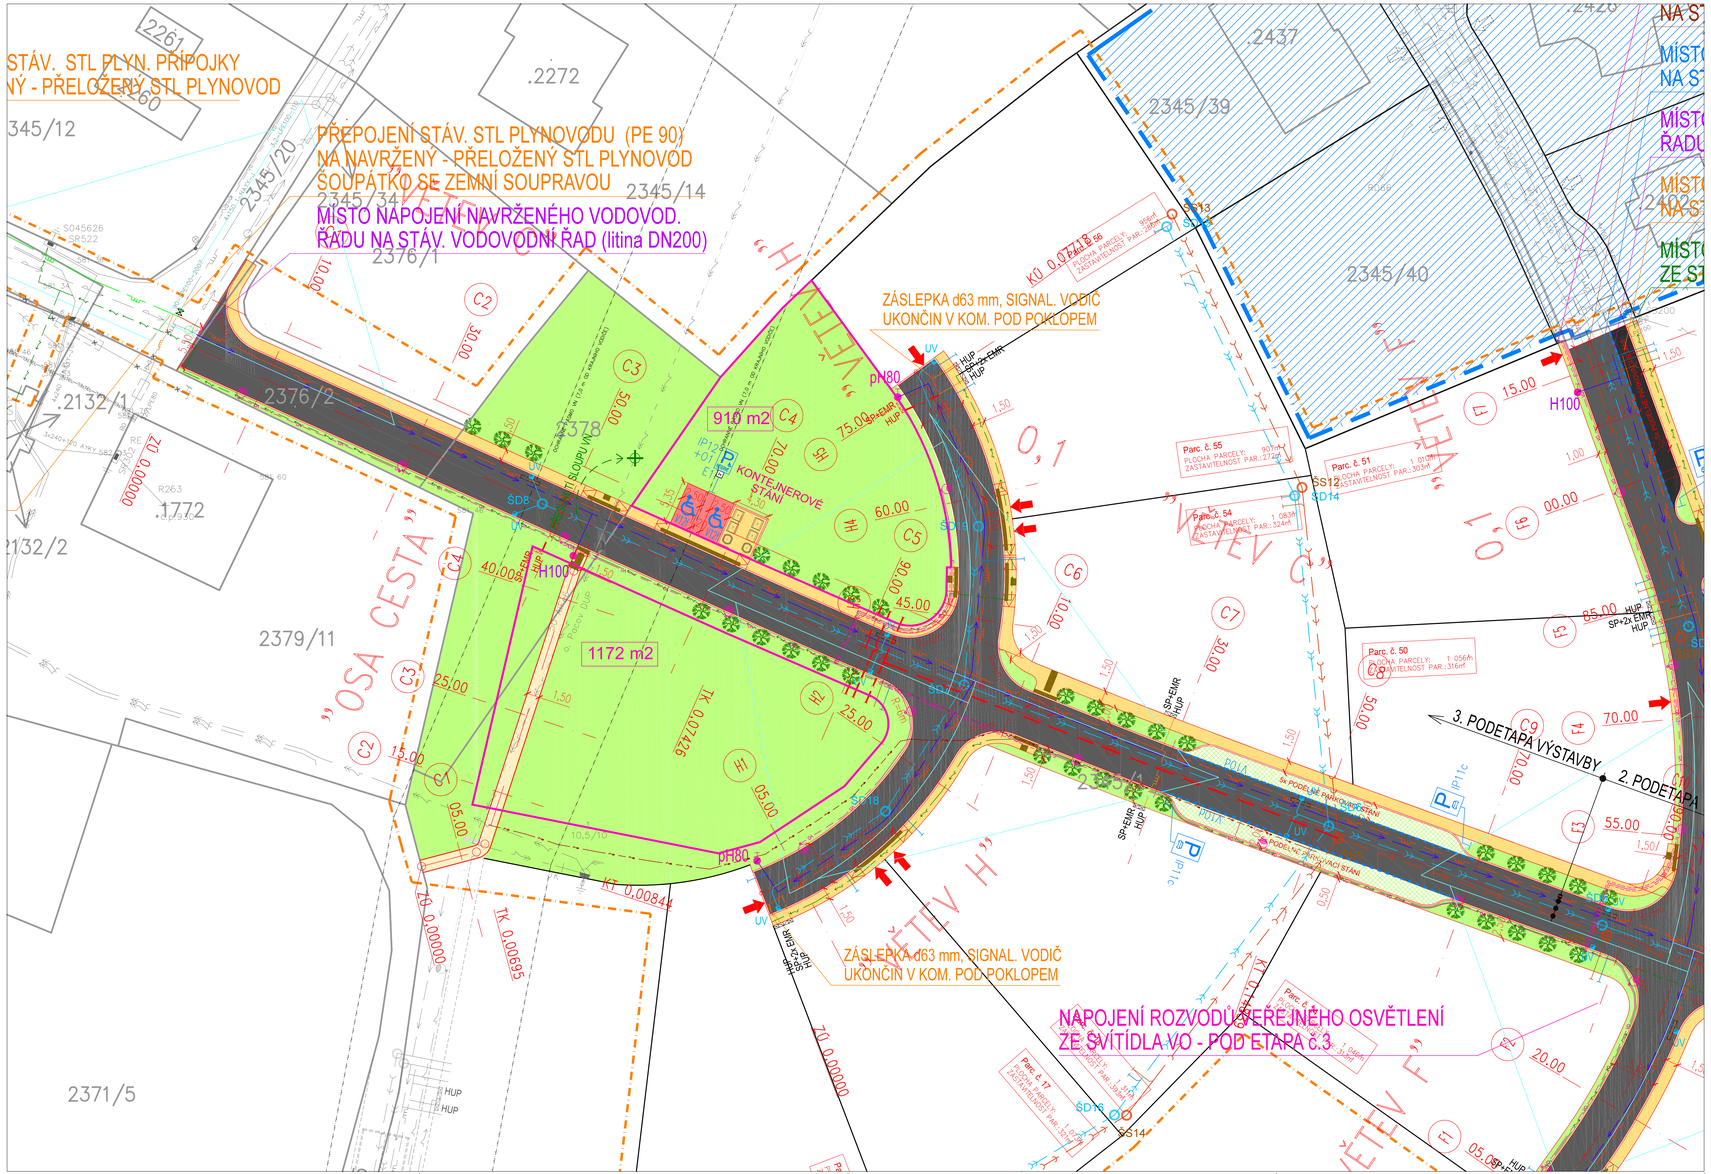

LEGENDA :

HRANICE STAVBY

HRANICE STAVEBNÍCH PARCEL

LEGENDA INŽENÝRSKÝC OBJEKTŮ:

IO-01: SADOVÉ ÚPRAVY
IO-02: KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
IO-02.1: KONTEJNEROVÉ STÁNÍ
IO-03: KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
IO-03.1: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (SPLAŠKOVÁ KANALIZACE)
IO-04: KANALIZACE DEŠŤOVÁ
IO-04.1: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (DEŠŤOVÁ KANALIZACE)
IO-05: VODOVODNÍ ŘADY
IO-05.1: VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
IO-06: STL PLYNOVODNÍ ŘADY
IO-06.1: STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
IO-06.2: PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍHO ŘADU
IO-07: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
IO-08: ROZVODY NN - řešeno pouze v DUR
IO-09: PŘELOŽKA SLOUPU VN - řešeno pouze v DUR

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

KANALIZACE JEDNOTNÁ – VODAK HUMPOLCE s.r.o.
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – VODAK HUMPOLCE s.r.o.
KANALIZACE DEŠŤOVÁ – VODAK HUMPOLCE s.r.o.
VODOVOD – VODAK HUMPOLCE s.r.o.
pH80 PODZEMNÍ HYDRANT DN80
H80, H100 NADZEMNÍ HYDRANT DN80 (DN100)
STL PLYNOVOD – E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
PODZEMNÍ VEDENÍ NN – E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
VZDUŠNÉ VEDENÍ VN – E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
PODZEMNÍ VEDENÍ VN – E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
TELEFONNÍ ROZVOD – TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, a.s.
PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – MĚSTO PACOV
STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO VO

PŘEKLÁDANÉ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

PŘEKLÁDANÁ TRASA STÁVAJÍCÍHO STL PLYNOVODNÍHO ŘADU
PŘEKLÁDANÝ SLOUP VZDUŠNÉHO VN

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

IO-03: KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

IO-03.1: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (SPLAŠKOVÁ KANALIZACE)
PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

IO-04: KANALIZACE DEŠŤOVÁ
KANALIZACE DEŠŤOVÁ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

IO-04.1: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (DEŠŤOVÁ KANALIZACE)
PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

IO-05: VODOVODNÍ ŘADY
VODOVOD PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
H80, 100 NADZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT DN80, DN100
pH80 PODZEMNÍ HYDRANT DN80
– PRO RODINNÉ DOMY VYHOVÍ HYDRANTY NA POTRUBÍ DN80 SE VZDÁLENOSTÍ OD OBJEKTU 200 M, MEZI SEBOU MAX. 400 M

IO-05.1: VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

IO-06: STL PLYNOVODNÍ ŘADY
STL PLYNOVOD
PE CHRÁNIČKA NA STL PLYNOVODU (potrubí d63 – chr. d110 mm; potrubí d110 – chr. d160 mm)

IO-06.1: STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
PLIŮR PRO HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU OBJEKTU PLYNOMĚR, REG. TLAKU PLYNU

IO-06.2: PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍHO ŘADU
NOVÁ TRASA PŘEKLÁDANÉHO STL PLYNOVODU

IO-07: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ZEMNÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
CHRNIČKA VO – LDPE/HDPE DN100
STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO VO

IO-08: ROZVODY NN
ZEMNÍ KABEL NN – ŘEŠENO SAMOSTANĚ FIRMOU E.ON
POJISTKOVÁ SKŘÍŇ + ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

IO-09: PŘELOŽKA SLOUPU VN
NOVÁ POLOHA SLOUPU VN – ŘEŠENO SAMOSTANĚ FIRMOU E.ON

IO-01: SADOVÉ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ PLOCHY – ZELENÉ PÁSY PODÉL KOMUNIKACE – NAVRŽENÁ VEŘEJNÁ ZELEŇ
NAVRŽENÁ VÝSADBA VZROSTLÉ ZELENĚ (CELKEM 54ks STROMŮ)
NAVRŽENÁ VÝSADBA NÍZKÉ ZELENĚ – MAX. VÝŠKA 3,0m – NAVRŽENÁ VEŘEJNÁ ZELEŇ (CELKEM 57ks KEŘŮ)

IO-02: KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY – OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE (FUNKČNÍ SKUPINA "C") – MÍSTNÍ (ŽIVICE)
PARKOVACÍ STÁNÍ – PODÉLNÉ (ŽIVICE) – 20 PARKOVACÍCH MÍST
PARKOVACÍ STÁNÍ – PODÉLNÉ (ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE) – 14 PARKOVACÍCH MÍST
ZPEVNĚNÉ PLOCHY – CHODNÍKY PRO PĚŠÍ (BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA)
VYHRAZENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ – (BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA) – 2 PARKOVACÍ MÍSTA
ZPEVNĚNÁ CESTA – ŠTĚRKOVÁ CESTA S LOMOVOU PROSÍVKOU (ZAVÁLCOVANÁ)
ROZHLEDOVÁ POLE DLE ČSN 73 6102 pro 30km/h "přednost v jízdě z prava"
MÍSTA SJEZDŮ Z NAVRHOVANÉ KOMUNIKACE (BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA–SNÍŽENÝ OBRUBNÍK)

OZNAČENÍ KOMUNIKAČNÍCH VĚTVÍ
V CELÉ LOKALITĚ "U UNIKA"



ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES-PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTYČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ, SOUČÁSTÍ TÉTO SITUACE JSOU I VYJÁDŘENÍ VČ. PŘÍLOH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

k.ú. PACOV (717215)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
1	08/2024	PRACOVNÍ REVIZ PODETAPY č. 3	PAŤHA	PAŤHA	ING.KOT
0	01/2015	PRVNÍ VYDÁNÍ	PAŤHA	PAŤHA	ING.RYBÁŘ

MAJITEL: MĚSTO PACOV, NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV

PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJECT CENTRUM NOVA S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJECT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	PACOV	VYPRACOVAL:	PAŤHA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PACOV	ZODP.PROJEKTANT:	PAŤHA	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
„ZTV PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ LOKALITA „U UNIKA" V PACOVĚ II. Etapa výstavby

FORMÁT:	12A4
DATUM:	01/2015
STUPEŇ PD:	DSP+ZDS
Č. ZAKÁZKY:	12–128
MĚŘÍTKO:	1:250
SOUBOR:	–

ČÁST: C. SITUAČNÍ VÝKRESY
ČÁST: D. VÝKRESOVÁ ČÁST

OBSAH:
KOORDINAČNÍ CELKOVÁ SITUACE

Č.VÝKRESU: C2
Č. PARÉ

DOKUMENTACE JE POUŽITELNÁ POUZE VE SMYSLU UZAVŘENÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Či JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM SPOSOBEM SLOŽENÁNA POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA