

**VYJÁDŘENÍ**  
**k vodohospodářským sítím a objektům**

**Jednací číslo:** C/ 738 / 20 / 899**Adresát:**

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k  
vodohospodářským sítím a objektům:*  
**B/ 738 / 20 / 899**

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Palackého 48

Pelhřimov

**Název akce:** ZTV pro výstavbu RD a BD v Pacově, lokalita „U UNIKA“**Text vyjádření:**

V příloze zasíláme zpět projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.

Navržený vodovodní řad z potrubí PVC MONDIAL DN 150 bude napojen na stávající vodovodní řad z potrubí PVC MONDIAL DN 150. Ukončen bude hydrantem.

Navržená splašková kanalizace z potrubí PVC ULTRA SOLID DN 300 bude zaústěna do stávající splaškové kanalizace z potrubí PVC ULTRA RIB 2 DN 300. Ukončena bude revizní šachtou.

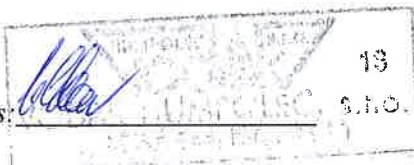
Navržená dešťová kanalizace z potrubí PVC ULTRA SOLID DN 300 bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace z potrubí PVC ULTRA RIB 2 DN 400, která odvádí dešťové vody do stávajícího retenčního objektu. Ukončena bude revizní šachtou.

Potrubí vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace bude uloženo v tělese komunikace.

Součástí stavby budou vodovodní přípojky pro RD z potrubí PE DN 25 a pro BD z potrubí PE DN 50, splaškové kanalizační přípojky pro RD z potrubí PPKGEM DN 150 a pro BD z potrubí PPKGEM DN 200, dešťové kanalizační přípojky pro RD z potrubí PPKGEM DN 150 a pro BD z potrubí PPKGEM DN 200. Ukončeny budou na hranicích stavebních parcel.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23.

Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodního řadu, splaškového kanalizačního řadu a dešťové kanalizace včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Pacově p. Růžek. Současně upřesní naše požadavky.

**Seznam příloh :** PD**Datum:** 21.12.2020**Podpis:****Převzetí vyjádření dne :** 21.12.2020

osobně (podpis): \_\_\_\_\_

poštou (adresa): viz. adresát