

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika



TRAKTOROVÝ NÁVĚS

TN CTS 05-32-K

NOSIČ KONTEJNERŮ

o celkové hmotnosti 6.500 kg

PEKASS a.s.

Práteleství 987

104 00 Praha 10 - Uhřetěves

IČ: 41693426 DIČ: CZ41693426

tel.: 272 705 789, 272 702 094 fax: 272 705 910

A handwritten signature in blue ink, likely of a company representative.

PEIKASS

zemědělská, komunální a silniční technika


Traktorový nosič kontejnerů TN CTS 05-32-K nachází uplatnění především v zemědělském, zahradním i lesním hospodářství a komunálních službách měst a obcí.

Je určen pro nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů vyrobených dle podnikové technické normy CTS C2 s výškou háku 1.000 mm a celkovou délkou kontejneru 3.800 mm.

Traktorový nosič kontejnerů TN CTS 05-32-K je vybaven odpruženou nápravou a pneumatickým brzdovým systémem. Maximální rychlost návěsu je 40 km/h. Mechanismus nosiče kontejnerů je poháněn buď hydraulickým systémem traktoru pomocí univerzálních rychlospojek nebo pomocí kardanu s hydraulickým čerpadlem.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Model	Provedení nápravy	Hmotnost návěsu		Celková délka kontejneru	Výška háku
		užitečná	celková		
TN CTS 05-32-K	odpružená	5.100 kg	6.500 kg	3.800 mm	1.000 mm

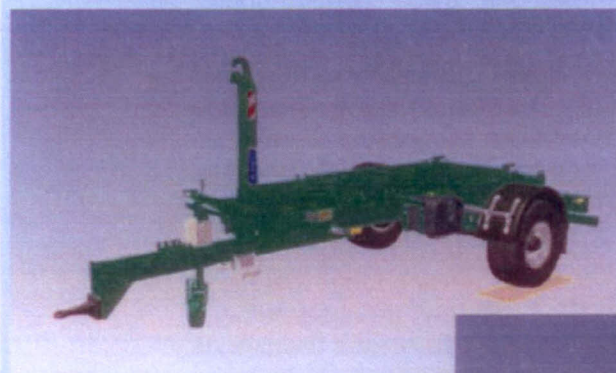

PEIKASS a.s.

Přátelství 987

104 00 Praha 10 - Uhřetěves

IČ: 41693426 DIČ: CZ41693426

tel.: 272 705 789, 272 702 094 fax: 272 705 910

Kontejner vanový C2-N38 KV 32 /207

Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin, odpadů a sypkých hmot na jednoramenném automobilovém a traktorovém nosiči kontejnerů. Vyráběn z hraněných ocelových plechů tloušťky 3 mm (boky i podlaha do 1 m výšky kontejneru) a 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru) v různých objemech (v typovém označení předposlední číslo resp. dvojčíslí). Podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 120“ zaručující dostatečnou životnost a odolnost proti přetížení



Kontejner vanový C2-N38 KV 62 /207



PEKASS a.s.
Prátelešví 987
104 00 Praha 10 - Uhříněves
IČ: 41693426 DIČ: CZ41693426
tel.: 272 705 789, 272 702 034 fax: 272 705 910

VÝROBCE JEDNORAMENNÝCH A DVOURAMENNÝCH NOSIČŮ KONTEJNERŮ

Štěpkovače na jednonápravovém podvozku poháněné motorem

Štěpkovač JBM řady 420 MX



JBM



140 mm

Základní výbava:

- motor benzin Briggs & Stratton, výkon **13 kW / 18 k**
- elektrostart s počítadlem motohodin
- vnější světelná souprava
- jednonápravový podvozek do 80 km/h, nebrzděný, odpružený podvozek a ojí, koule ISO 50
- zadní světelná rampa
- posun materiálu pomocí 2 vkládacích válců se samostatnými hydromotory
- 2 řezací nože plynule nastavitelné
- protiostrí otočné se 4-mi ostrí
- plynulé hydraulické přestavení délky řezu 0 - 20 mm skrze nastavení rychlosti vkládacích válců
- odhlučnění stroje
- vyhazovací komín otočný o 270°, s nastavitelnou klapkou
- ochrana proti vtažení
- ergonomická ovládací hrazda se 3 stupni
- vstupní trychtýř 990 x 810 mm
- šířka u vkládacích válců 210 mm
- pracovní rotor 610 x 25 mm
- hmotnost 750 kg
- průměr vkládané hmoty do 140 mm

PEKASS a.s.

Přátelství 987

104 00 Praha 10 - Uhřetěves

IČ: 41692426 DIČ: CZ41693426

tel.: 272 705 769, 272 702 034 fax: 272 705 910

Ceník JBM 2015 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH, platnost od 1.3.2015, předchozí vydání ceníku tímto pozbývá platnost. **DŮVĚRNÉ!**

Ceny příslušenství platí při objednání se strojem, v ostatních případech se řídí ceníkem ND. **Změny vyhrazeny!**

Strana 2 z 24