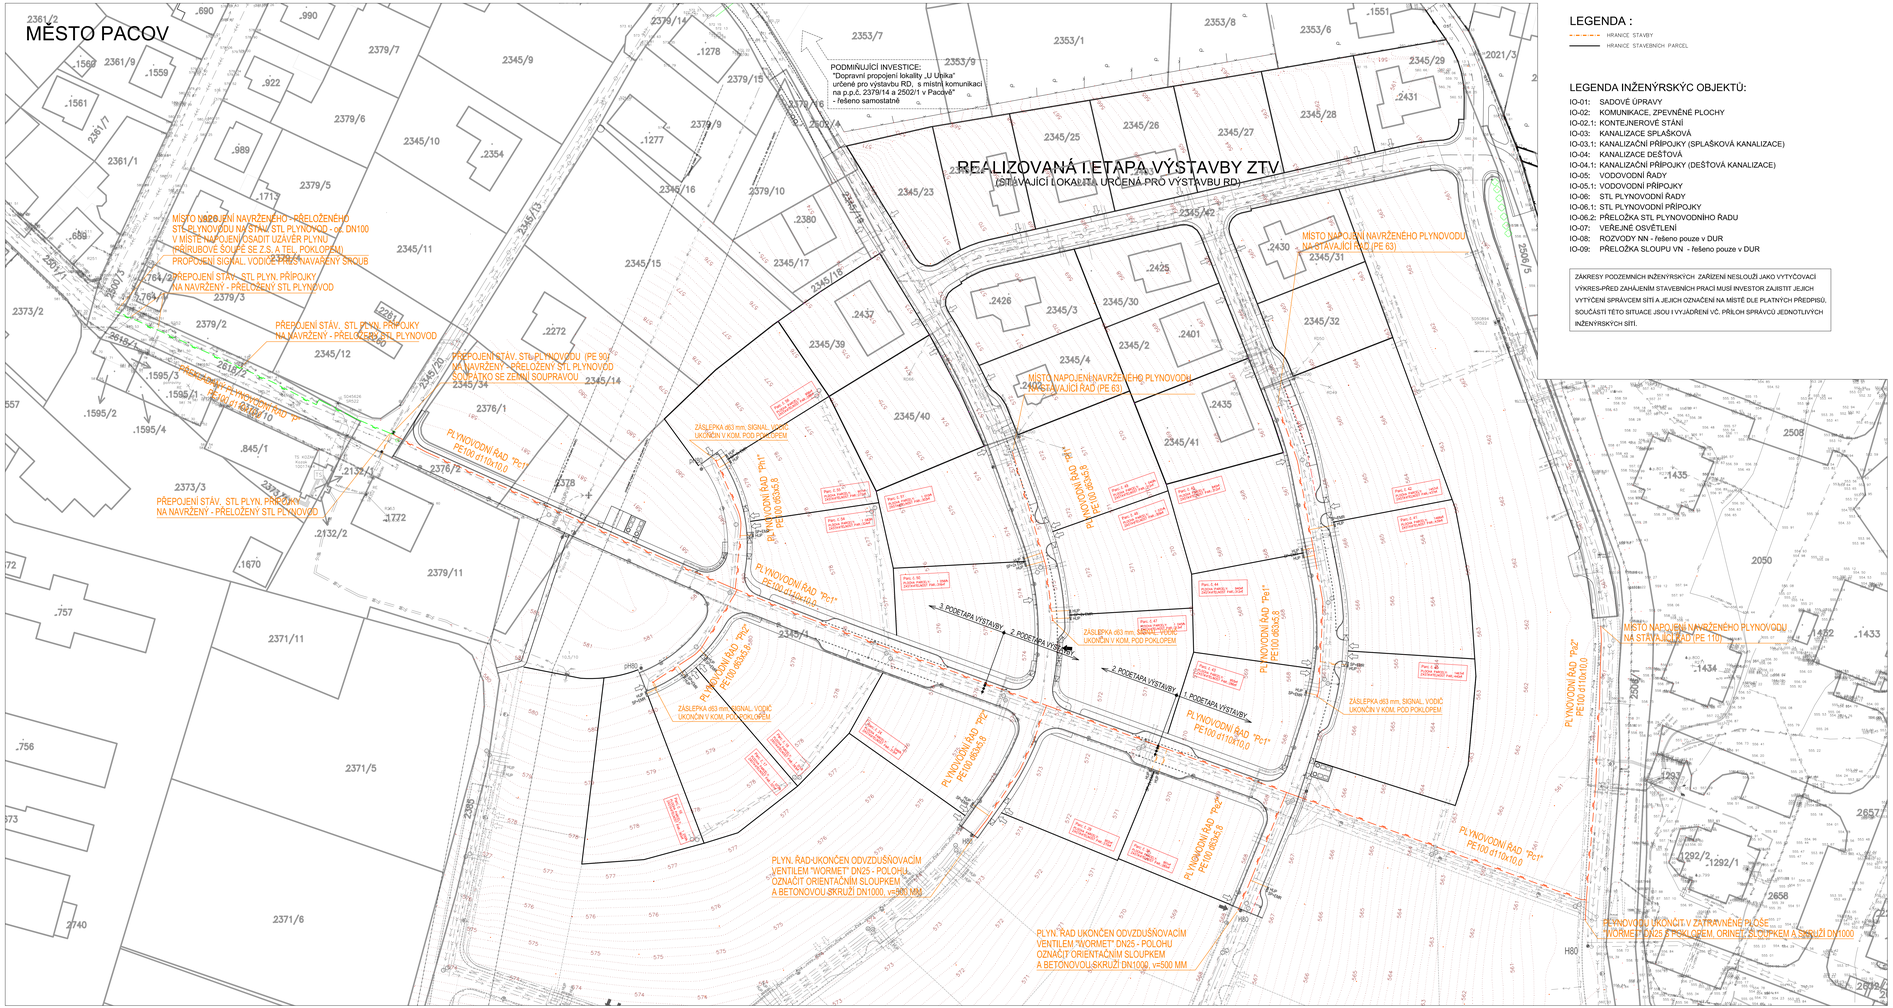
MĚSTO PACOV
REALIZOVANÁ I.ETAPA VÝSTAVBY ZTV
(STÁVAJÍCÍ LOKALITA URČENA PRO VÝSTAVBU RD)
PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE:
"Dopravní propojení lokality „U Unika"
určené pro výstavbu RD, s místní komunikací
na p.p.č. 2379/14 a 2502/1 v Pacově"
- řešeno samostatně
MÍSTO NAPOJENÍ NAVRŽENÉHO - PŘELOŽENÉHO STL PLYNOVODU NA STÁV. STL PLYNOVOD - OC DN100 V MÍSTĚ NAPOJENÍ OSADIT UZÁVĚR PLYNU - PODROBNĚ ŠOLIT SE Z.S. A TEL. POKLOPEM - PROPOJENÍ SIGNÁL. VODIČ ZAVŘÍT NAVAŘENÝ ŠROUB
PŘEPOJENÍ STÁV. STL PLYN. PŘÍPOJKY NA NAVRŽENÝ - PŘELOŽENÝ STL PLYNOVOD
PŘEPOJENÍ STÁV. STL PLYN. PŘÍPOJKY NA NAVRŽENÝ - PŘELOŽENÝ STL PLYNOVOD
PŘEPOJENÍ STÁV. STL PLYN. PŘÍPOJKY NA NAVRŽENÝ - PŘELOŽENÝ STL PLYNOVOD
PŘEPOJENÍ STÁV. STL PLYNOVODU (PE 90) NA NAVRŽENÝ - PŘELOŽENÝ STL PLYNOVOD V SOUBĚHU SE ZEMNÍ SOUPRAVOU
STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PE 90 - OZNAČ 10
MÍSTO NAPOJENÍ NAVRŽENÉHO PLYNOVODU NA STÁVAJÍCÍ RAD (PE 63)
MÍSTO NAPOJENÍ NAVRŽENÉHO PLYNOVODU NA STÁVAJÍCÍ RAD (PE 63)
MÍSTO NAPOJENÍ NAVRŽENÉHO PLYNOVODU NA STÁVAJÍCÍ RAD (PE 110)
PLYNOVODNÍ ŘAD "PC1" PE100 d110x10,0
PLYNOVODNÍ ŘAD "PC1" PE100 d63x5,8
PLYNOVODNÍ ŘAD "PC2" PE100 d63x5,8
ZÁSLEPKA d63 mm, SIGNÁL. VODIČ UKONČEN V KOM. POD POKLOPEM
1. PODETAPA VÝSTAVBY
2. PODETAPA VÝSTAVBY
3. PODETAPA VÝSTAVBY
PLYN. ŘAD UKONČEN ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM "WORMET" DN25 - POLOHU OZNAČIT ORIENTAČNÍM SLOUPKEM A BETONOVOU SKRUŽÍ DN1000, v=500 MM
PLYN. ŘAD UKONČEN ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM "WORMET" DN25 - POLOHU OZNAČIT ORIENTAČNÍM SLOUPKEM A BETONOVOU SKRUŽÍ DN1000, v=500 MM
PLYNOVODNÍ ŘAD "PC1" PE100 d110x10,0
PLYNOVODNÍ ŘAD "PC2" PE100 d110x10,0
PLYNOVODNÍ ŘAD "PC1