


VODOVODNÍ POTRUBÍ

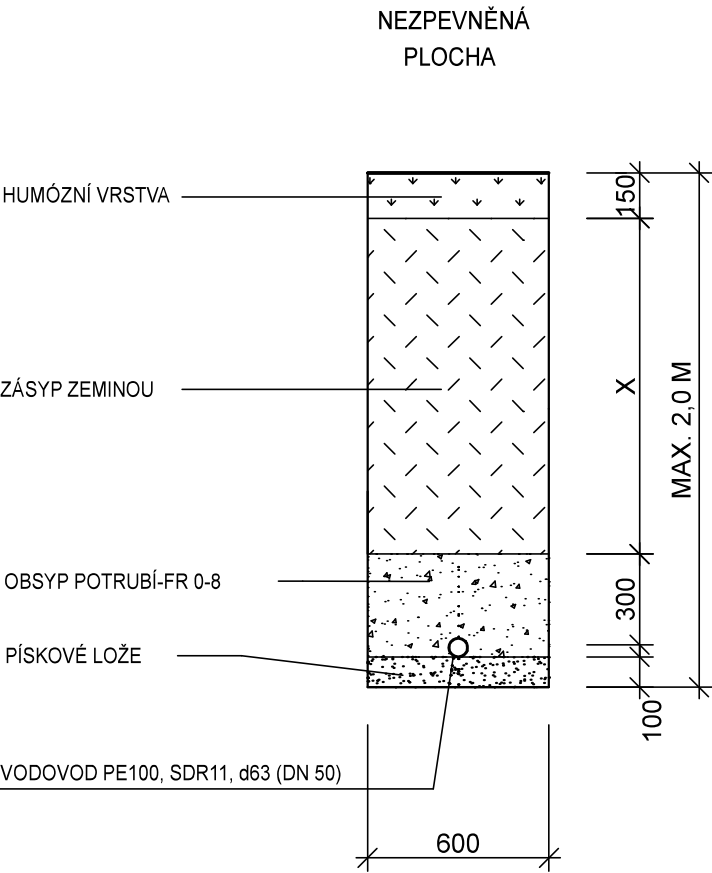

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VODOVODU PŘI SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

KABEL NN, VN	0,40m
SDĚLOVACÍ KABEL	0,40m
KANALIZACE	0,60m
PLYNOVOD	0,50m

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VODOVODU PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

KABEL NN, VN	0,20m
SDĚLOVACÍ KABEL	0,20m
KANALIZACE	0,10m
PLYNOVOD	0,15m

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. PAVEL STRNAD KOTLÁŘSKÁ 889 395 01 PACOV TEL. 608 224 641 IČO 07389451	
ING. ŠLECHTA	ING. STRNAD	ING. STRNAD		
INVESTOR TOMÁŠ SALAČ, EŠ 10, 395 01 PACOV				
MÍSTO STAVBY STP. 56 A PARC. Č. 95 - K. Ú. EŠ				
KOMPOSTOVACÍ HALA EŠ SO-04 - VODOVOD			FORMÁT	2 A4
			DATUM	04. 2025
			ČÍSLO ZAKÁZKY	09/24 - VÝB. DODAV.
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODU			MĚŘÍTKO 1: 25	ČÍSLO VÝKRESU D3.1.4