

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Pacov

se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
zastoupený: Bc. Lukášem Vlčkem, DiS., starostou města
IČ: 00248789
DIČ: CZ00248789
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pacov
číslo účtu: 27-0622171349/0800
telefon: 565 455 111
fax: 565 455 155
e-mail: podatelna@mestopacov.cz

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
spisová značka: oddíl C, vložka 12191, vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
zastoupený:
Josefem Ptákem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor
číslo účtu: 78-1323180207/0100
telefon: 381 297 711 fax: 381 297 463
e-mail: drevotvar@volny.cz

dále jen **zhotovitel**



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

3. Při realizaci díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocnění jednat

za zhotovitele:

Josef Pták – jednatel společnosti, ve věcech smluvních (tel. 381 297 711)

Milan Švácha – vedoucí stavební výroby, ve věcech technických (tel. 777 218 940)

za objednatele:

Bc. Lukáš Vlček, DiS. – ve věcech smluvních (tel. 565 455 111)

Tomáš Kocour – ve věcech technických (565 455 165)

4. Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je schopený dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy.

II PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: **Malá vodní nádrž „Propad“**
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla.
3. Předmět plnění (dílo) je vymezen:
 - zadávací dokumentací, kterou tvoří projektová dokumentace pro stavební povolení s názvem *“Malá vodní nádrž Propad”* zpracovaná v září 2009 Ing. Ivem Pospíšilem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1002260, výkaz výměr a pokyny pro zpracování nabídky zpracované městem Pacov
 - a nabídkou zhotovitele ze dne 11. 04. 2012
4. V případě rozdílu mezi zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele bude dílo zhotoveno podle zadávací dokumentace.
5. Kromě zhotovení díla je součástí díla také předání dokumentace skutečného provedení, atestů použitých výrobků a materiálů, protokolů o zkouškách a měřeních, revizních zpráv, ostatních dokumentů potřebných pro řádné užívání díla, provozních řádů, protokolů o zaškolení obsluhy a to v českém jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu *.pdf.
6. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami – rozumí se ČSN. Objednatel předá zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace.

7. Zhotovitel bude zaznamenávat veškeré změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci skutečného provedení díla, kterou předá objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
8. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření díla zpracované a ověřené oprávněnou osobou, které předá objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdf a *.dwg.
9. Zhotovitel zajistí stálou informační tabuli – trvalou pamětní desku. Při zajišťování trvalé pamětní desky budou striktně dodržena Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu životní prostředí. Návrh trvalé pamětní desky bude předem odsouhlasen objednatelem ještě před jeho výrobou a osazením.
10. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
11. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti s ostatními zhotoviteli provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, s požadavky objednatele, s možnostmi prostředí a v souladu s event. dalšími požadavky objednatele, které vyplynou v průběhu realizace díla.
12. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření, testy apod. k prokázání kvalitativních parametrů díla a o jejich výsledcích informovat objednatele.
13. Vznikne-li při realizaci díla potřeba změn, je zhotovitel povinen provést soupis změn včetně zdůvodnění a ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS, a.s., Praha) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
14. O změnách díla uzavřou smluvní strany písemný dodatek této smlouvy, jinak nejsou změny považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem.

III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
 - zahájení díla: 1. červenec 2012
 - ukončení díla: nejpozději do 30. listopadu 2012

2. Termínem zahájení díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Tímto dnem zhotovitel zahajuje činnosti vedoucí k dokončení stavby.
3. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla, řádné vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy a dokladů potřebných k získání kolaudačního rozhodnutí příp. souhlasu.
4. Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
5. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
6. O předání místa plnění bude sepsán zápis.
7. Zhotovitel oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět pracovních dnů předem a současně jej vyzve k převzetí díla.
8. Místem plnění je NUTS CZ063, k.ú. Pacov (podrobnosti viz projektová dokumentace)

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Celková cena díla včetně DPH	 4 223 920,80 Kč
DPH	 703 986,80 Kč
Celková cena díla bez DPH	 3 519 934,-- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

2. Cena díla je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. Ve smyslu informace GFŘ a MF k režimu daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH ze dne 09.11.2011 nebude na výše uvedený předmět smlouvy aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.
3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnit jen za podmínky, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu s platnými předpisy.
4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla.

5. Objednatel zaplatí dohodnutou smluvní cenu po částech takto:
- 90% ceny díla včetně DPH zaplacením částek splatných z dílčích faktur a konečné faktury
 - 10% ceny díla včetně DPH vyplacením pozastávky, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla včetně DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne objem skutečně provedených prací a dodávek 90 % celkového objemu prací a dodávek.

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.
7. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
8. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Splatnost dílčí faktury je nejméně 30 kalendářních dnů od data doručení.
9. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlaseného množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, je i skutečnost, že provedené práce nebo dodávky vykazují vady či nedodělky.
10. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací a dodávek. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
11. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení, s výjimkou částky odpovídající pozastávce dle článku IV.5. této smlouvy.
12. Objednatel může neuhradit a vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
13. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla.
14. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní.
15. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
16. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

V PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
2. Kromě zápisů podle V.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana o zápisu prokazatelně dozvěděla. Nevyjádří-li se druhá smluvní strana v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje na své náklady zhotovitel.
7. Zhotovitel na své náklady a nebezpečí zabezpečí archeologický dohled a bude-li nutný archeologický průzkum, tak také archeologický průzkum.
8. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VI DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1. Dílo je dokončeno, je-li bez vad a nedodělků.
2. Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí.
3. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Zhotovitel i objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět zvukový nebo obrazový nebo zvukověobrazový záznam, příp. fotografie.

4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat:
 - údaje o objednateli, zhotoviteli
 - stručný popis díla
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla
 - seznam předaných dokladů (čl. II.5. a čl. II.8)
 - seznam vad a nedodělků s uvedením termínu a způsobu jejich odstranění
5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel dokumenty uvedené v čl. II.5. a II. 8 této smlouvy a dále protokol o předání a převzetí dodávek, doklady o likvidaci vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními předpisy a to v českém jazyce, v listinné i digitální podobě na CD.
6. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
7. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

VII ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho převzetí objednatelem a dále odpovídá za vady předmětu plnění zjištěné po celou dobu záruční lhůty.
3. Záruční lhůta na předmět plnění činí **60** měsíců ode dne předání díla.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět plnění nebo jeho část užívat pro vadu předmětu díla nebo jeho části, za které zhotovitel odpovídá.
5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
6. Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do pěti pracovních dnů. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh jakým způsobem má být sjednána náprava.
8. Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty, považuje se za včas uplatněnou.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní strany řešit především

společným jednáním s cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném řešení může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu.

11. Zhotovitel bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává, je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace písemně sdělit objednateli, kdy nastoupí k odstranění vady.
12. Zhotovitel je povinen odstranit vady nejpozději do dvaceti dnů od obdržení reklamace.
13. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
 - potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá.
14. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do patnácti dnů od obdržení reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do dvaceti dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje veškeré náklady, které v této souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno (bude-li položka uvedena v obou cenících, použije se přednostně ÚRS, a.s., Praha) a nebude-li cena uvedena v těchto katalogích, tak podle cen v místě a čase obvyklých.
15. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše.
16. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
17. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
18. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
19. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

VIII PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku III.1 ve výši 0,1 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,05 % z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště).
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu.
5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad (nedodělků) a vadu (nedodělek).
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým může být i jiná osoba než uvedená v čl. I této smlouvy.
7. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány formou odpočtu z ceny díla.
8. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
9. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
11. Smluvní strana, která porušila povinnost, je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když druhé smluvní straně v důsledku porušení povinnosti nevznikne škoda.
12. Smluvní strana je povinna smluvní pokutu zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila.

IX Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedodržel maximální objem rozsahu prací prováděných subdodavatelsky dle čl. X.8
 - zhotovitel nedodržel postup uvedený v čl.X.9
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo.
3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
- objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - zhotovitel je povinen, nedojde-li s objednatelem k jiné písemné dohodě, provést úkony nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací s oceněním a předá jej do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli
 - objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací s jejich oceněním k němu vyjádří
 - zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla
 - zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

X PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
2. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednatelem nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli.
4. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

5. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání místa plnění díla ve čtyřech vyhotoveních položkový rozpočet a harmonogram provádění díla, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří přílohu této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen archivovat do konce roku 2023 veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy.
7. Dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však dodavatel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky může tvořit max. 30 % z celkového objemu nákladů předmětu smlouvy o dílo.
9. Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
10. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo.



XI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku a také Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby dle § 273 Obchodního zákoníku vydávané SIA – Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 - rozpočty zakázky
 - příloha č. 2 - harmonogram postupu prací
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít, účinnosti však nabude dnem, kdy objednatel uzavře smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP se Státním fondem životního prostředí ČR dle čl. 8 Směrnice MŽP č. 4/2010.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že jakákoli informace uvedená v této smlouvě, jejích přílohách, dodatcích apod. a jakákoli informace vzniklá na základě této smlouvy může být sdělena dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě nebo její příloze není předmětem obchodního tajemství.

8. Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy doručované v souvislosti s touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní straně písemně oznámena jiná adresa pro doručování. Pokud adresát zásilku nepřevzme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od smlouvy apod. prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem
9. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

XII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne <u>15. 6.</u> 2012		V Chýnově dne <u>15. 6.</u> 2012
Za objednatele:		Za zhotovitele:
		
Bc. Lukáš Vlček, DiS.		Josef Pták
starosta		jednatel společnosti

M Ě S T O
P A C O V
14

Položkový rozpočet stavby

Datum: 6.6.2012

Stavba : 0462

Malá vodní nádrž Propad

Objednatel : Město Pacov

IČO :

DIČ :

Pacov

Zhotovitel : Dřevotvar-řemeslo a stavby s.r.o.
Slavítkovců 455

IČO : 26071584

DIČ : CZ 26071584

39155 Chýnov TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463

Za zhotovitele

Za objednatele :

Dřevotvar
řemesla a stavby s.r.o.

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Slavítkovců 455 • 391 55 Chýnov

Rozpočtové náklady		
Základ pro DPH	20 %	0,00
DPH	20 %	0,00
Základ pro DPH	0 %	3 519 934,00
DPH	0 %	0,00
Cena celkem za stavbu		3 519 934

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 20 %	Základ DPH 0 %	DPH celkem	%
01	Práce v zátopě	917 533	0	917 533	0	26,1
02	Zemní hráz	1 124 701	0	1 124 701	0	32,0
03	Spodní výpust	544 126	0	544 126	0	15,5
04	Bezpečnostní přeliv	564 044	0	564 044	0	16,0
05	Litorální zóna a vodní tůň	111 490	0	111 490	0	3,2
06	Vodní tůň na parcele PK 2453	258 040	0	258 040	0	7,3
Celkem za stavbu		3 519 934	0	3 519 934	0	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 20 %	Základ DPH 0 %	DPH celkem	%
01	09-94x Nabídkový	917 533	0	917 533	0	26,1
02	09-94-2x nabídka	1 124 701	0	1 124 701	0	32,0
03	09-94-3x nabídka	544 126	0	544 126	0	15,5
04	09-94-4x nabídka	564 044	0	564 044	0	16,0
05	09-94-5x nabídka	111 490	0	111 490	0	3,2
06	09-94-6x nabídka	258 040	0	258 040	0	7,3
Celkem za stavbu		3 519 934	0	3 519 934	0	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HVV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	59,9	2 087 589	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,1	2 199	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5,2	180 607	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	1,1	38 966	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	7,3	255 419	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	11,2	391 814	0	0	0	0
783 Nátěry	0,1	0	3 920	0	0	0
8 Trubní vedení	2,0	69 276	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	0,1	1 927	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,9	30 086	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výťahy	0,1	4 992	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	0,3	11 328	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1,1	37 950	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10,6	369 009	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	3 481 163	3 920	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	34 851
Celkem za stavbu	34 851

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09-94x	Nabídkový	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Práce v zátopě		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
0452	Malá vodní nádrž Propad		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Pacov			
Dodavatel	Dřevotvar-řemeslo a stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	908 448	Zařízení staveniště	9 084
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	908 448		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	908 448	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	917 533	Ostatní náklady celkem	9 084

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
 1. Podpis:  Dřevotvar-řemeslo a stavby s.r.o. IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584 Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov		TELEFON: 381 297 711 FAX: 381 297 463	
Základ pro DPH	20,0 %		917 533 Kč
DPH	20,0 %		183 507 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 101 040 Kč

Poznámka :

Stavba : 0462 Malá vodní nádrž Propad		Rozpočet : 09-94x
Objekt : 01 Práce v zátopě		Nabídkový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	908 428	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	908 448	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kc	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	908 448	9 084
CELKEM VRN				9 084

Položkový rozpočet

Stavba :	0462 Malá vodní nádrž Propad	Rozpočet: 09-94x
Objekt :	01 Práce v zátopě	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	500,00	39,00	19 500,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	500,00	8,00	4 000,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm	kus	20,00	199,00	3 980,00
4	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	30,00	466,00	13 980,00
5	112211111R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 30 cm	kus	20,00	148,00	2 960,00
6	112211112R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 50 cm	kus	30,00	286,00	8 580,00
7	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	5 060,00	55,00	278 300,00
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1 518,00	29,00	44 022,00
9	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	20,00	96,00	1 920,00
10	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	30,00	357,00	10 710,00
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	5 060,00	56,00	283 360,00
12	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 600,00	6,00	9 600,00
13	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	7 100,00	5,00	35 500,00
14	182101101R00	Svahování v zářezech v hor.1-4	m2	4 400,00	43,00	189 200,00
15	00572460	Směs travní technická	KG	32,00	88,00	2 816,00
	Celkem za	1 Zemní práce				908 428,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,06	329,00	20,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20,40

Stavba : 0462 Malá vodní nádrž Propad		Rozpočet : 09-94-2x
Objekt : 02 Zemní hráz		nabídka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	708 626	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	77 725	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	129 413	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	1 927	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	37 950	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	157 925	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 113 566	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	1 113 566	11 136
CELKEM VRN				11 136

Položkový rozpočet


Stavba :	0462 Malá vodní nádrž Propad	Rozpočet: 09-94-2x
Objekt :	02 Zemní hráz	nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	200,00	39,00	7 800,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m ²	200,00	8,00	1 600,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm	kus	10,00	199,00	1 990,00
4	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	15,00	466,00	6 990,00
5	112211111R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 30 cm	kus	10,00	148,00	1 480,00
6	112211112R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 50 cm	kus	15,00	286,00	4 290,00
7	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m ³	m ³	1 107,00	55,00	60 885,00
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m ³	332,10	29,00	9 630,90
9	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	10,00	96,00	960,00
10	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	15,00	357,00	5 355,00
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	2 097,00	88,00	184 536,00
12	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, objem jilu do 20%	m ³	4 070,10	69,00	280 836,90
13	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m ³	2 097,00	20,00	41 940,00
14	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m ²	402,00	6,00	2 412,00
15	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m ²	1 025,00	11,00	11 275,00
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	1 850,00	11,00	20 350,00
17	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	402,00	11,00	4 422,00
18	182201101R00	Svahování násypů	m ²	1 592,80	37,00	58 933,60
19	00572480	Směs jetelotravní	kg	28,54	103,00	2 939,62
	Celkem za	1 Zemní práce				788 626,02
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
20	457531112R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm	m ³	47,00	823,00	38 681,00
21	457571111R00	Filtr.vrstvy z nezhut.šterkopísků 0-32, bez úpravy	m ³	70,35	555,00	39 044,25
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				77 725,25
Díl: 46		Zpevněné plochy				
22	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m ³	131,25	986,00	129 412,50
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				129 412,50
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
23	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	47,00	8,00	376,00
24	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	47,00	33,00	1 551,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				1 927,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
25	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m ³	5,00	5 402,00	27 010,00
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,00	371,00	3 710,00
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	100,00	14,00	1 400,00
28	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	10,00	11,00	110,00
29	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	10,00	572,00	5 720,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				37 950,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	480,01	329,00	157 924,87
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				157 924,87

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09-94-3x	nabídka	JKSO	
Objekt			SKP	
03	Spodní výpusť		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
0462	Malá vodní nádrž Propad		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Pacov			
Dodavatel	Dřevotvar-řemeslo a stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	534 818	Zařízení staveniště	5 387
Z	PSV celkem	3 920		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	538 738		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	538 738	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	544 126	Ostatní náklady celkem	5 387
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		20,0 %		544 126 Kč
DPH		20,0 %		108 825 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				652 951 Kč

Poznámka :

Stavba :	0462 Malá vodní nádrž Propad	Rozpočet :	09-94-3x
Objekt :	03 Spodní výpust	nabídka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	72 320	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 199	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	180 607	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné	38 966	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 138	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	71 904	0	0	0	0
8 Trubní vedení	69 276	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	30 086	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 992	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	11 328	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	51 002	0	0	0	0
783 Nátěry	0	3 920	0	0	0
CELKEM OBJEKT	534 848	3 920	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

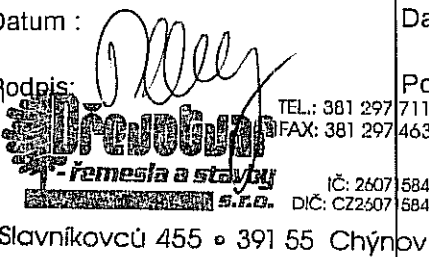
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	538 738	5 387
CELKEM VRN				5 387

Položkový rozpočet

Stavba :	0462 Malá vodní nádrž Propad	Rozpočet: 09-94-3x
Objekt :	03 Spodní výpust	nabídka

Číslo položky	Název položky	JM	množství	cena / Jm	celkem (Jm)
Díl: 1	Zemní práce				
1	115001104R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	25,00	558,00	13 950,00
2	115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	200,00	73,00	14 600,00
3	115101301R00 Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00	54,00	1 080,00
4	132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	75,00	400,00	30 000,00
5	132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	22,50	24,00	540,00
6	172103102R00 Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, 3 vrstvy do 3,0 m	m3	75,00	162,00	12 150,00
Celkem za:	1 Zemní práce				72 320,00
Díl: 2	Zaklady a zvláštní zakládání				
7	273314511R00 Beton zákl. desek prostý stůžd. B 12,5 (C 12/15)	m3	0,79	2 771,00	2 198,79
Celkem za:	2 Zaklady a zvláštní zakládání				2 198,79
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
8	317321019U00 Rimsa zed/val ZB C20/25	m3	1,20	3 152,00	3 782,40
9	317351105R00 Bednění říms - zřízení	m2	0,79	706,00	557,74
10	317351106R00 Bednění říms - odstranění	m2	0,79	146,00	115,34
11	317361921R00 Vytluč přeladů a říms ze svařovaných sítí	t	0,01	32 661,00	329,88
12	327213345R00 Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	1,07	7 607,00	8 154,70
13	328321116U00 Kce šachta ZB C30/37 XF3	m3	18,35	5 026,00	92 213,03
14	328351010R00 Obvednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	88,35	854,00	75 454,32
Celkem za:	3 Svislé a kompletní konstrukce				180 607,40
Díl: 32	Zdi přehradní a opěrné				
15	328352010R00 Obvednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	88,35	220,00	19 437,00
16	328368211R00 Vytluč ZB konstrukcí šachet svařovanou sítí	t	0,49	40 191,00	19 528,81
Celkem za:	32 Zdi přehradní a opěrné				28 965,81
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
17	451313521R00 Podklad betonový pod diažbu II. od 100 do 150 mm	m2	4,08	524,00	2 137,92
Celkem za:	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				2 137,92
Díl: 46	Zpevněné plochy				
18	463212100R00 Rovnání z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg. urov. lice	m3	31,20	1 834,00	57 220,80
19	465511513R00 Diažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm	m2	4,08	1 890,00	7 711,20
20	467951220R00 Práh dřevěný dvojtlí z kulatiny D do 29 cm	m	4,00	1 743,00	6 972,00
Celkem za:	46 Zpevněné plochy				71 904,00
Díl: 8	Trubní vedení				
21	820391113R00 Přeseknutí železobetonové trouby DN 400 mm	kus	2,00	582,00	1 164,00
22	822392111R00 Montáž trub ZB těs. pryžovými kroužky DN 400	m	14,20	479,00	6 801,80
23	899523141R00 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem B 12,5	m3	10,86	2 596,00	28 191,26
24	899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	37,87	339,00	12 837,93
25	58222532 Trouba železobetonová TZH-Q 40/250	kus	6,25	3 246,00	20 281,01
Celkem za:	8 Trubní vedení				69 276,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
26	235681111R00 Těsnění hrad. stěn ze zhuťné sypaniny, dodání jilu	m3	0,28	2 534,00	709,52
27	235681121R00 Těsnění hrad. stěn ze zhuťné sypaniny zřízení	m3	0,28	667,00	186,76
28	934956125R00 Hradlika z dubového dřeva tloušťky 6 cm	m2	6,30	1 854,00	11 680,20
29	R93001 Těsnící profil SikaSwel P	m	10,00	206,00	2 060,00
30	R93002 Osazení vodočecné latě, pevného výškového bodu značky	soubor	1,00	5 150,00	5 150,00
31	R93003 Přístupová lávka pro píseč. dřevěný obklad	soubor	1,00	10 300,00	10 300,00
Celkem za:	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				30 086,48
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
32	941941031R00 Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	48,00	43,00	2 064,00
33	941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	48,00	32,00	1 536,00
34	941944831R00 Demontáž lešení leh.fad.bez podlah,š.1 m,H 10 m	m2	48,00	29,00	1 392,00
Celkem za:	94 Lešení a stavební výtahy				4 992,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
35	953171011R00 Osazování stupadel z oceli nebo litinových	kus	12,00	36,00	432,00
36	953171021R00 Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg	kus	1,00	196,00	196,00
37	953942421R00 Osazení ocelového rámu	kus	1,00	175,00	175,00
38	953943124R00 Osazení kovových předmělů do betonu, 30 kg / kus	kus	4,00	354,00	1 416,00
39	13331712 Uhlínik rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm	T	0,01	23 680,00	277,06
40	13384415 Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli 11375	T	0,08	20 666,00	1 653,28
41	55243786 Stupadlo žebříkové KASI-AST oc.jádro s povl.PE-HD	kus	12,00	87,00	1 044,00
42	55399999 A Předlo cena - ocelové výrobky Pozink	KG	43,20	142,00	6 134,40
Celkem za:	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 327,74
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
43	998324011R00 Přesun hmot pro objekty v zemních hřazích	t	168,89	321,00	51 002,19
Celkem za:	99 Staveništní přesun hmot				51 002,19
Díl: 783	Nátěry				
44	783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	20,00	149,00	2 980,00
45	783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	20,00	47,00	940,00
Celkem za:	783 Nátěry				3 920,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09-94-4x	nabídka	JKSO	
Objekt			SKP	
04	Bezpečnostní preliv		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
0462	Malá vodní nádrž Propad		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Pacov			
Dodavatel	Dřevotvar-řemeslo a stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	558 459	Zařízení staveniště		5 585
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	558 459			
HZS	0			
ZRN+HZS	558 459	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	564 044	Ostatní náklady celkem		5 585
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
				
Základ pro DPH	20,0 %			564 044 Kč
DPH	20,0 %			112 809 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				676 853 Kč

Poznámka :

Stavba :	0462 Malá vodní nádrž Propad	Rozpočet : 09-94-4x nabídka
Objekt :	04 Bezpečnostní přeliv	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	77 652	0	0	0	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	148 756	0	0	0	0
46	Zpevněné plochy	190 498	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	141 554	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		558 459	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	558 459	5 585
CELKEM VRN				5 585

Položkový rozpočet

Stavba :	0462 Malá vodní nádrž Propad	Rozpočet: 09-94-4x
Objekt :	04 Bezpečnostní přeliv	nabídka


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	168,00	88,00	14 784,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	50,40	29,00	1 461,60
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	35,40	638,00	22 585,20
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	10,62	181,00	1 922,22
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	203,40	88,00	17 899,20
6	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	250,00	6,00	1 500,00
7	181006116R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm	m2	406,80	23,00	9 356,40
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	224,36	11,00	2 467,96
9	182101101R00	Svahování v zářezech v hor.1-4	m2	120,00	43,00	5 160,00
10	00572480	Směs jetelotrávní	kg	5,00	103,00	515,00
	Celkem za	1 Zemní práce				77 651,68
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
11	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	84,76	78,00	6 611,28
12	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	28,24	4 048,00	114 331,71
13	457531112R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm	m3	14,70	823,00	12 098,10
14	457571111R00	Filtr.vrstvy z nezhut.štěrkopísku 0-32, bez úpravy	m3	14,70	555,00	8 158,50
15	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	98,00	29,00	2 842,00
16	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A	T	14,41	200,00	2 881,84
17	69370510	Geotextilie MOKRUTEX SPECIAL DS 200g/m2 do 4m	m2	107,80	17,00	1 832,60
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				148 756,03
Díl: 46		Zpevněné plochy				
18	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk, z terénu do 500 kg	m3	89,00	1 109,00	98 701,00
19	462513169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny nad 200kg	m2	176,00	85,00	14 960,00
20	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	11,22	986,00	11 062,92
21	465511328R00	Dlažba z kamene na sucho, s vyklínov. tl.do 30 cm	m2	84,76	776,00	65 773,76
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				190 497,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v souvislosti se zem.hráz.	t	440,98	321,00	141 553,75
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				141 553,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08-94-5x	nabídka	JKSO	
Objekt			SKP	
05	Litorální zóna a vodní těle		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
0462	Malá vodní nádrž Propad		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Pacov			
Dodavatel	Dřevotvar-řemeslo a stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	110 386	Zařízení staveniště	1 104
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	110 386		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	110 386	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	111 490	Ostatní náklady celkem	1 104

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :



1. Podpis: 
 TEL.: 381 297 711
 FAX: 381 297 463
 IČ: 26071584
 DIČ: CZ26071584
 Slovníkovců 455 • 391 55 Chýnov

Základ pro DPH	20,0 %	111 490 Kč
DPH	20,0 %	22 298 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		133 788 Kč

Poznámka :

Stavba :	0462 Malá vodní nádrž Propad	Rozpočet :	09-94-5x
Objekt :	05 Litorální zóna a vodní tůň	nabídka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	65 080	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	26 800	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 507	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	110 386	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	110 386	1 104
CELKEM VRN				1 104

Položkový rozpočet


Stavba :	0462 Malá vodní nádrž Propad	Rozpočet: 09-94-5x
Objekt :	05 Litorální zóna a vodní tůň	nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	305,00	88,00	26 840,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	91,50	29,00	2 653,50
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	305,00	56,00	17 080,00
4	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	305,00	20,00	6 100,00
5	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	100,00	6,00	600,00
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	170,00	5,00	850,00
7	182101101R00	Svahování v zářezech v hor.1-4	m2	250,00	43,00	10 750,00
8	00572480	Směs jetelotravní	kg	2,00	103,00	206,00
	Celkem za	1 Zemní práce				66 079,50
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
9	457532113R00	Filtr.vrstvy ze zhuť.kam. hrubého drcen.63-125 mm	m3	25,00	1 072,00	26 800,00
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				26 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	56,25	329,00	18 506,91
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 506,91

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09.94.6x	nabídka	JKSO	
Objekt			SKP	
06	Vodní tunel na parcele PK 2453		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
0462	Malá vodní nádrž Propad		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Pacov			
Dodavatel	Dřevotvar-řemeslo a stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	255 485	Zařízení staveniště	2 555
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	255 485		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	255 485	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	258 040	Ostatní náklady celkem	2 555
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:  TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071534 DIČ: C26071534 Slavníkovoú 455 • 391 55 Chýnov		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		258 040 Kč
DPH		20,0 %		51 608 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				309 648 Kč

Poznámka :

Stavba :	0462 Malá vodní nádrž Propad	Rozpočet :	09-94-6x
Objekt :	06 Vodní tůň na parcele PK 2453	nabídka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	255 484	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	255 485	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	255 485	2 555
CELKEM VRN				2 555

Položkový rozpočet

Stavba :	0462 Malá vodní nádrž Propad	Rozpočet: 09-94-6x
Objekt :	06 Vodní tůň na parcele PK 2453	nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	200,00	39,00	7 800,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	200,00	8,00	1 600,00
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	960,00	88,00	84 480,00
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	288,00	29,00	8 352,00
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	960,00	88,00	84 480,00
6	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	200,00	6,00	1 200,00
7	181006116R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm	m2	1 920,00	23,00	44 160,00
8	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	300,00	5,00	1 500,00
9	182101101R00	Svahování v zářezích v hor.1-4	m2	500,00	43,00	21 500,00
10	00572480	Směs jetelotravní	kg	4,00	103,00	412,00
	Celkem za	1 Zemní práce				255 484,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,00	329,00	1,32
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1,32