

SMLOUVA O DÍLO č. 19/2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Těchobuz

adresa sídla: 395 01 Těchobuz 60

IČ: 00584061

DIČ: CZ00584061

datová schránka ID: t5tbj4h

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Pacov

číslo účtu: 622174339/0800

telefon: 565 443 900

e-mail: obec@techobuz.cz, starosta@techobuz.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

se sídlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

spisová značka: C 3873 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

zastoupený: Ing. Pavlem Drbalem a Bohumilem Smíškem, jednatelem společnosti

datová schránka ID: zkmce4p

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-3875730237/0100

telefon: 565 432 243

e-mail: info@kamenicka.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Drbal a Bohumil Smíšek, jednatele – ve věcech smluvních (tel. 565 432 243)

Bohumil Smíšek, jednatel a vedoucí realizačního střediska – ve věcech technických (tel. 565 432 243)

za objednatele:

Ing. Pavel Hájek, starosta – ve věcech smluvních (tel. 565 443 900)

technický dozor objednatele (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu“ a soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů; zpracoval: 3e - projektování ekologických staveb s. r. o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, IČ: 26112396
- zadávací podmínky veřejné zakázky evidenční číslo Z2016-005560; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a dle nabídky zhotovitele ze dne 3. 1. 2017.

- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.
- II.3 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí.
- II.4 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, podrobnými podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.6 Místem plnění je k.ú. Těchobuz, ZÚJ 561355 Těchobuz, NUTS CZ0633561355 okres Pelhřimov.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků

nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
- lhůta výstavby: **16 měsíců** od předání a převzetí staveniště

k předání a převzetí staveniště bude vybraný zhotovitel písemně vyzván.

Dílo lze provádět pouze v termínech od 1. 8. do 31. 3.

- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy

- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.

- IV.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.

- IV.5 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

- IV.6 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony

a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

1 – přípravné práce	170 221,04 Kč
2 – zemní práce v zátopě	3 421 723,44 Kč
3 – oprava hráze	1 873 171,40 Kč
4 – manipulační objekt	544 456,45 Kč
5 – výstavba bezpečnostního objektu	787 877,04 Kč
6 – obnova náhonu	430 876,20 Kč
7 – výstavba tůní	113 891,40 Kč
8 – přístupová komunikace	443 951,20 Kč
9 – dokončovací práce	98 515,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 7 884 683,17 Kč

DPH 21% 1 655 783,47 Kč

Celková cena včetně DPH 9 540 466,64 Kč

- V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.4 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10, event. RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.

Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

VI.4 Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.

VI.5 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných

technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisy zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti. Zápisem do stavebního deníku nemůže být rozšířen předmět díla.

- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 5 pracovních dnů před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním ve věcech technických (vyjma rozšíření předmětu díla), které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle

názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.15 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby. V případě poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušení dodávky el. energie, zhotovitel.
- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.17 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.18 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.19 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.20 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo nebo jeho část v obytné zástavbě o sobotách, nedělích a státních svátcích je možné jen v době od 8:00 do 20:00 hodin.
- VII.21 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

- VII.22 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.23 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- VII.24 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště, event. může vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště a zamezit jim tam nadále přístup. To platí také o požití alkoholu či psychotropních látkách zjištěných u osob na staveništi. Veškeré náklady a důsledky související s přerušением prací v této věci nese zhotovitel.
- VII.25 Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená nebo osoba blízká. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.26 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – poddodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.
- VII.27 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, a to i poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví poddodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.28 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 8 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště a dále na vyžádání objednatele kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.29 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.30 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.31 Zhotovitel je povinen vždy zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a TDI a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.
- VII.32 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Za událost vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.
- VIII.3 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Prevzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.4 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, případné předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy, manipulační a provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a další dokumenty potřebné ke kolaudaci (zejména projekt skutečného provedení, doklady o použitých materiálech, geometrické zaměření a další doklady požadované povolením orgánem) a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu.
- VIII.5 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak. Vady a nedodělky musí být odstraněny v dohodnutých termínech a o odstranění bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.8 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky e-mailem. V oznámení vad musí být vada popsána. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 6 hodin od obdržení zprávy.
- IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.6 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.8 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.9 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,2%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.
- X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklízení staveniště ve výši **5 000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.6 této smlouvy.

u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu, že objednatel hrubě neplní smluvní závazky podle této smlouvy, přestože objednatel byl ke sjednání nápravy vyzván zhotovitelem alespoň 15 dnů před odstoupením od smlouvy.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací. V případě odstoupení objednatelem pro provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality uhradí objednatel zhotoviteli jen hodnotu prací nebo materiálů odpovídající této použité nižší kvalitě.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky (oceněný soupis prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších nákladů).
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- XII.6 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřídělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- XII.7 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.
- XII.8 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li vinou zhotovitele ke snížení výše finančních prostředků poskytovaných formou dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR, případně dotačních finančních prostředků z jiných zdrojů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo na úhradu 100% částky, o kterou bude vinou zhotovitele dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR či dotačních finančních prostředků z jiných zdrojů snížena.

XII.9 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Příloha č. 2 – Měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění
(bude předložen nejpozději ke dni předání staveniště)

Těchobuz dne 23. 2. 2017

Kamenice nad Lipou dne 23. 2. 2017


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Hájek
starosta obce

OBEC TĚCHOBUZ
Těchobuz 60
395 01 Pacov
IČO: 005 84 061 -1-

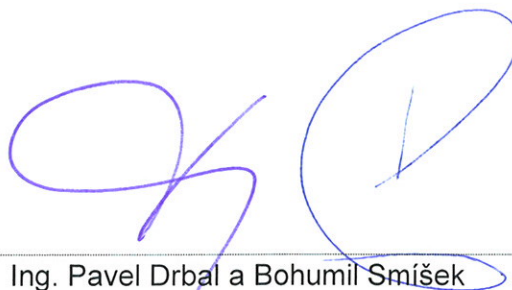

Ing. Pavel Drbal a Bohumil Smíšek
jednatelé společnosti

**I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770 -1-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016-01-15
Stavba: Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

KSO:
Místo: Těchobuz

CC-CZ:
Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 884 683,17

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 884 683,17	1 655 783,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 9 540 466,64

OBEC TĚCHOBUZ
Těchobuz 60
395 01 Pacov
IČO: 005 84 061 -I-

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L. -I-
tel. 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016-01-15

Stavba: Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Místo: Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 884 683,17	9 540 466,64	
1	přípravné práce	170 221,04	205 967,46	STA
2	zemní práce v zátopě	3 421 723,44	4 140 285,36	STA
3	oprava hráze	1 873 171,40	2 266 537,39	STA
4	manipulační objekt	544 456,45	658 792,30	STA
5	výstavba bezpečnostního objektu	787 877,04	953 331,22	STA
6	obnova náhonu	430 876,20	521 360,20	STA
7	výstavba tůň	113 891,40	137 808,59	STA
8	přístupová komunikace	443 951,20	537 180,95	STA
9	dokončovací práce	98 515,00	119 203,15	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

1 - přípravné práce

KSO:

Místo: Těchobuz

Zadavatel:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	170 221,04
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 221,04	21,00%	35 746,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	205 967,46
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

1 - přípravné práce

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	170 221,04
HSV - Práce a dodávky HSV	168 221,04
1 - Zemní práce	104 187,50
2 - Zakládání	50 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 000,00
998 - Přesun hmot	33,54
000 - Nepojmenované práce	2 000,00
0 - Nepojmenovaný díl	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

1 - přípravné práce

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 221,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

168 221,04

D 1

Zemní práce

104 187,50

34	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 879,000	12,50	23 487,50	CS URS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

16	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 879,000	20,00	37 580,00	
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	--

PP

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

VV

1759+120

1 879,000

32	K	111211111	Spálení jehličnatého křestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	32,000	35,00	1 120,00	CS URS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

PP

Spálení větvi stromů se snášením na hromady jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

20	K	111211131	Spálení listnatého křestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	21,000	50,00	1 050,00	
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	--

PP

Spálení listnatého křestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3

24	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00	
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP

Odstranění pařezů D do 300 mm

25	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	23,000	350,00	8 050,00	
----	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	----------	--

PP

Odstranění pařezů D do 500 mm

26	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	24,000	500,00	12 000,00	CS URS 2013 01
----	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm

27	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	6,000	250,00	1 500,00	
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP

Spálení pařezu D do 0,3 m

28	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	23,000	300,00	6 900,00	
----	---	-----------	---------------------------	-----	--------	--------	----------	--

PP

Spálení pařezu D do 0,5 m

29	K	112211113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	22,000	500,00	11 000,00	CS URS 2013 01
----	---	-----------	---------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m

D 2

Zakládání

50 000,00

35	K	2	zařízení staveniště	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
----	---	---	---------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP

bet. požerák otevřený (vnitřní rozměr 400x400)

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

14 000,00

19	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	4,000	3 500,00	14 000,00	CS URS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene

VV

4*1*1"rozebrání původního přelivu"

4,000

D 998

Přesun hmot

33,54

11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	0,390	86,00	33,54	CS URS 2012 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

D 000

Nepojmenované práce

2 000,00

D 0

Nepojmenovaný díl

2 000,00

15	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS URS 2013 01
----	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

2 - zemní práce v zátopě

KSO:

Místo: Těchobuz

Zadavatel:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 421 723,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 421 723,44	21,00%	718 561,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 140 285,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

2 - zemní práce v zátopě

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 421 723,44

HSV - Práce a dodávky HSV

3 421 723,44

1 - Zemní práce

3 421 723,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

2 - zemní práce v zátopě

Misto: Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 421 723,44

D HSV Práce a dodávky HSV

3 421 723,44

D 1 Zemní práce

3 421 723,44

31	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	27 861,200	35,00	975 142,00	CS URS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 m3					
23	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5 492,000	53,10	291 625,20	CS URS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
25	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22 369,200	65,20	1 458 471,84	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
28	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	22 369,200	15,00	335 538,00	CS URS 2016 01
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin					
5	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	12 911,000	12,40	160 096,40	
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skálních bez zhutnění					
19	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	6 695,000	30,00	200 850,00	
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

3 - oprava hráze

KSO:

Místo: Těchobuz

Zadavatel:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 873 171,40

DPH: základní
snižená

Základ daně
1 873 171,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
393 365,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 266 537,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

3 - oprava hráze

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 873 171,40

HSV - Práce a dodávky HSV 1 873 171,40

1 - Zemní práce 702 642,00

4 - Vodorovné konstrukce 872 872,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 297 657,40

99 - Přesun hmot 297 657,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

3 - oprava hráze

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 873 171,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 873 171,40

D 1

Zemní práce

702 642,00

1	K	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	5 492,000	80,00	439 360,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	--

PP Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

VV

"zemina ze zátopy uložená do tělesa hráze(hlavní+boční)" 5492

5 492,000

3	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	980,000	20,10	19 698,00	
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	-------	-----------	--

PP Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním

VV

"urovnání koruny hráze"980

980,000

2	K	182201101	Svahování násypů	m2	7 612,000	32,00	243 584,00	
---	---	-----------	------------------	----	-----------	-------	------------	--

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV

"svahování vzdušné a návodní strany hráze"7612

7 612,000

D 4

Vodorovné konstrukce

872 872,00

4	K	457541111	Filtrační vrstvy ze šterkodrti bez zhutnění frakce od 0' až 22' do 0' až 63' mm	m3	200,200	580,00	116 116,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm

VV

"opevnění návodní strany hráze 100mm"182*11*0,1

200,200

8	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	600,600	1 260,00	756 756,00	CS URS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu

VV

"opevnění návodní strany hráze" 182*11*0,3

600,600

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

297 657,40

D 99

Přesun hmot

297 657,40

6	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 488,287	200,00	297 657,40	
---	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------	--

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

4 - manipulační objekt

KSO:

Místo: Těchobuz

Zadavatel:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

60838531

DIČ:

CZ60838531

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

544 456,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	544 456,45	21,00%	114 335,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

658 792,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

4 - manipulační objekt

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

544 456,45

HSV - Práce a dodávky HSV	529 161,45
1 - Zemní práce	18 093,20
2 - Zakládání	210 893,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 050,50
4 - Vodorovné konstrukce	51 895,70
8 - Trubní vedení	189 061,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	29 167,20
99 - Přesun hmot	20 667,20
PSV - Práce a dodávky PSV	15 295,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	15 295,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

4 - manipulační objekt

Místo: Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

544 456,45

D	HSV	Práce a dodávky HSV					529 161,45	
D	1	Zemní práce					18 093,20	
37	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	19,000	10,80	205,20	CS URS 2012
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,000	251,00	8 032,00	
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
	VV	"výkop rýhy pro potrubí, základů požeráku a vývařistě"32			32,000			
31	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,000	53,10	3 398,40	CS URS 2012
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
	VV	"přemístění výkopku z výkopu pro potrubí, požeráku a vývařistě, po umístění potrubí opětovné přemístění do hráze"2*32			64,000			
32	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	64,000	53,00	3 392,00	CS URS 2012
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
	VV	"naložení výkopku z výkopu pro potrubí, požeráku a vývařistě, po umístění potrubí opětovné naložení"2*32			64,000			
33	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhužněných na 95 % PS	m3	32,000	80,00	2 560,00	CS URS 2012
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhužněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhužnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS						
	VV	"zasypání potrubí"32			32,000			
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,000	15,80	505,60	
	PP	Uložení sypaniny na skládky						
	VV	"dočasné uložení výkopku před zasypáním potrubí v hrázi"32			32,000			
D	2	Zakládání					210 893,25	
12	K	2	bet. požerák 1040x800 otevřený	m	5,600	4 300,00	24 080,00	
42	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,200	2 530,00	3 036,00	CS URS 2016
	PP	Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
	VV	2*(0,6*0,4*2,5)			1,200			
25	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	4,000	2 600,00	10 400,00	CS URS 2012
	PP	Základ z betonu prostého (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků						
	VV	2*(2*2*0,5)"stabilizační pásy potrubí"			4,000			
24	K	274352119	Odbednění obetonování potrubí	m2	56,000	35,00	1 960,00	CS URS 2014
	PP	Bednění základových konstrukcí pasů odbednění bez ohledu na tvar						
	VV	56*2*0,5			56,000			
5	K	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	20,000	750,00	15 000,00	
	PP	Bednění základových konstrukcí (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, prahů, věnců a ostruh, (5) patek a bloků (7) piliřů Konkretizace: Bednění základových pásů - zřízení						
	VV	((2*2)+(2*0,5))*4"stabilizující pásy potrubí"			20,000			
41	K	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	20,000	35,00	700,00	CS URS 2015
	PP	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění						
36	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,375	2 830,00	3 891,25	CS URS 2012
	PP	Základ z betonu prostého (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků						
	VV	((3*0,8*0,5)+(0,7*0,5*0,5))"základ čela vyústí, patka vynášecí tyče lávky"			1,375			
11	K	275315412	Základové bloky z betonu vodostavebního V4 B 20	m3	1,960	2 700,00	5 292,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základové konstrukce z betonu (4) pásy, (5) bloky Konkretizace: Základové bloky z betonu vodotěsného V4 B 20					
	VV		1,4*1,4*1"základ požeráku"		1,960			
34	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	2,800	350,00	980,00	CS URS 2012
	PP		Bednění základových stěn (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkretizace: Zřízení bednění stěn základových patek					01
	VV		4*(1,4*0,5)"bednění základu požeráku"		2,800			
35	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	2,800	35,00	98,00	CS URS 2012
	PP		Bednění základových stěn (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkretizace: Odstranění bednění stěn základových patek					01
44	M	336	ocelový I profil 140	m	17,000	400,00	6 800,00	
	PP		kovový pás, b=120, h=5 mm					
	VV		"nosná část lávky 2*8,5		17,000			
62	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	4,200	680,00	2 856,00	CS URS 2013
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm					01
	VV		84*0,05		4,200			
63	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	84,000	250,00	21 000,00	
	PP		Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva					
64	M	593812330	panel silniční IZD 300/100/18 JP 20 t 300x100x18 cm	kus	28,000	4 100,00	114 800,00	
	PP		panel silniční IZD 300/100/18 JP 20 t 300x100x18 cm					
	P		Poznámka k položce: dohodou					
	VV		28		28,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							30 050,50	
14	K	3	Dubové dluže 800x150x40	ks	43,000	250,00	10 750,00	
	PP		Dubové dluže 800x150x40					
13	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností nad 1000 do 5000 kg	m3	5,242	1 500,00	7 863,00	
	PP		Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg					
	VV		5,6*0,9*1,04		5,242			
7	K	326212211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu nad 3 m3 jednostranně lícované	m3	0,850	1 950,00	1 657,50	
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho upraveného objemu přes 3 m3 jednostranně lícované					
	VV		2*(2,5*0,425*0,4)		0,850			
39	K	337	kari síť KY 49	ks	2,000	600,00	1 200,00	
	PP		kari síť KY 49					
	VV		"výztuž podkladního betonu vývařistiště (síť 3x2m 2ks)"2		2,000			
40	K	348942141	Zábradlí ocelové osazené ze dvou vodorovných trubek	m	7,800	1 100,00	8 580,00	CS URS 2013
	PP		Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm					01
D 4 Vodorovné konstrukce							51 895,70	
45	K	1.1	česle ocelové	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Vtokový objekt s česlemi					
15	K	4	kovový poklop	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		kovový poklop					
8	K	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodotěsného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	19,000	680,00	12 920,00	
	PP		Podklad z prostého betonu vodotěsného pod dlažbu V4 - B 20, ve vrstvě tl. přes 200 do 250 mm					
	VV		5*(1,4+1,4+1)		19,000			
10	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z terenu hmotnost do 200 kg	m3	2,700	1 260,00	3 402,00	
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prostěrkování z terenu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		3*3*0,3		2,700			
43	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	1,290	1 530,00	1 973,70	CS URS 2016
	PP		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					01
	VV		2,15*2*0,3		1,290			
9	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	19,000	1 200,00	22 800,00	
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	VV		5*(1,4+1,4+1)		19,000			
46	K	6.1	měrná dluž do vývařistiště	ks	1,000	300,00	300,00	
	PP		dřevěné zábradlí					
	VV		1"dluž do prahu vývařistiště s výřezem pro sledování Qmin"		1,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	7	ocelová roznášecí tyč	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		uzamykatelná dřevěná branka					
	VV		1"roznášecí tyč k ocelové lávce"		1,000			
							189 061,60	
D	8		Trubní vedení					
58	K	871420420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 500	m	56,000	200,00	11 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 500					
59	M	286173150	trubka PRAGMA+ID 10, 6 m, DN 500	kus	10,000	9 320,00	93 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační PRAGMA+ID 10 trubky PRAGMA +ID 10, 6 m DN 500					
54	K	894812452	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 12,5 t	kus	1,000	15 300,00	15 300,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem a betonovým prstencem, pro zatížení od 1,5 t do 12,5 t					
55	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
56	M	286617600	poklop + rám litinový 315/10t	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty D 315 poklop litinový s rámem 315/10t na betonový kónus					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: IF173000W					
48	K	899502211	Stupadla do šachet litinová kapsová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	13,000	250,00	3 250,00	
	PP		Stupadla do šachet a drobných objektů litinová zapouštěcí - kapsová osazovaná do vynechaných otvorů					
	VV		13"stupadla do revizní šachty potrubí"		13,000			
57	K	899620121	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,770	2 600,00	9 802,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
	VV		4*3,1416*0,3"obetonování revizní šachty potrubí"		3,770			
21	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	13,196	2 600,00	34 309,60	
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
	VV		56*1,571*0,15		13,196			
20	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	56,000	350,00	19 600,00	
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				29 167,20	
27	K	919441211	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Čelo propustky ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
D	99		Přesun hmot				20 667,20	
23	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	103,336	200,00	20 667,20	
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 295,00	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				15 295,00	
60	K	789312111	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým 1složkového základního a mezivrstvy tl do 70 µm	m2	8,500	55,00	467,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového základního a mezivrstvy, tloušťky do 70 µm					
61	K	789312121	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým 1složkového vrchního tl do 70 µm	m2	8,500	55,00	467,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového vrchního, tloušťky do 70 µm					
49	K	789421253	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 200 µm	m2	8,500	1 520,00	12 920,00	
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí vyjma ocelových konstrukcí uzavřených nádob zinkem, tloušťky 200 µm, třídy III(2,528 kg Zn/m2)					
	VV		8,5*1		8,500			
50	M	246215810	barva syntetická základní rychleschnoucí 0840 červenohnědá S 2035 SYNOREX (á 10 kg)	kg	3,000	280,00	840,00	
	PP		barvy a emaily syntetické s obsahem oleje barva syntetická základní antikoroziní SYNOREX - rychleschnoucí (á 9 kg) 0840 červenohnědá S 2035					
51	M	246215600	barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce 0110 šedá S 2014 (á 5,5 kg)	kg	3,000	200,00	600,00	
	PP		barvy a emaily syntetické s obsahem oleje barva syntetická na ocelové konstrukce vrchní SYNBAL (á 5,5 kg), (mosty, potrubí, ocelová vrata, ploty apod.) 0110 šedá S 2014					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

5 - výstavba bezpečnostního objektu

KSO:

Místo: Těchobuz

Zadavatel:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

787 877,04

DPH základní
snížená

Základ daně

787 877,04

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

165 454,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

953 331,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

5 - výstavba bezpečnostního objektu

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

787 877,04

HSV - Práce a dodávky HSV

787 877,04

1 - Zemní práce

69 121,89

2 - Zakládání

212 847,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 600,00

4 - Vodorovné konstrukce

437 024,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

0,00

998 - Přesun hmot

47 283,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

5 - výstavba bezpečnostního objektu

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

787 877,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

787 877,04

D 1

Zemní práce

69 121,89

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	135,000	68,00	9 180,00	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		18*5*1,5		135,000			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	40,500	108,00	4 374,00	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		135*0,3		40,500			
39	K	127301401	Hloubení rýh pod vodou objem do 1000 m3 v hornině tř. 3 a 4	m3	41,375	536,00	22 177,00	
	PP		Hloubení rýh pod vodou v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábrežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 horniny tř. 3 a 4					
	VV		"rýhy pro betonové prahy stabilizující bezpečnostní přeliv" (1,1*6*2,25)+(42*0,5*1)+(1,7*6,5*0,5)		41,375			
16	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	176,375	88,20	15 556,28	CS URS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m					
	VV		41,375+135*přesun výkopku pro prahy"		176,375			
24	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	176,375	53,00	9 347,88	CS URS 2012 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	176,375	15,80	2 786,73	CS URS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
19	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	190,000	30,00	5 700,00	CS URS 2014 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					

D 2

Zakládání

212 847,75

36	K	274311128	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37	m3	21,000	3 560,00	74 760,00	
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého (2) klenby, (3) desky, (4) pásy, prahy, věnce a ostruhy, (5) patky a bloky (7) pilíře Konkretizace: Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37					
	VV		"boční prahy přelivu"(20+22)*0,5*1		21,000			
37	K	274311128.1	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37	m3	5,525	3 560,00	19 669,00	
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého (2) klenby, (3) desky, (4) pásy, prahy, věnce a ostruhy, (5) patky a bloky (7) pilíře Konkretizace: Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37					
	VV		"ukončovací prah vývěřiště"1,7*6,5*0,5		5,525			
40	K	274321118	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37	m3	14,850	3 600,00	53 460,00	CS URS 2016 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37					
	VV		1,1*6*2,25"práh přelivné hrany"		14,850			
33	K	274354111.1	Bednění základových pásů - zřízení	m2	82,750	750,00	62 062,50	
	PP		Bednění základových konstrukcí (2) klenby, (3) desek, (4) pásů, prahů, věnců a ostruh, (5) patek a bloků (7) pilířů Konkretizace: Bednění základových pásů - zřízení					
	VV		(2*(1,1*6*2,25))+(2*(42*0,5*1))+(2*(1,7*6,5*0,5))"bednění prahů přelivu"		82,750			
32	K	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	82,750	35,00	2 896,25	CS URS 2015 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pásů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

21 600,00

38	K	337	kari síť KY 49	ks	36,000	600,00	21 600,00	
	PP		kari síť KY 49					

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výztuž podkladního betonu 190m2+přesahy (sit3x2m)"36		36,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				437 024,00	
9	K	451313541	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 250 mm	m2	190,000	680,00	129 200,00	
	PP		Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl. přes 200 do 250 mm					
	VV		190		190,000			
13	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	10,800	1 530,00	16 524,00	
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer					
	VV		"opevnění koryta pod bezpečnostním přelivem"6*6*0,3		10,800			
14	K	462512169	Příplatek za urovnání líc záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	36,000	120,00	4 320,00	
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líc záhozu					
34	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	157,000	1 500,00	235 500,00	
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm					
	VV		"podklad pro dlažbu přelivu"190-33		157,000			
35	K	465513427.1	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeliorace	m2	33,000	1 560,00	51 480,00	
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm					
	VV		"skluz přelivu se zvýšenou drsností"190-157		33,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D 998			Přesun hmot				47 283,40	
15	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	236,417	200,00	47 283,40	CS URS 2012
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m				01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

6 - obnova náhonu

KSO:

Místo: Těchobuz

Zadavatel:

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

430 876,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	430 876,20	21,00%	90 484,00
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

521 360,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

6 - obnova náhonu

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	430 876,20
HSV - Práce a dodávky HSV	430 876,20
1 - Zemní práce	118 531,00
2 - Zakládání	16 537,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 130,00
4 - Vodorovné konstrukce	24 670,00
8 - Trubní vedení	30 512,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	175 012,00
998 - Přesun hmot	24 484,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

6 - obnova náhonu

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

430 876,20

D HSV Práce a dodávky HSV

430 876,20

D 1 Zemní práce

118 531,00

29	K	123202101	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	64,000	128,00	8 192,00	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

PP

Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovnáním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v zářezu v hornině tř. 3 do 1 000 m3

VV

~výkop pro uložení potrubí 16*22

64,000

28	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	216,000	156,00	33 696,00	CS URS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

VV

~pročištění koryta náhonu 216

216,000

15	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	280,000	53,10	14 868,00	CS URS 2012 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV

~přemístění výkopku k uložení do hrázky náhonu 216+64

280,000

16	K	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	280,000	80,00	22 400,00	
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

9	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 312,500	30,00	39 375,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	--

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4

VV

~svahování břehů náhonu 1,5*875

1 312,500

D 2 Zakládání

16 537,00

17	K	274315412	Základové pásy z betonu vodostavebního V4 B 20	m3	2,925	2 500,00	7 312,50	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

PP

Základové konstrukce z betonu (4) pásy, (5) bloky vodostavebního V4 - B 20

VV

~základ čela 6,5*0,5*0,9

2,925

18	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	11,700	350,00	4 095,00	CS URS 2013 01
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

VV

~bednění základů čela 2*(6,5*0,9)

11,700

19	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	11,700	35,00	409,50	CS URS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

VV

~odbednění základů čela 2*(6,5*0,9)

11,700

34	K	275315412	Základové bloky z betonu vodostavebního V4 B 20	m3	1,600	2 600,00	4 160,00	CS URS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Základové konstrukce z betonu bloky vodostavebního V4 - B 20

31	K	275352119	Odbednění potrubí	m2	16,000	35,00	560,00	CS URS 2016 01
----	---	-----------	-------------------	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Bednění základových konstrukcí patek a bloků odbednění bez ohledu na tvar

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

41 130,00

24	K	3	Vtokový objekt betonový prefabrikovaný	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	
----	---	---	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Dubové dluže 800x150x40

VV

1*vtokový objekt s možností umístění česlí a dlužové stěny

1,000

27	K	3.1	Dubové dluže 800x150x40	ks	10,000	300,00	3 000,00	
----	---	-----	-------------------------	----	--------	--------	----------	--

PP

Dubové dluže 800x150x40

VV

~2 řady dluží 800mm 10

10,000

25	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností nad 1000 do 5000 kg	m3	1,820	1 500,00	2 730,00	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

PP

Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,4*1,3*1		1,820			
35	K	348942131	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	m	16,000	1 200,00	19 200,00	CS URS 2013 01
	PP		Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm					
	VV		4*(2*2)"zábradlí přejezdů"		16,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				24 670,00	
26	K	4	česle ocelové	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		kovový poklop					
32	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	9,750	1 260,00	12 285,00	
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prostěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		"zához za čelem potrubí 3*6,5*0,5		9,750			
7	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	4,500	1 530,00	6 885,00	
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer					
	VV		5*3*0,3"napojení k rybníku Smíchov"		4,500			
D 8			Trubní vedení				30 512,00	
40	K	871420420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12" z polypropylenu DN 500	m	16,000	200,00	3 200,00	CS URS 2016 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 500					
41	M	286173130	trubka PRAGMA-ID 10, 6 m, DN 300	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS URS 2018 01
	PP		Trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém kanalizační PRAGMA-ID 10 trubky PRAGMA-ID 10, 6 m DN 300					
22	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,120	2 600,00	13 312,00	
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
	VV		16*0,32		5,120			
30	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	16,000	350,00	5 600,00	CS URS 2016 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	VV		2*(16*0,5)		16,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				175 012,00	
33	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
42	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	24,000	2 300,00	55 200,00	CS URS 2016 01
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600					
	VV		4*6"propustky pro přejezd náhonu"		24,000			
43	M	592211420	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D60x100x8 cm	kus	24,000	1 650,00	39 600,00	CS URS 2016 01
	PP		Troubky pro dešťové odpadní vody železobetonové přímé kruhového průřezu, osmiúhelníkové, zesílené TZP-Q 600/1000 D 60 x 100 x 8					
	VV		4*6"trubky propustků"		24,000			
38	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	19,200	2 850,00	54 720,00	CS URS 2013 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15					
	VV		4*(6*0,8)"obetonování trub propustků"		19,200			
39	K	936941113	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotností nad 10 do 50 kg	kg	320,000	53,10	16 992,00	CS URS 2013 01
	PP		Osazování doplňkových ocelových součástí hmotností přes 10 do 50 kg					
	VV		8*40"montáž rábradlí k propustkům"		320,000			
D 998			Přesun hmot				24 484,20	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	122,421	200,00	24 484,20	CS URS 2012 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

7 - výstavba tůní

KSO:

Místo: Těchobuz

Zadavatel:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

113 891,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 891,40	21,00%	23 917,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 808,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

7 - výstavba tůní

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

113 891,40

HSV - Práce a dodávky HSV

113 891,40

1 - Zemní práce

113 891,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

7 - výstavba tůní

Místo:

Těchobuz

Datum:

22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

113 891,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

113 891,40

D 1

Zemní práce

113 891,40

6	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	297,000	68,00	20 196,00	CS'URS'2014 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
VV			"výkop tůní"82+215	297,000				
2	K	162301101	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	297,000	65,20	19 364,40	
PP			Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV			"výkop tůní"82+215	297,000				
3	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	297,000	53,00	15 741,00	
PP			Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			"výkop tůní"82+215	297,000				
4	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	297,000	150,00	44 550,00	
PP			Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			"výkop tůní"82+215	297,000				
8	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	468,000	30,00	14 040,00	
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
VV			344+124	468,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

8 - přístupová komunikace

KSO:

Místo: Těchobuz

Zadavatel:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

443 951,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	443 951,20	21,00%	93 229,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

537 180,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

8 - přístupová komunikace

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	443 951,20
HSV - Práce a dodávky HSV	416 411,20
1 - Zemní práce	16 632,00
4 - Vodorovné konstrukce	174 420,00
5 - Komunikace	225 359,20
0 - Nepojmenovaný díl	27 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

8 - přístupová komunikace

Místo: Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

443 951,20

D HSV Práce a dodávky HSV 416 411,20

D 1 Zemní práce 16 632,00

7	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	m2	990,000	16,80	16 632,00	
	PP		Úprava pláň v zářezech se zhutněním					
	VV		4,5*220		990,000			

D 4 Vodorovné konstrukce 174 420,00

6	K	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	114,000	1 530,00	174 420,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tl. rovinaniny, bez vypracování líce s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	VV		380*0,3"brod z kamenné rovinaniny"		114,000			

D 5 Komunikace 225 359,20

3	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	968,000	74,40	72 019,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		4,4*220		968,000			

4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	880,000	99,60	87 648,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		4*220		880,000			

1	K	569251111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl 150 mm	m2	220,000	235,60	51 832,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl. 150 mm					
	VV		2*(220*0,5)"krajnice 0,5m"		220,000			

5	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2	m2	880,000	15,75	13 860,00	
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m2					
	VV		4*220		880,000			

D 0 Nepojmenovaný díl 27 540,00

2	K	-1	ocelové svodnice žárově zinkované 100x100mm, síla plechu 8mm včetně montáže	m	18,000	1 530,00	27 540,00	
	PP		ocelové svodnice 100x100mm					
	VV		3*6"3kusy ocelových svodnic délky 6m"		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

9 - dokončovací práce

KSO:

Místo: Těchobuz

Zadavatel:

Uchazeč:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

98 515,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 515,00	21,00%	20 688,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 203,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

9 - dokončovací práce

Místo:

Těchobuz

Zadavatel:

Datum: 22.12.2016

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	98 515,00
1 - Zemní práce	98 515,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 715,00
	96 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava rybníka Stará paní a navazujícího náhonu

Objekt:

9 - dokončovací práce

Místo:

Těchobuz

Datum: 22.12.2016

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

98 515,00

D HSV Práce a dodávky HSV

98 515,00

D 1 Zemní práce

1 715,00

1	K	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	625,000	1,40	875,00	
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	--

PP Založení trávníku výsevem lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "oseť boční hráze a nezalesněných částí hráze hlavní" 625

625,000

2	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	7,000	120,00	840,00	
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------	--

PP osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková

VV 466,666666666667*0,015 Přepočtené koeficientem množství

7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

96 800,00

8	K	44441	projekt skutečného provedení		1,000	35 000,00	35 000,00	
---	---	-------	------------------------------	--	-------	-----------	-----------	--

PP projekt skutečného provedení

3	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	5 300,00	5 300,00	
---	---	-----------	-------------------	---	-------	----------	----------	--

PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu

4	M	12	zaměření skutečného stavu		1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	----	---------------------------	--	-------	-----------	-----------	--

5	M	14	podklady pro kolaudaci		1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	----	------------------------	--	-------	----------	----------	--

9	M	13	geometrický plán		1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	----	------------------	--	-------	-----------	-----------	--

OBEC TĚCHOBUZ
Těchobuz 60
395 01 Pacov
IČO: 005 84 061

T KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kuřimho domu 770 4-
894 70 Kamenice n. L.
tel: 566 433 252 fax: 566 433 310
e-mail: 0260838581