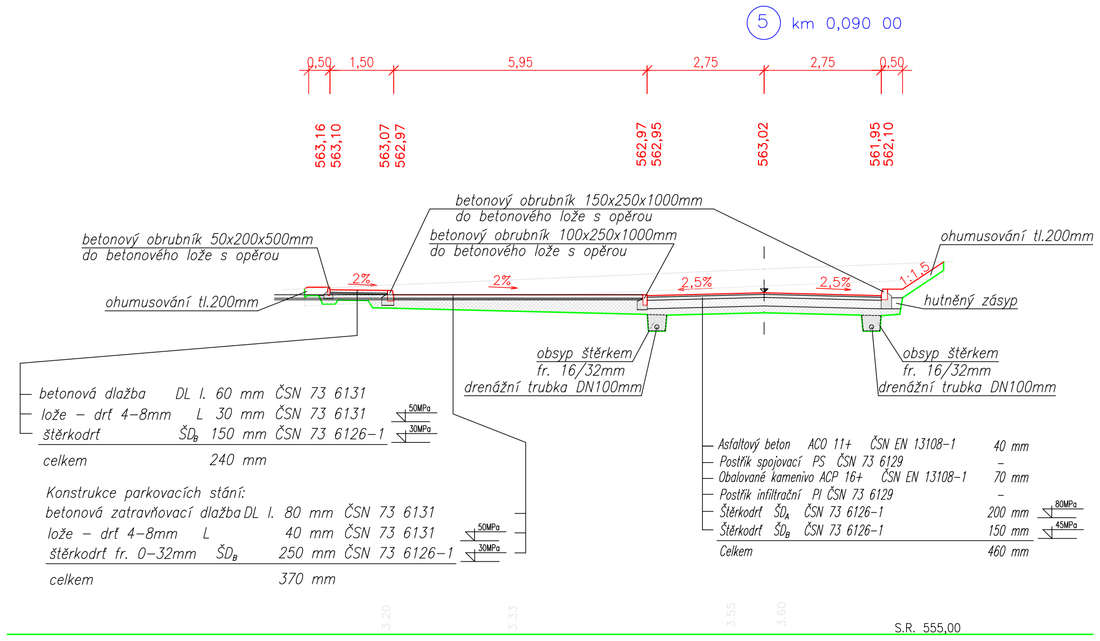

Poznámka: Spáry ve vegetční dlažbě 30mm budou vymezeny distančními nálisky, výplň spár bude provedena drtí 8–16mm, linie dlažby vedená kolmo na stání.

Sanace podloží:
štěrkodrť frakce 0/32mm ŠD_B 200 mm ČSN 736126–1
štěrkodrť frakce 0/63mm ŠD_B 300 mm ČSN 736126–1
45MPa
celkem 500 mm

Konstrukce chodníkových přejezdů:
betonová dlažba DL l. 80 mm ČSN 73 6131
lože – drť 4–8mm L 40 mm ČSN 73 6131
štěrkodrť ŠD_B 250 mm ČSN 736126–1
60MPa
30MPa
celkem 370 mm

0	10/2020	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.MIŠIČKA	ING.MIŠIČKA	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:
MĚSTO PACOV
NÁMĚSTÍ SVOBODY 320
395 01 PACOV

PROJEKTANT ČÁSTI:
Ing. Karel Mišička - projektování
Malešická 2404/27
130 00 Praha 3

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	PACOV	VYPRACOVAL:	ING.MIŠIČKA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PACOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.MIŠIČKA	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
ZTV PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ "U UNIKA" V PACOVĚ

FORMÁT:	3A4
DATUM:	10/2020
STUPEŇ PD:	DUR+DSP+ZDS
Č. ZAKÁZKY:	12–128
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	– – –

ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
OBJEKT: SO-100: OBJEKTY KOMUNIKACÍ

OBSAH:
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Č.VÝKRESU: 01.04
Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA