




UŽITNÁ 266,3m²

VÝPIS PŘEKLADŮ:

Č.	Popis - Označení	Profil	Délka	Ks.
a	PEKAD 23,8	70x23	1790	30
b			1500	74
c			2750	9
x	Opel. nosníky	1180	3000	8
y		1220	5000	2
z		1220	6500	2
	NEJENOVÝ PR. NEP	100	1250	15

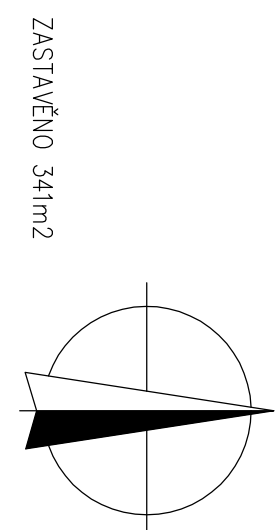
LEGENDA MATERIĂLŢ

 NOVÉ ŽIVNO Z POKROČILOVÝCH TVARNIC 73-450 na tenkost lepilo M3, bíle bary
- lůžka 300 mm, norm. perist. min. lb=3,5MPa
ZÁPLETENÍ EPS 150mm+1EMK. ČM11NA

NOVÉ ŽIVO Z PŘEGETOVANÝCH PŘÍKOVÝCH P2-500 na tenkosti, lepidlo M5, bílé bonny
- tloušťka 100 a 75 mm, norm. permost min. tp=2,8MPa

PLOVNÍK ZDVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ NA MALTU
-- tloušťka 350 a 350mm, příčky 100mm

BOURANE KONSTRUKCE

[illegible]